ESEMPIO SCHEMA DI MONTAGGIO
ZANZ-LESS-50 Kit perimetrale

Gli ugelli dovranno essere posizionati su picchetto con astina o fissati direttamente al micro-tubo e fermati con fascette a recinzioni, pali, rami, ecc. ad un'altezza da 80 cm a 150 cm e ad una distanza massima fra di loro di 2,0 metri.

Rubinetto con attacco 3/4"M - non fornito

Filtro

Racc. 3/4"F

Anello stringi tubo

Tubo 16 mm

Nipplo con attacco rapido 16x3/4"M

BOX-ZANZ-LESS-1
Armadio in acciaio verniciato, sportello con chiave; assemblati all'interno programmatore a batteria, conta-litri, porta cartuccia con chiave di smontaggio e cartuccia ricaricabile con principio attivo INSETTICIDA o REPELLENTE.

Nipplo con attacco rapido 16x3/4"M

Tubo 16 mm

Manicotto unione tubo 16 mm

Tubo16 mm

Gomito 16 mm

Astina 45 cm regolabile su picchetto

Picchetto 53 cm

Micro tubo 6 mm

Tappo chiudi fori

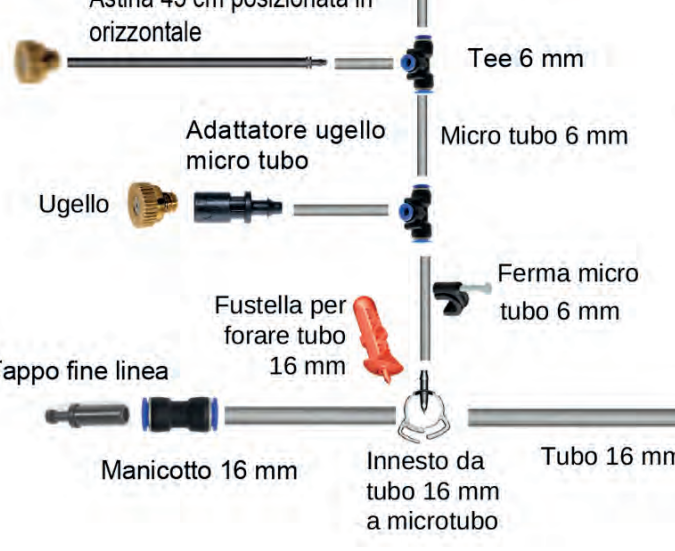

Raccordo angolare per micro tubo

Astina 45 cm posizionata in orizzontale

Tee 6 mm

Micro tubo 6 mm

Adattatore ugello micro tubo

Ugello

Ferma micro tubo 6 mm

Fustella per forare tubo 16 mm

Tappo fine linea

Manicotto 16 mm

Innesto da tubo 16 mm a microtubo

Tubo 16 mm