NUOVO
CONTIENE ANCHE
I PREZZI DEI
TUBI FESSURATI

riccini

tubi corrugati in PP/PE
per sistemi fognari cavidotti e drenaggi

TUBI FOGNATURA CIECHI E FESSURATI
- superfluid
- kingcor
- sedici plus

CAVIDOTTI
- corrugar 450 N / 750 N

TUBI DRENAGGIO
- drenofilter
- drenocor DP
- drenobar / drenobar tnt

POZZETTI
- pozzetto riccini

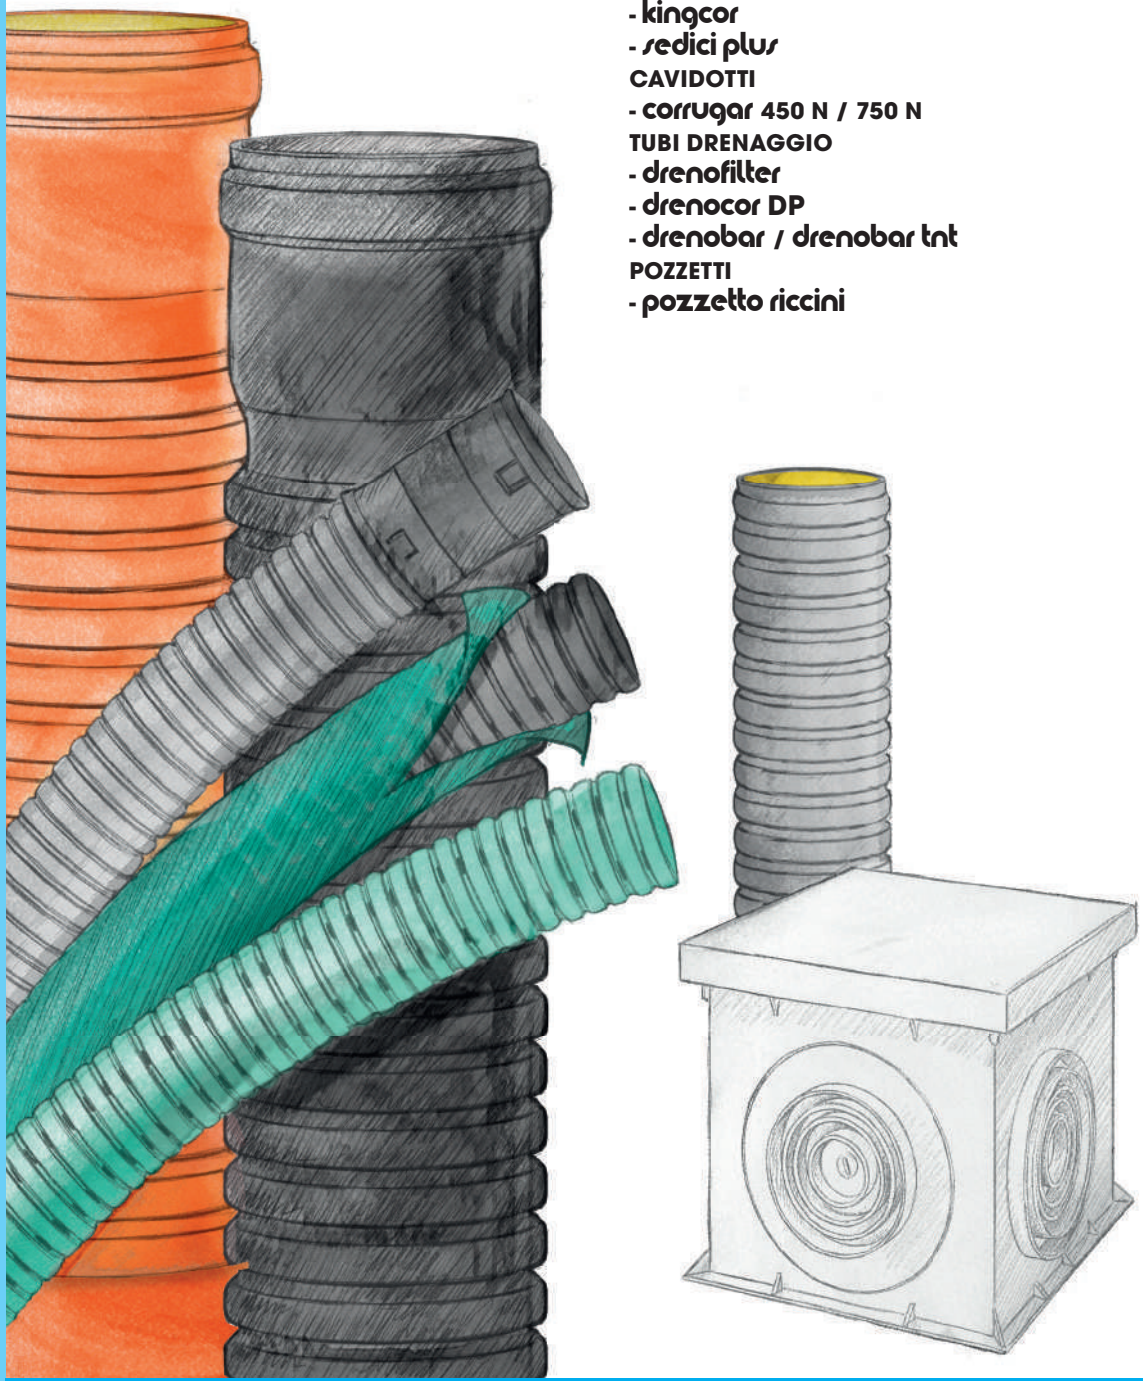

listino ottobre 2023

Conformi alle normative di riferimento

ITA

LISTINO ottobre 2023

superfluid®

Tubi in polietilene alta densità HDPE a doppia parete strutturata per scarichi interrati non in pressione, interno liscio ed esterno corrugato, conforme a EN 13476-3:2018; UNI EN 13476-3:2018. A marchio iiP UNI, PiiP.
Lunghezza barre: 3 m + bicchiere o 6 m + bicchiere.
Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita e orientata rispetto alla direzione del flusso.
Colore standard: esterno nero/interno grigio.

LEGENDA
1 Giunzione a manicotto con due guarnizioni elastomeriche da inserire nelle corrugazioni
2 Codice riferito ad un'area a distanza > 1 m dal fabbricato
DN/OD Diametro esterno
DN/ID Diametro interno
d.min Diametro DN/OD minore per aumento/riduzione saldata

CODICE PRODOTTO
Per quanto riguarda la posa in opera dei tubi si rimanda alle pubblicazioni dell'iiP (Istituto Italiano dei Plastici). Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

Fig. 1

SUPERFLUID Barre L=3 - 6 m + BICCHIERE

TUBI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PEHD - NORMALIZZATI SUL DIAMETRO ESTERNO DN/OD.
Per condotte di scarico interrate - conforme a EN 13476-3:2018, UNI EN 13476-3:2018, HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009.
Area di applicazione: U² - Giunzione a bicchiere con guarnizione elastomerica pre-inserita. Colore standard: esterno nero, interno grigio.

tab.1

DN/OD (mm)			125	160	200	250	315	400	500	630
DN/ID (mm)			105,0	134,0	167,0	209,0	263,0	335,0	418,0	527,0
SN4 KN/m²	L= 6m cieco	€/m codice	-	-	17,66 43200ML	25,22 43250ML	36,86 43315ML	56,75 43400ML	91,67 43500ML	149,86 43630ML
	L= 3m cieco	€/m codice	-	-	19,43* 43200M3	29,00* 43250M3	42,41* 43315M3	65,26* 43400M3	A RICHIESTA 43500M3	A RICHIESTA 43630M3
	L= 6m FESSURATO	€/m codice^	-	-	21,09 43200ML...	34,89 43250ML...	45,90 43315ML...	71,46 43400ML...	107,83 43500ML...	159,93 43630ML...
SN8 KN/m²	L= 6m cieco	€/m codice	10,84 431258	16,46 431608	19,87 432008	29,81 432508	41,64 433158	66,23 434008	112,41 435008	172,61 436308
	L= 3m cieco	€/m codice	-	18,12* 431608M3	-	-	-	-	-	-
	L= 6m FESSURATO	€/m codice^	14,21 431258...	19,49 431608...	23,08 432008...	39,41 432508...	50,48 433158...	80,93 434008...	129,17 435008...	181,28 436308...
Imballo standard	barre /bancale		94	60	35	20	12	9	5	4
	metri/bancale		564 m (L 6m) 282 m (L 3m)	360 m (L 6m) 180 m (L 3m)	210 m (L 6m) 105 m (L 3m)	120 m (L 6m) 60 m (L 3m)	72 m (L 6m) 36 m (L 3m)	54 m (L 6m) 27 m (L 3m)	30 m (L 6m) 15 m (L 3m)	24 m (L 6m) 12 m (L 3m)
	metri/bancale									

Barre DN/OD 125 e 160 mm: tipo FLUID con giunzione a manicotto; * Barre da 3 m solo con giunzione a manicotto;
^ CODICE tubi fessurati: sostituire ai puntini il tipo di fessurazione; Es.: Superfluid DN/OD 200 SN4 L 6m fessurato F2S = 43200MLF2S

FESSURAZIONE F2S



Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)
SN4: DN/OD da 200 a 630 mm
SN8: DN/OD da 125 a 630 mm

FESSURAZIONE F3N



Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)
SN4: DN/OD da 200 a 630 mm
SN8: DN/OD da 125 a 630 mm

FESSURAZIONE F4S



Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)
SN4: DN/OD da 200 a 630 mm
SN8: DN/OD da 125 a 630 mm

FESSURAZIONE F6N



Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)
SN4 DN/OD da 200 a 630 mm
SN8: DN/OD da 200 a 630 mm

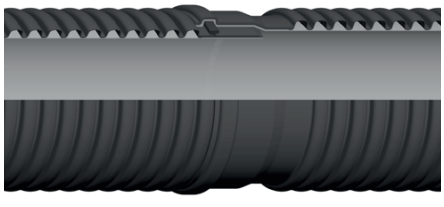

Fig. 2

I tubi SUPERFLUID sono compatibili con l'innesto tecnico SIMPLE CROWN Riccini (vedi www.riccini.it)

Fig. 3

RACCORDI SUPERFLUID

RACCORDI IN HDPE PER TUBI SUPERFLUID. GIUNZIONE A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA PRE-INSERITA

tab.2

DN/OD (mm)			125	160	200	250	315	400	500	630
	Curva aperta 45°	€/cad codice	-	-	113,06 43CA200S	146,62 43CA250S	256,44 43CA315S	478,58 43CA400S	764,14 43CA500S	-
	Curva chiusa 87°30'	€/cad codice	-	-	172,06 43CC200S	207,62 43CC250S	336,44 43CC315S	619,58 43CC400S	970,14 43CC500S	-
	Braga semplice	€/cad codice	-	-	254,59 43BS200S	344,43 43BS250S	584,66 43BS315S	1.009,87 43BS400S	1.749,21 43BS500S	-
	"T" semplice 87°30'	€/cad codice	-	-	222,59 43TS200S	280,43 43TS250S	470,66 43TS315S	945,87 43TS400S	1.527,21 43TS500S	-

superfluid®

riccini

RACCORDI COMPATIBILI

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN HDPE PER TUBAZIONI CORRUGATE DESTINATE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

tab.3

		DN/OD (mm)		125	160	200	250	315	400	500	630
RACCORDI STAMPATI – Innesti femmina		Curva aperta 45° stampata	€/cad codice	-	49,00 43CA160	56,00 43CA200	84,00 43CA250	160,00 43CA315	398,00 43CA400	476,00 43CA500	-
		Curva chiusa 87°30′ stampata	€/cad codice	-	79,00 43CC160	96,00 43CC200	140,00 43CC250	225,00 43CC315	531,00 43CC400	774,00 43CC500	-
		Braga semplice 45° stampata	€/cad codice	-	97,00 43BSS160	131,00 43BSS200	161,00 43BSS250	486,00 43BSS315	551,00 43BSS400	-	-
		"T" semplice 87°30′ stampata	€/cad codice	-	91,00 43TSS160	127,00 43TSS200	137,00 43TSS250	398,00 43TSS315	661,00 43TSS400	-	-
RACCORDI SALDATI – innesti maschio		Curva aperta 30° e 45° saldata	€/cad codice	52,00 43C..125	59,00 43C..160	76,00 43C..200	89,00 43C..250	124,00 43C..315	232,00 43C..400	376,00 43C..500	678,00 43C..630
				▲ Codice completo: sostituire i puntini con "30" o con "45", secondo il grado di curvatura scelto ▲							
		Curva chiusa 60° e 87°30′ saldata	€/cad codice	74,00 43C..125	97,00 43C..160	135,00 43C..200	150,00 43C..250	204,00 43C..315	373,00 43C..400	582,00 43C..500	1.099,00 43C..630
				▲ Codice completo: sostituire i puntini con "60" o (per curve 87° 30') con "90", secondo il grado di curvatura scelto ▲							
		Braga semplice 45° saldata	€/cad codice	124,00 43BS125	164,00 43BS160	199,00 43BS200	258,00 43BS250	386,00 43BS315	640,00 43BS400	1.167,00 43BS500	2.527,00 43BS630
		"T" semplice 87°30′ saldata	€/cad codice	111,00 43TS125	131,00 43TS160	167,00 43TS200	194,00 43TS250	272,00 43TS315	576,00 43TS400	945,00 43TS500	1.814,00 43TS630
		Braga ridotta 45° saldata	€/cad codice	-	da 125 mm 239,00 43BR160…	da 125 a 160 mm 249,00 43BR200…	da 125 a 200 mm 311,00 43BR250200	da 125 a 250 mm 384,00 43BR315250	da 125 a 315 mm 750,00 43BR400…	da 200 a 400 mm 1.287,00 43BR500…	da 200 a 500 mm 2.040,00 43BR630…
				▲ Codice completo: sostituire i puntini con il diametro ridotto – diametri ridotti da 125 mm a 160 mm: diametro esterno DN/OD ▲							
		"T"ridotta 87°30′ saldata	€/cad codice	-	da 125 mm 150,00 43TR160…	da 125 a 160 mm 182,00 43TR200…	da 125 a 200 mm 227,00 43TR250200	da 125 a 250 mm 295,00 43TR315250	da 125 a 315 mm 724,00 43TR400…	da 200 a 400 mm 1.211,00 43TR500…	da 200 a 500 mm 1.594,00 43TR630…
				▲ Codice completo: sostituire i puntini con il diametro ridotto – diametri ridotti da 125 mm a 160 mm: diametro esterno DN/OD ▲							
		Ispezione lineare saldata	€/cad codice	-	171,00 43ILI160	201,00 43ILI200	241,00 43ILI250	244,00 43ILI315	275,00 43ILI400	295,00 43ILI500	416,00 43ILI630
		Aumento/Riduzione saldato	€/cad codice	-	d. min 125 mm 162,00 43AR160	d. min 160 mm 183,00 43AR200	d. min 200 mm 231,00 43AR250	d. min 250 mm 344,00 43AR315	d. min 315 mm 555,00 43AR400	d. min 400 mm 717,00 43AR500	d. min 500 mm 1.092,00 43AR630
		Sifone Firenze saldato	€/cad codice	-	474,00 43SFI160	585,00 43SFI200	610,00 43SFI250	762,00 43SFI315	963,00 43SFI400	1.236,00 43SFI500	2.350,00 43SFI630
RACCORDI JOLLY		Jolly maschio	€/cad codice	-	95,00 43JM160	130,00 43JM200	161,00 43JM250	245,00 43JM315	349,00 43JM400	462,00 43JM500	613,00 43JM630
		Jolly femmina	€/cad codice	-	-	120,00 43JF200	150,00 43JF250	229,00 43JF315	325,00 43JF400	432,00 43JF500	-
TAPPI		Tappo femmina	€/cad codice	-	113,00 43TAPF160	117,00 43TAPF200	139,00 43TAPF250	252,00 43TAPF315	274,00 43TAPF400	352,00 43TAPF500	767,00 43TAPF630
KIT DI GIUNZIONE		Manicotto di giunzione stampato	€/cad codice	3,79 43MC125	5,39 43MC160	9,77 43MC200	17,15 43MC250	47,84 43MC315	91,71 43MC400	137,53 43MC500	310,19 43MC630
		Guarnizione elastomerica	€/cad codice	1,80 43G125	3,56 43G160	4,38 43G200	5,83 43G250	9,19 43G315	15,79 43G400	28,27 43G500	61,51 43G630

I prezzi dei raccordi NON includono guarnizioni elastomeriche e manicotti
Figure di cui non è indicato il prezzo, oppure diverse da quelle in tabella e/o pezzi speciali, possono essere disponibili a richiesta e per quantità da concordare.

Fig. 4

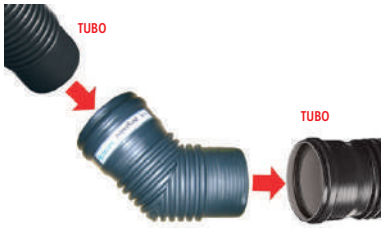

Esempio di raccordo SUPERFLUID con innesto a bicchiere

Fig. 5

Esempio di raccordo COMPATIBILE

LISTINO ottobre 2023

kingcor®

riccini

Tubi in polipropilene alto modulo PPHM a doppia parete strutturata per scarichi interrati non in pressione, interno liscio ed esterno corrugato, conforme a EN 13476-3:2018;
UNI EN 13476-3:2018. A marchio iiP UNI, PiiP.
Lunghezza barre: 6 m + bicchiere.
Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita e orientata rispetto alla direzione del flusso.
Colore standard: esterno bruno RAL8023/interno giallo RAL1021.

LEGENDA

[1] Codice riferito ad un'area a distanza > 1 m dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazione interrato
DN/ID Diametro nominale (tubi normalizzati sul diametro interno)
DN/OD Diametro nominale (tubi normalizzati sul diametro esterno)

CODICE PRODOTTO
Per il dettaglio dei calcoli delle portate dei tubi e per consigli sulla posa in opera delle tubazioni KINGCOR si rimanda al MANUALE TECNICO KINGCOR.
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

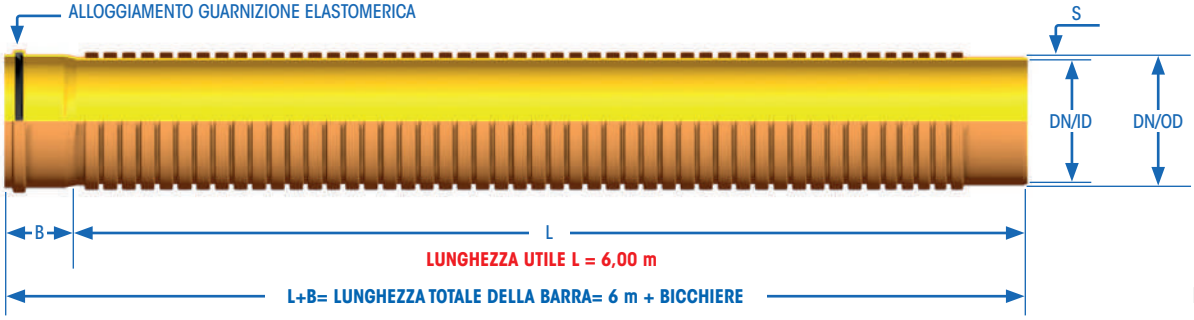

Fig. 6

KINGCOR

TUBI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIPROPILENE ALTO MODULO PPHM - NORMALIZZATI SUL DIAMETRO INTERNO DN/ID

Per condotte di scarico interrate, conforme a EN 13476-3:2018; UNI EN 13476-3:2018 tipo B. Area applicazione U1.
Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita e orientata rispetto alla direzione del flusso. Colore: esterno bruno RAL 8023/interno giallo RAL 1021

tab.4

DN/ID (mm)			200	250	300	400	500	600
SN8 KN/m²	L= 6m cieco	€/m codice	28,35 542006S8	44,11 542506S8	63,19 543006S8	100,16 544006S8	160,97 545006S8	235,14 546006S8
	L= 6m FESSURATO	€/m codice^	36,50 542006S8...	54,23 542506S8...	74,26 543006S8...	115,61 544006S8...	176,60 545006S8...	286,86 546006S8...
Imballo standard	barre /bancale metri/bancale		27 162 m	18 108 m	12 72 m	5 30 m	4 24 m	6 36 m

^ CODICE tubi fessurati: sostituire ai puntini il tipo di fessurazione; Es.: Kingcor DN/ID 400 SN4 L 6m fessurato F4S = 544006S8F4S

FESSURAZIONE F2S	FESSURAZIONE F3N	FESSURAZIONE F4S	FESSURAZIONE F6N
Dimensione slot da 4/8 mm (DN/ID 500, 600 solo 4 mm)	Dimensione slot da 4/8 mm (DN/ID 500, 600 solo 4 mm)	Dimensione slot da 4/8 mm (DN/ID 500, 600 solo 4 mm)	Dimensione slot da 4/8 mm (DN/ID 500, 600 solo 4 mm)
SN4: DN/ID da 200 a 600 mm	SN4: DN/ID da 200 a 600 mm	SN4: DN/ID da 200 a 600 mm	SN4: DN/ID da 200 a 600 mm
SN8: DN/ID da 200 a 600 mm	SN8: DN/ID da 200 a 600 mm	SN8: DN/ID da 200 a 600 mm	SN8: DN/ID da 200 a 600 mm

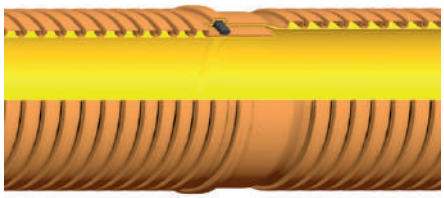

Fig. 7

I tubi KINGCOR sono compatibili con l'innesto tecnico SIMPLE CROWN Riccini (vedi www.riccini.it)

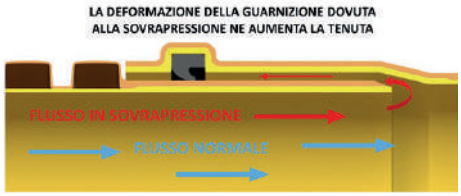

Fig. 8

RACCORDI IN PPHM CON ANELLO ELASTOMERICO INSERITO NEL BICCHIERE OTTENUTI PER SALDATURA A SETTORI DI TUBI KINGCOR TIPO "A1" E "B"

tab.5

DN/ID (mm)			200	250	300	400	500	600
	CURVA APERTA 45°	€/cad codice	231,40 54CA200	387,60 54CA250	578,72 54CA300	893,38 54CA400	1.271,36 54CA500	2.333,82 54CA600
			▲ Curve con gradi di curvatura < 45° disponibili su ordinazione; codici e prezzi come per curve 45° ▲					
	CURVA CHIUSA 87°30'	€/cad codice	399,30 54CC200	460,60 54CC250	703,72 54CC300	1.109,38 54CC400	1.709,36 54CC500	3.199,82 54CC600
			▲ Curve con gradi di curvatura > 45° e < 87°30' disponibili su ordinazione; codici e prezzi come per curve 87°30' ▲					
	BRAGA SEMPLICE 45°	€/cad codice	689,50 54BS200	705,90 54BS250	1.125,08 54BS300	1.959,57 54BS400	3.505,04 54BS500	5.370,23 54BS600
	"T" SEMPLICE 87°30'	€/cad codice	591,50 54TS200	657,90 54TS250	1.067,08 54TS300	1.721,57 54TS400	2.733,04 54TS500	5.078,23 54TS600

Altre figure di raccordi, come braghe e/o "T" ridotte, ispezioni lineari, tappi di chiusura, aumenti e riduzioni, sifoni Firenze, possono essere disponibili a richiesta e per quantità da concordare

kingcor®

riccini

RACCORDI DI CONNESSIONE TRA KINGCOR E ALTRE TIPOLOGIE DI TUBO:

RACCORDI IN PPHM/PVC CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA PRE-INSERITA NEL BICCHIERE, DA UTILIZZARE PER CONNESSIONI TRA TUBI KINGCOR (DN/ID) E TUBI IN PE, PVC, ETC (DN/OD) O VICEVERSA.

tab.6

diam.	da DN/OD (mm)		125; 200	200; 250	250; 315	315; 400	400; 500	500
	a DN/ID (mm) KINGCOR		200	250	300	400	500	600
	AUMENTO DI TRANSIZIONE DA DIAM. ESTERNO DN/OD A DN/ID (KINGCOR)	€/cad codice	161,00 54ATOI...200	276,00 54ATOI...250	329,00 54ATOI...300	464,00 54ATOI...400	617,00 54ATOI...500	972,00 54ATOI...600
			▲ Codice completo: sostituire i puntini con il DN/OD del tubo NON-KINGCOR di partenza ▲					
diam.	da DN/ID (mm) KINGCOR		200	250	300	400	-	-
	a DN/OD (mm)		250	315	400	500	-	-
	AUMENTO DI TRANSIZIONE DA DIAM. INTERNO DN/ID (KINGCOR) A DN/OD	€/cad codice	161,00 54ATIO250	276,00 54ATIO315	329,00 54ATIO400	464,00 54ATIO500	-	-
DN/ID (mm)			200	250	300	400	500	600
	GUARNIZIONE PER GIUNZIONE da inserire nel bicchiere	€/cad codice	5,96 54G200	11,85 54G250	18,69 54G300	33,15 54G400	64,47 54G500	99,18 54G600

RACCORDI JOLLY PER RIPRISTINARE BICCHIERI E/O CODOLI

DA UTILIZZARE PER RIPRISTINARE CODOLO E/O BICCHIERE IN CASO DI TAGLIO DI BARRE KINGCOR

tab.7

DN/OD (mm)			200	250	300	400	500	600
	JOLLY FEMMINA	€/cad codice	161,00 54JF200	276,00 54JF250	329,00 54JF300	464,00 54JF400	617,00 54JF500	972,00 54JF600
	JOLLY MASCHIO	€/cad codice	174,00 54JM200	216,00 54JM250	356,00 54JM300	497,00 54JM400	651,00 54JM500	1.014,00 54JM600
	GUARNIZIONE PER GIUNZIONE da inserire nella corrugazione	€/cad codice	5,83 54GU200	8,91 54GU250	14,06 54GU300	24,93 54GU400	48,47 54GU500	74,58 54GU600

KINGCOR ROAD - APPLICAZIONE PER VIADOTTI

TUBI DI TIPO KINGCOR OPPORTUNAMENTE ADDITIVATI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA DEI VIADOTTI.
Completi di raccorderie, staffaggi manicotti di dilatazione (prezzi barre, staffaggi, pezzi speciali, a richiesta)

tab.8

DN/ID KINGCOR* (mm)	200	250	300	400	500	600
€/cad codice	-	2.404,00 54MDV250	3.093,00 54MDV300	4.111,00 54MDV400	5.526,00 54MDV500	7.420,00 54MDV600

* DN/ID del tubo KINGCOR per il quale viene utilizzato il Manicotto di Dilatazione

Fig. 9

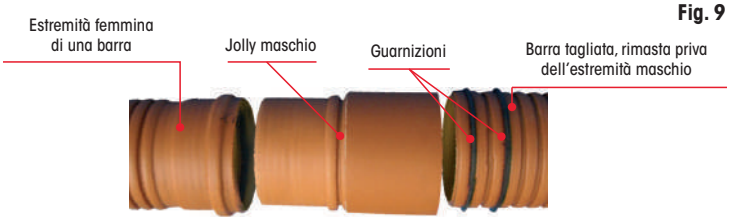

Esempio di utilizzo di Jolly Maschio: viene ripristinato il codolo della barra a destra per effettuare la giunzione con la barra a sinistra - rif.to: Tab. 7

Fig. 10

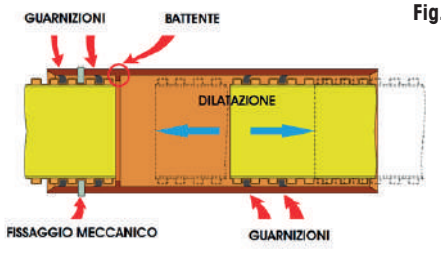

Schema di Manicotto di Dilatazione - rif.to: Tab. 8

LISTINO ottobre 2023

sedici plus®

Tubi in polipropilene alto modulo PPHM a doppia parete strutturata per scarichi interrati non in pressione, interno liscio ed esterno corrugato, conforme a EN 13476-3:2018; UNI EN 13476-3:2018. A marchio iiP UNI, PiiP.
Lunghezza barre: 6 m + bicchiere.
Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita e orientata rispetto alla direzione del flusso.
Colore standard: esterno bruno RAL8023/interno bianco .

LEGENDA

[1] Codice riferito ad un'area a distanza > 1 m dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazione interrato
DN/ID Diametro interno
DN/OD Diametro esterno

CODICE PRODOTTO
Per la posa in opera dei tubi si rimanda alle pubblicazioni di iiP. e al MANUALE TECNICO KINGCOR
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo

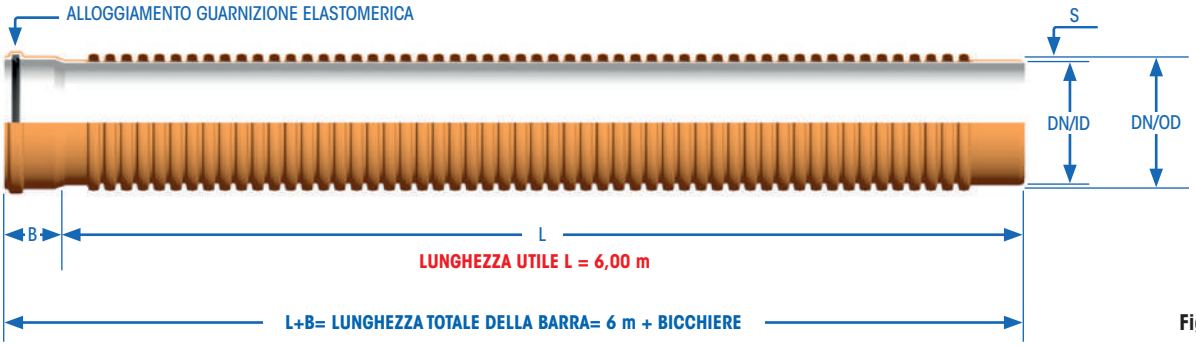

Fig. 11

SEDICI PLUS Barre L= 6 m + BICCHIERE

TUBI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIPROPILENE ALTO MODULO PPHM - NORMALIZZATI SUL DIAMETRO ESTERNO DN/OD

Per condotte di scarico interrate. Conforme a EN 13476-3:2018; UNI EN 13476-3:2018, tipo B. Area applicazione U[1].
Giunzione a bicchiere liscio con guarnizione elastomerica pre-inserita e orientata secondo la direzione del flusso. Colore: esterno bruno RAL 8023/interno bianco.

tab.9

DN/OD (mm)			200	250	315	400	500	630
DN/ID (mm)			167,0	209,0	263,0	335,0	418,0	527,0
SN16 KN/m²	L= 6m cieco	€/m codice	30,21 62200M6	41,72 62250M6	71,31 62315M6	102,19 62400M6	158,40 62500M6	269,35 62630M6
	L= 6m FESSURATO	€/m codice^	35,24 62200M6...	52,52 62250M6...	80,98 62315M6...	118,93 62400M6...	177,55 62500M6...	279,37 62630M6...
Imballo standard	barre /bancale metri/bancale		35 210 m	20 120 m	12 72 m	9 54 m	5 30 m	4 24 m

^ CODICE tubi fessurati: sostituire ai puntini il tipo di fessurazione; Es.: Sedici Plus DN/OD 315 SN16 L 6m fessurato F3N = 62200M6F3N

FESSURAZIONE F2S	FESSURAZIONE F3N	FESSURAZIONE F4S	FESSURAZIONE F6N
Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)	Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)	Dimensione slot da 4/8 mm (DN/OD 500, 630 solo 4 mm)	Dimensione slot da 4/8 mm (DN/ID 500, 630 solo 4 mm)

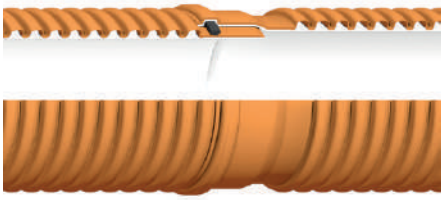

Fig. 12

I tubi SEDICI PLUS sono compatibili con l'innesto tecnico SIMPLE CROWN Riccini (vedi www.riccini.it)

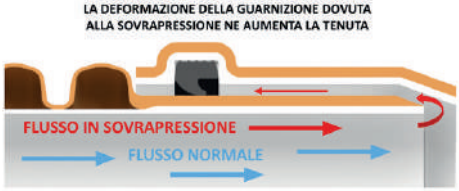

Fig. 13

sedici plus®

riccini

RACCORDI IN PPHM CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA PRE-INSERITA NEL BICCHIERE, OTTENUTI PER SALDATURA A SETTORI DI TUBI SEDICI PLUS

tab.10

DN/OD (mm)			200	250	315	400	500	630
	CURVA APERTA 45°	€/cad codice	144,06 62CA200	182,62 62CA250	306,44 62CA315	571,58 62CA400	915,14 62CA500	1.506,23 62CA630
	CURVA CHIUSA 87° 30'	€/cad codice	226,06 62CC200	267,62 62CC250	418,44 62CC315	768,58 62CC400	1.203,14 62CC500	2.095,23 62CC630
	BRAGA SEMPLICE 45°	€/cad codice	334,59 62BS200	448,46 62BS250	739,66 62BS315	1.265,87 62BS400	2.216,21 62BS500	4.837,63 62BS630
	"T" SEMPLICE 87°30'	€/cad codice	289,59 62TS200	358,46 62TS250	579,66 62TS315	1.175,87 62TS400	1.905,21 62TS500	3.839,63 62TS630

Altre figure di raccordi, come braghe e/o "T" ridotte, ispezioni lineari, tappi di chiusura, aumenti e riduzioni, sifoni Firenze, possono essere disponibili a richiesta e per quantità da concordare

RACCORDI JOLLY PER RIPRISTINARE BICCHIERI E/O CODOLI

DA UTILIZZARE PER RIPRISTINARE CODOLO E/O BICCHIERE IN CASO DI TAGLIO DI BARRE SEDICI PLUS

tab.11

DN/OD (mm)			200	250	315	400	500	630
	JOLLY FEMMINA	€/cad codice	158,00 62JF200	195,00 62JF250	285,00 62JF315	450,00 62JF400	540,00 62JF500	750,00 62JF630
	JOLLY MASCHIO	€/cad codice	162,00 62JM200	207,00 62JM250	300,00 62JM315	465,00 62JM400	585,00 62JM500	825,00 62JM630
	GUARNIZIONE PER GIUNZIONE da inserire nella corrugazione	€/cad codice	4,38 43G200	5,83 43G250	9,19 43G315	15,79 43G400	28,27 43G500	61,51 43G630

LISTINO ottobre 2023

corrugar®

Tubi corrugati in polietilene HDPE per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate.
Giunzione con manicotto dotato di alette di fissaggio; ogni matassa è dotata di tirafilo in poliestere e manicotto, mentre le barre sono dotate di manicotto.
Tutti i diametri soddisfano i requisiti delle norme di settore, in particolare:
- resistenza allo schiacciamento > 450N (o >750N)
- resiste alla prova d'urto a -5 °C con masse battenti da 5 Kg e altezze di caduta variabili
- resiste alla prova di piegatura (t ambiente e t -5 °C) con raggio di curvatura di almeno 10 DN/OD
- particolare resistenza agli agenti chimici; protezione anti-UV < 18 mesi per irraggiamento 100÷110 kly/anno
- conforme a EN 61386-1-24:2018; Dir. B.T. 2014/35/UE (All. I); HRN EN 61386-1:2008; HRN EN 61386-1/A1:2019; HRN EN 691386-24:2011
- marcatura conforme alle norme di settore; ad ALTA LEGGIBILITA', con NUMERATORE SEGNAMETRI

LEGENDA

DN/OD Diametro esterno
DN/ID min Diametro interno minimo
CODICE PRODOTTO
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo

L'immagine evidenzia l'alta leggibilità della marchiatura e il numeratore segnametri; la numerazione è progressiva da 0 a 999 e non parte da 0 per ogni matassa o barra

CORRUGAR serie N 450N in matasse o barre

CAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO

Cavidotto flessibile per il passaggio e la protezione di cavi in installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Conforme EN 61386-1-24:2018; Dir. B.T. 2014/35/UE (All. I); HRN EN 61386-1:2008; HRN EN 61386-1/A1:2019; HRN EN 691386-24:2011. Serie N 450N. Colori: esterno grigio o colorato^/interno nero.
Stabilizzato contro i raggi UV, garanzia 18 mesi dalla data di produzione - Matasse con tirafilo in poliestere e manicotto con alette di fissaggio - Barre con manicotto con alette di fissaggio.

Varianti colore esterno

DN/OD (mm)	DN/ID min (mm)	matasse da 50 m		matasse da 25 m		barre da 6 m
		Grigio €/m codice	Colorato^ €/m codice	Grigio €/m codice	Colorato^ €/m codice	Nero €/m codice
40	30,5	1,59 19P040	1,69 31NT040	1,80 19P040M	-	-
50	40,1	1,92 19P050	2,05 31NT050	2,20 19P050M	-	-
63	51,0	2,36 19P063	2,52 31NT063	2,71 19P063M	-	-
75	59,5	3,02 19P075	3,26 31NT075	3,50 19P075M	-	-
90	71,5	3,65 19P090	3,90 31NT090	4,21 19P090M	-	-
110	92,2	4,59 19P110	4,92 31NT110	5,31 19P110M	-	5,29* 19B110E
125	105,3	5,59 19P125	6,00 31NT125	6,43 19P125M	-	6,42 19B125E
160	135,0	8,95 19P160	9,57 31NT160	10,24 19P160M	-	10,25 19B160E
200	175,0	-	-	15,82 19P200	16,93 31NT200	16,60 19B200E

tab.12

^ colori standard: blu/giallo/rosso esterno, con interno nero - * a richiesta e per quantità da concordare

CORRUGAR RIGIDO serie N 750 N in barre da 6 m

CAVIDOTTI A DOPPIA PARETE STRUTTURATA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ HDPE - ESTERNO CORRUGATO/INTERNO LISCIO

Cavidotto rigido per il passaggio e la protezione dei cavi in installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate.
Conforme a EN 61386-1:2008; DIR. B.T. 2014/35/UE (All. I); HRN EN 61386-1:2008; HRN EN 61386-1/A1:2019; HRN EN 691386-24:2011
Serie N 750 N. Colori: esterno grigio/interno giallo. Stabilizzato contro i raggi U.V. garanzia 18 mesi dalla data di produzione - Barre con manicotto con alette di fissaggio

DN/OD (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min (mm)	30,5	40,1	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
€/m codice	-	-	-	-	-	7,56 19P110E	8,72 19P125E	12,68 19P160E	19,09 19P200E
imballo standard barre/bancale metri/bancale	-	-	-	-	-	124 744 m	94 564 m	60 360 m	35 210 m

tab.13

MANICOTTI DI GIUNZIONE con alette di fissaggio

Colore: nero

per tubi DN/OD (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
€/cad codice	2,25 19MC040	2,55 19MC050	2,67 19MC063	3,31 19MC075	3,44 19MC090	4,17 19MC110	7,83 19MC125	10,04 19MC160	14,50 19MC200

tab.14

SELLETTE IN PLASTICA a 2 o 3 gole doppie

Colore: nero



per tubi DN/OD (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
2 gole doppie €/cad codice	-	-	-	-	5,69 19SELD90	5,87 19SELD110	6,16 19SELD125	7,48 19SELD160	-
3 gole doppie €/cad codice	-	-	-	-	-	8,33 19SELD3110	9,12 19SELD3125	10,60 19SELD3160	-

corrugar®

NOTE PER LA POSA

Un'efficace posa in opera di CORRUGAR è funzione del corretto riempimento della trincea (si consiglia la trincea stretta) che deve consentire al cavidotto di superare indenne le deformazioni del terreno causate sia dal naturale assestamento sia dai carichi gravanti sullo scavo.
Il modo corretto per poter realizzare il sistema di interazione tra cavidotto e terreno è quello di effettuare un riempimento della trincea per strati successivi.
Il primo strato consiste nel rinfianco del cavidotto con sabbia fino a raggiungere la generatrice superiore del tubo;
la costipazione viene eseguita solamente ai fianchi del cavidotto.
Il secondo strato, di circa 20 cm, realizzato con lo stesso materiale del primo strato, deve essere costipato solo lateralmente rispetto alla posizione del cavidotto, in modo da evitare a quest'ultimo delle inutili sollecitazioni.
Negli strati successivi, di spessore pari a circa 30 cm, si utilizza il materiale proveniente dallo scavo, depurato dalle pietre di diametro maggiore e dai frammenti vegetali.
Va lasciato, infine, uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.

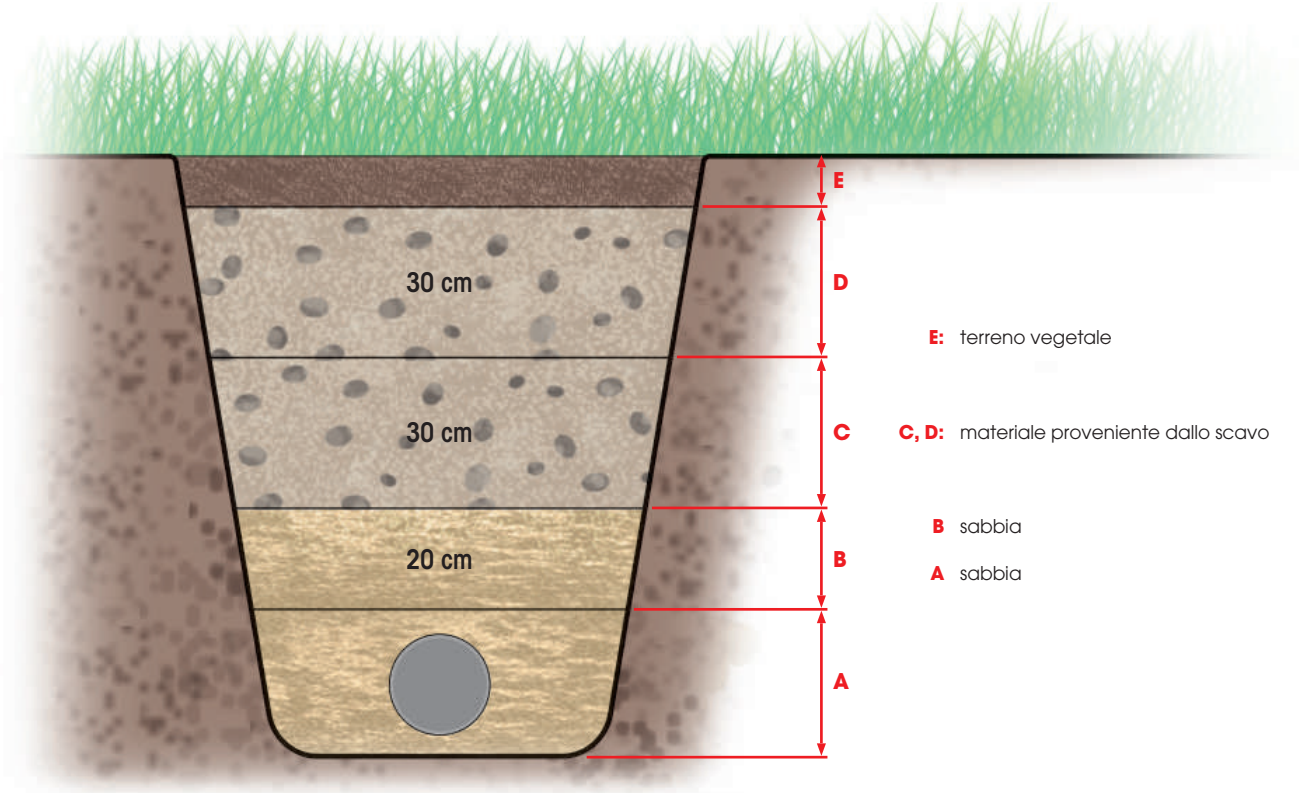

A sinistra: matassa di Corrugar blu da 50 m (v. tab. 12)
A destra: un ASPO (avvolgitore automatico) in funzione durante la fabbricazione di Corrugar grigio (v. tab. 12); la matassa, dotata di tirafilo in poliestere e manicotto, viene poi reggettata e imbancalata

LISTINO ottobre 2023

drenaggio

riccini

Tubi corrugati in polietilene HDPE per il drenaggio dei terreni.
Eccellenti le prestazioni meccaniche e chimiche che garantiscono affidabilità e sicurezza durante la captazione, raccolta ed eliminazione delle acque in eccesso presenti nel terreno.
Trovano applicazione in agricoltura, edilizia, nella realizzazione di opere infrastrutturali, nella bonifica di terreni colpiti da dissesto idro-geologico, negli impianti di smaltimento dei rifiuti e in quelli sportivi.
La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima resistenza agli agenti chimici e batterici presenti nel terreno.

LEGENDA
[1] Matasse da 25 m
DN/OD Diametro esterno tubo in HDPE
DN/ID min Diametro interno minimo
CODICE PRODOTTO
Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo. Raccordi, pezzi speciali o geotessuti non presenti in questo listino sono disponibili su richiesta.

DRENOFILTER pre-rivestito

TOP di Gamma Soluzioni per alta ingegneria

TUBO FLESSIBILE IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO, PRE-RIVESTITO CON FILTRO SINTETICO IN TESSUTO NON TESSUTO.
Classe di rigidità anulare: SN4 (4 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 360° (6 file di fessure di captazione).
Tubo pre-rivestito con filtro geotessile in "tessuto non tessuto" in fibra sintetica da 150 g/m² di colore verde RAL 6004. Esterno corrugato/interno liscio - Matasse complete di manicotto di giunzione con alette di fissaggio.

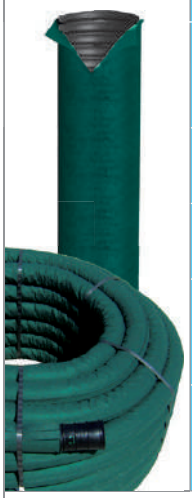

tab.15

DN/OD	mm	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min	mm	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
tipo di giunzione		MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO						
modello di fessurazione		F6N						
matasse da 50 m	€/m codice	5,19 19DF063	6,21 19DF075	6,93 19DF090	8,21 19DF110	10,45 19DF125	16,87 19DF160	29,26[1] 19DF200
imballo standard matasse/bancale metri/bancale		5 250 m	5 250 m	5 250 m	4 200 m	4 200 m	4 200 m	4 200 m

DRENOFILTER è idoneo all'installazione con macchina posa-dreni. Si consiglia di proteggere il prodotto da esposizioni prolungate ai raggi solari diretti.

DRENOCOR DP matasse

TUBO FLESSIBILE IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO
Classe di rigidità anulare: SN4 (4 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 360° (6 file di fessure di captazione). Stabilizzato contro i raggi UV garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Esterno corrugato verde/interno liscio nero - Matasse complete di manicotto di giunzione con alette di fissaggio.

tab.16

DN/OD	mm	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min	mm	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
tipo di giunzione		MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO						
modello di fessurazione		F6N						
matasse da 50 m	€/m codice	2,71 19DP063	3,44 19DP075	3,90 19DP090	4,86 19DP110	6,07 19DP125	10,08 19DP160	17,70[1] 19DP200

drenaggio

riccini

DRENOBAR barre

TUBO RIGIDO IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO

Classe di rigidità anulare SN8 (8 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 240° (5 file di fessure di captazione). Stabilizzato contro i raggi UV garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Esterno corrugato nero/interno liscio nero - barre complete di manicotto di giunzione con alette di fissaggio.

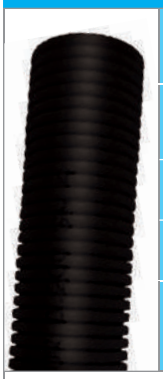

DN/OD		mm	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID min		mm	-	-	-	92,2	105,3	135,0	175,0
tipo di giunzione			MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO						
modello di fessurazione			F5S						
barre da 6 m		€/m codice	-	-	-	5,58 19DB110	6,97 19DB125	11,63 19DB160	19,40 19DB200

tab.17

Su ordinazione e per quantità da concordare, DRENOBAR può essere disponibile con fessurazione a 180° (4 file di fessure di captazione) o 120° (3 file di fessure di captazione)

DRENOBAR TNT barre

TUBO RIGIDO IN HDPE A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO, PRE-RIVESTITO CON FILTRO SINTETICO IN TESSUTO NON TESSUTO

Classe di rigidità anulare: SN4 (4 KN/m²) o SN8 (8 KN/m²) determinata secondo UNI EN ISO 9969. Fessurazione standard a 180° (4 file di fessure di captazione), a 240° (5 file di fessure di captazione) o a 360° (6 file di fessure di captazione).Tubo pre-rivestito con filtro geotessile in "tessuto non tessuto" in fibra sintetica. Esterno corrugato/interno liscio - Colore standard delle barre: nero - Giunzione a manicotto con alette di fissaggio (DN/OD 125-160-200 mm) o a bicchiere (DN/OD 250-315 mm).

DN/OD			mm	125	160	200	250	315	400
DN/ID min			mm	105,3	135,0	175,0	217,0	272,0	343,0
tipo di giunzione				MANICOTTO CON ALETTE DI FISSAGGIO			A BICCHIERE		
modello di fessurazione				F5S			F4S - F6N		
barre da 6 m	SN4	(4 KN/m²)	€/m codice	-	-	26,36 19DB200F4	43,61 19DB250F4	57,38 19DB315F4	82,53 19DB400F4
	SN8	(8 KN/m²)	€/m codice	15,64 19DB125F8	24,35 19DB160F8	28,85 19DB200F8	49,30 19DB250F8	63,09 19DB315F8	91,69 19DB400F8

tab.18

FESSURAZIONI STANDARD

F4S
4 FILE DI FESSURE CON CANALETTA

ANGOLO TRA LE FILE DI FESSURE	ANGOLO FESSURATO TOTALE
β = 60°	γ = 180°



DRENOBAR TNT: DN/OD **250** mm; DN/OD **315** mm

F5S
5 FILE DI FESSURE CON CANALETTA

ANGOLO TRA LE FILE DI FESSURE	ANGOLO FESSURATO TOTALE
β = 60°	γ = 240°



DRENOBAR: DN/OD 110 mm ÷ DN/OD 200 mm
DRENOBAR TNT: DN/OD 125 mm ÷ DN/OD 200 mm

F6N
6 FILE DI FESSURE SENZA CANALETTA

ANGOLO TRA LE FILE DI FESSURE	ANGOLO FESSURATO TOTALE
β = 60°	γ = 360°



DRENOFILTER: DN/OD 63 mm ÷ DN/OD 200 mm
DRENOCOR DP: DN/OD 110 mm ÷ DN/OD 200 mm
DRENOBAR TNT: DN/OD 250 mm; DN/OD 315 mm

LISTINO TUBI CORRUGATI IN PP/PE PER SISTEMI FOGNARI, CAVIDOTTI, DRENAGGI

LISTINO ottobre 2023

drenaggio

riccini

Sopra, rotolo di Drenofilter: si può distinguere il manicotto, dotato di alette di fissaggio. Il filtro è saldato con procedimento brevettato Riccini.

pozzetto riccini

Manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate (derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature) o per installazioni impiantistiche civili interrate (collegamenti di scarico, ispezioni).
Dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali.
Fondo asportabile. Per le misure 20x20 cm, 30x30 cm e 40x40 cm: pozzetti e chiusini Trafic disponibili anche in colore verde.
Realizzato per stampaggio ad iniezione con miscele a base di polipropilene PP, è leggero, maneggevole con elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Sifonabile con veletta o sifone a campana.

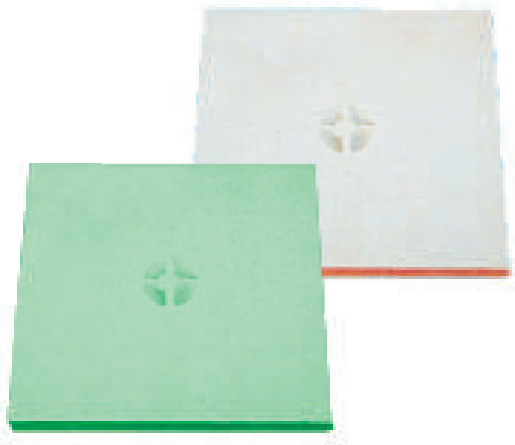

POZZETTO PP (ESCLUSO CHIUSINO)

CON FONDO ASPORTABILE, PER INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE INTERRATE

tab.19

Tipologia	POZZETTO GRIGIO				POZZETTO VERDE			
Dimensioni (cm)	20x20	30x30	40x40	55x55	20x20	30x30	40x40	55x55
€/cad codice	6,66 1120	19,40 1081	32,22 1084	91,79 1087	10,28 1120V	28,38 1081V	52,84 1084V	-
Imballo std pz/bancale	180	96	36	12	180	96	36	-

CHIUSINO TRAFIC PP

tab.20

Tipologia	CHIUSINO GRIGIO				CHIUSINO VERDE			
Dimensioni pozzetto di riferimento (cm)	20x20	30x30	40x40	55x55*	20x20	30x30	40x40	55x55*
€/cad codice	3,29 1122	8,01 1083	18,95 1086	67,27 1088	5,97 1122V	16,02 1083V	32,22 1086V	-

*CHIUSINO GRIGIO 55 x 55 = CHIUSINO PESANTE PP

LISTINO ottobre 2023

VOCI DI CAPITOLATO PER TUBO SUPERFLUID

Fornitura e posa in opera di tubo a parete strutturata in Polietilene Alta Densità (PEHD) per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente di colore nero, e internamente liscio di colore grigio per facilitare ispezioni visive, del Diametro Nominale Esterno DN/OD ....
Il tubo dev'essere rispondente alle normative EN 13476-3:2018, UNI EN 13476-3:2018, tipo B e deve avere Classe di Rigidità SN ... (SN4 o SN8) KN/m² misurata secondo UNI EN ISO 9969.
Il tubo dev'essere dotato di apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità a parete piena con classe di spessore SDR 41 (Diam. Esterno/spessore = 41) di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata, ottenuta per termoformatura, priva di saldature e dotata di alloggio o sede preformata per l'unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/WC, come raffigurato in fig. 3 della UNI EN 13476-3:2018.
Inoltre, il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di Riferimento ed il Marchio di Conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto o accreditato Sincert e dovrà essere fornito, su richiestadel committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti norme/prove:

- le prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969;
- le prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione per 15 min secondo UNI EN 1277;
- la conformità del Sistema Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda alla ISO 9001:2015 ed alla ISO 14001:2015;

VOCI DI CAPITOLATO PER TUBO KINGCOR

Fornitura e posa in opera di tubo a parete strutturata in Polipropilene Alto Modulo (PPHM) esente da alogeni e metalli pesanti per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente di colore bruno RAL 8023, e internamente liscio di colore giallo RAL 1021 per facilitare ispezioni visive, del Diametro Nominale Interno DN/ID ....(200 mm ÷ 600 mm)
Il tubo dev'essere rispondente alle normative EN 13476-3:2018, UNI EN 13476-3:2018, tipo B e deve avere Classe di Rigidità SN ... (SN4 o SN8) KN/m² misurata secondo UNI EN ISO 9969.
Il tubo dev'essere dotato di apposito sistema di giunzione del tipo a bicchiere anellato integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità a parete piena con classe di spessore SDR 41 (Diam. Esterno/spessore = 41) di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata, ottenuta per termoformatura del tubo stesso, priva di saldature e dotata di alloggio o sede preformata per l'unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/WC, come raffigurato in fig. 3 della UNI EN 13476-3:2018.
Inoltre, il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di Riferimento ed il Marchio di Conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto o accreditato Sincert e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti norme/prove:

- le prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969;
- le prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo UNI EN 1277;
- la conformità del sistema di qualità aziendale alla ISO 9001:2008;

VOCI DI CAPITOLATO PER TUBO SEDICI PLUS

Fornitura e posa in opera di tubo a parete strutturata in Polipropilene Alto Modulo (PPHM) per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto da azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente di colore rosso mattone RAL 8023 e liscio internamente bianco per facilitare ispezioni visive, del Diametro Nominale Esterno DN/OD.....
Il tubo dev'essere rispondente alle normative EN 13476-3:2018, UNI EN 13476-3:2018, tipo B e deve avere Classe di Rigidità SN16 KN/m² misurata secondo
UNI EN ISO 9969.
Il tubo dev'essere dotato di apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità a parete piena con classe di spessore SDR 41 (Diam. Esterno/Spessore = 41) di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata, ottenuta per termoformatura, priva di saldature e dotata di alloggio o sede preformata per l'unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/WC, come raffigurato in fig. 3 della UNI EN 13476-3:2018.
Inoltre, il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di Riferimento ed il Marchio di Conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto o accreditato Sincert e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti norme/prove:

- prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969;
- prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione per 15 min secondo UNI EN 1277;
- la conformità del Sistema Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda alla ISO 9001:2015 ed alla ISO 14001:2015;

VOCI DI CAPITOLATO PER TUBO DRENOFILTER

Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in polietilene (PE) a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia con ondulazione max. ≤ 2% (differenza tra diam. interno max e diam. interno min.), prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza
(6 file di fessure a 360°).
I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse complete di manicotti di giunzione e già rivestiti da un filtro in geotessile del tipo tessuto-non-tessuto in fibra sintetica imputrescibile, solidale al tubo per l'intera lunghezza, perfettamente aderente. La chiusura longitudinale del filtro dovrà essere realizzata con sistema di saldatura ad ultrasuoni, senza utilizzo di collanti e/o adesivi.
Caratteristiche del filtro:

- Massa ≥ 150 gr/m² (EN 9864)
- Resistenza a trazione trasversale ≥ 7,3 KN/m (EN ISO 10319)
- Resistenza a trazione longitudinale ≥ 6,0 KN/m (EN ISO 10319)
- Allungamento a Rottura ≥ 30% (EN ISO 10319)
- Capacità di flusso nel piano 1,00 10^{-3} l/ms (EN ISO 12958)
- Resistenza al punzonamento statico 1,0 KN (EN ISO 12236)

I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 KN/m²) determinata in base a UNI EN ISO 9969 e devono essere prodotti da azienda operante con Sistema Qualità e Sistema Gestione Ambientale conformi a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 certificati da Ente Terzo accreditato.
E' compreso quant'altro occorre per consegnare il lavoro finito.

Da molti anni Riccini S.r.l. ha scelto di seguire, con convinzione e coerenza, un percorso di attenzione all'impronta ambientale delle proprie produzioni; in questo alveo si inseriscono le certificazioni ISO 14001 e IPPR (Plastica di Seconda Vita) e l'adesione al Consorzio PolieCo, oltre alla scelta, operata ormai da molti anni, di abbandonare le produzioni a più alto impatto ambientale.

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

PolieCo

RICCINI S.r.l. è iscritta al
Consorzio PolieCo
Iscrizione Certificata n. 4317
obbligatoria per legge
(D.Lgs. 152/2006 - art. 234)

CONTATTI

richieste di preventivo: commerciale@riccini.it
richieste di tipo tecnico: tecnico@riccini.it
invio ordini: clienti@riccini.it
disponibilità materiali/bolle trasporto: ddt@riccini.it
disponibilità materiali/consegne: spedizioni@riccini.it

RIFERIMENTI

Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
info@riccini.it +39 075 591031 +39 075 5917020
www.riccini.it Riccini S.r.l. Riccini S.r.l.

riccini

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO
IPPR
ASSOCIATO

POLIECO
CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE
Iscr. Cert. n. 4317

A.N.I.P.A.
Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua
ASSOCIATO

Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
info@riccini.it
+39 075 591031
+39 075 5917020
www.riccini.it
Riccini S.r.l.
Riccini S.r.l.