del taglia

www.dti.it

professionisti del verde dal 1962

Catalogo Giardinaggio

3
Programmatori e sistemi di controllo

27
Elettrovalvole

41
Irrigatori statici e testine

51
Irrigatori dinamici

63
Goccia filtri riduttori

INDICE

del taglia
divisione di GARVER SRL

LEGENDA PRODOTTI

3G	Collegamento 3g
Bluetooth	Collegamento Bluetooth
WiFi	Collegamento WiFi
WiFi	Water budget con WiFi
LoRa	Collegamneto LoRa
LAN	Collegamento LAN
	Alimentazione Pannello solare
	Alimentazione AC/DC
	Alimentazione 9V
230/24V	Alimentazione 230/24V
waterproof	Resistenza all'acqua
ip68 waterproof	Certificazione IP68
APP	App Mysolem
Rain Bird APP	App RainBird
Galcon BT	App Galcon
Meteo	Collegamento a servizio meteo
Meteo	Water budget con Meteo
	Collegamento Sensore Volumetrico
9V	Elettrovalvole Compatibili 9V
24V	Elettrovalvole Compatibili 24V
	Compatibilità
	Controllo
	Controllo
IO	Connessione remota

Categoria	Classe di sconto	Sconto
Irrigazione	K10	
	K20	
	K22	
	I10	
	I20	
	I30	
	T10	
	E10	
Sistemi	S10	
	S20	
Microirrigazione	M10	
	M20	
Agricoltura	A20	
	A60	
Elettropompe ed accessori	P20	
Raccorderia	R10	
	R20	
Raccordi a compressione	R35	
Raccordi e rubinetti metallici	R40	
Tubi in polietilene	006	
Fontane e illuminazione	F20	
Anti zanzare e fog	C20	
Recupero acqua	G20	
Prodotti piscine	PI	

Le immagini dei prodotti di questo catalogo sono a carattere puramente indicativo. GARVER Srl Divisione Del Taglia, si riserva di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

del taglia
divisione di GARVER SRL

Programmatori e sistemi di controllo

Smart Home - Locale

SOLEM

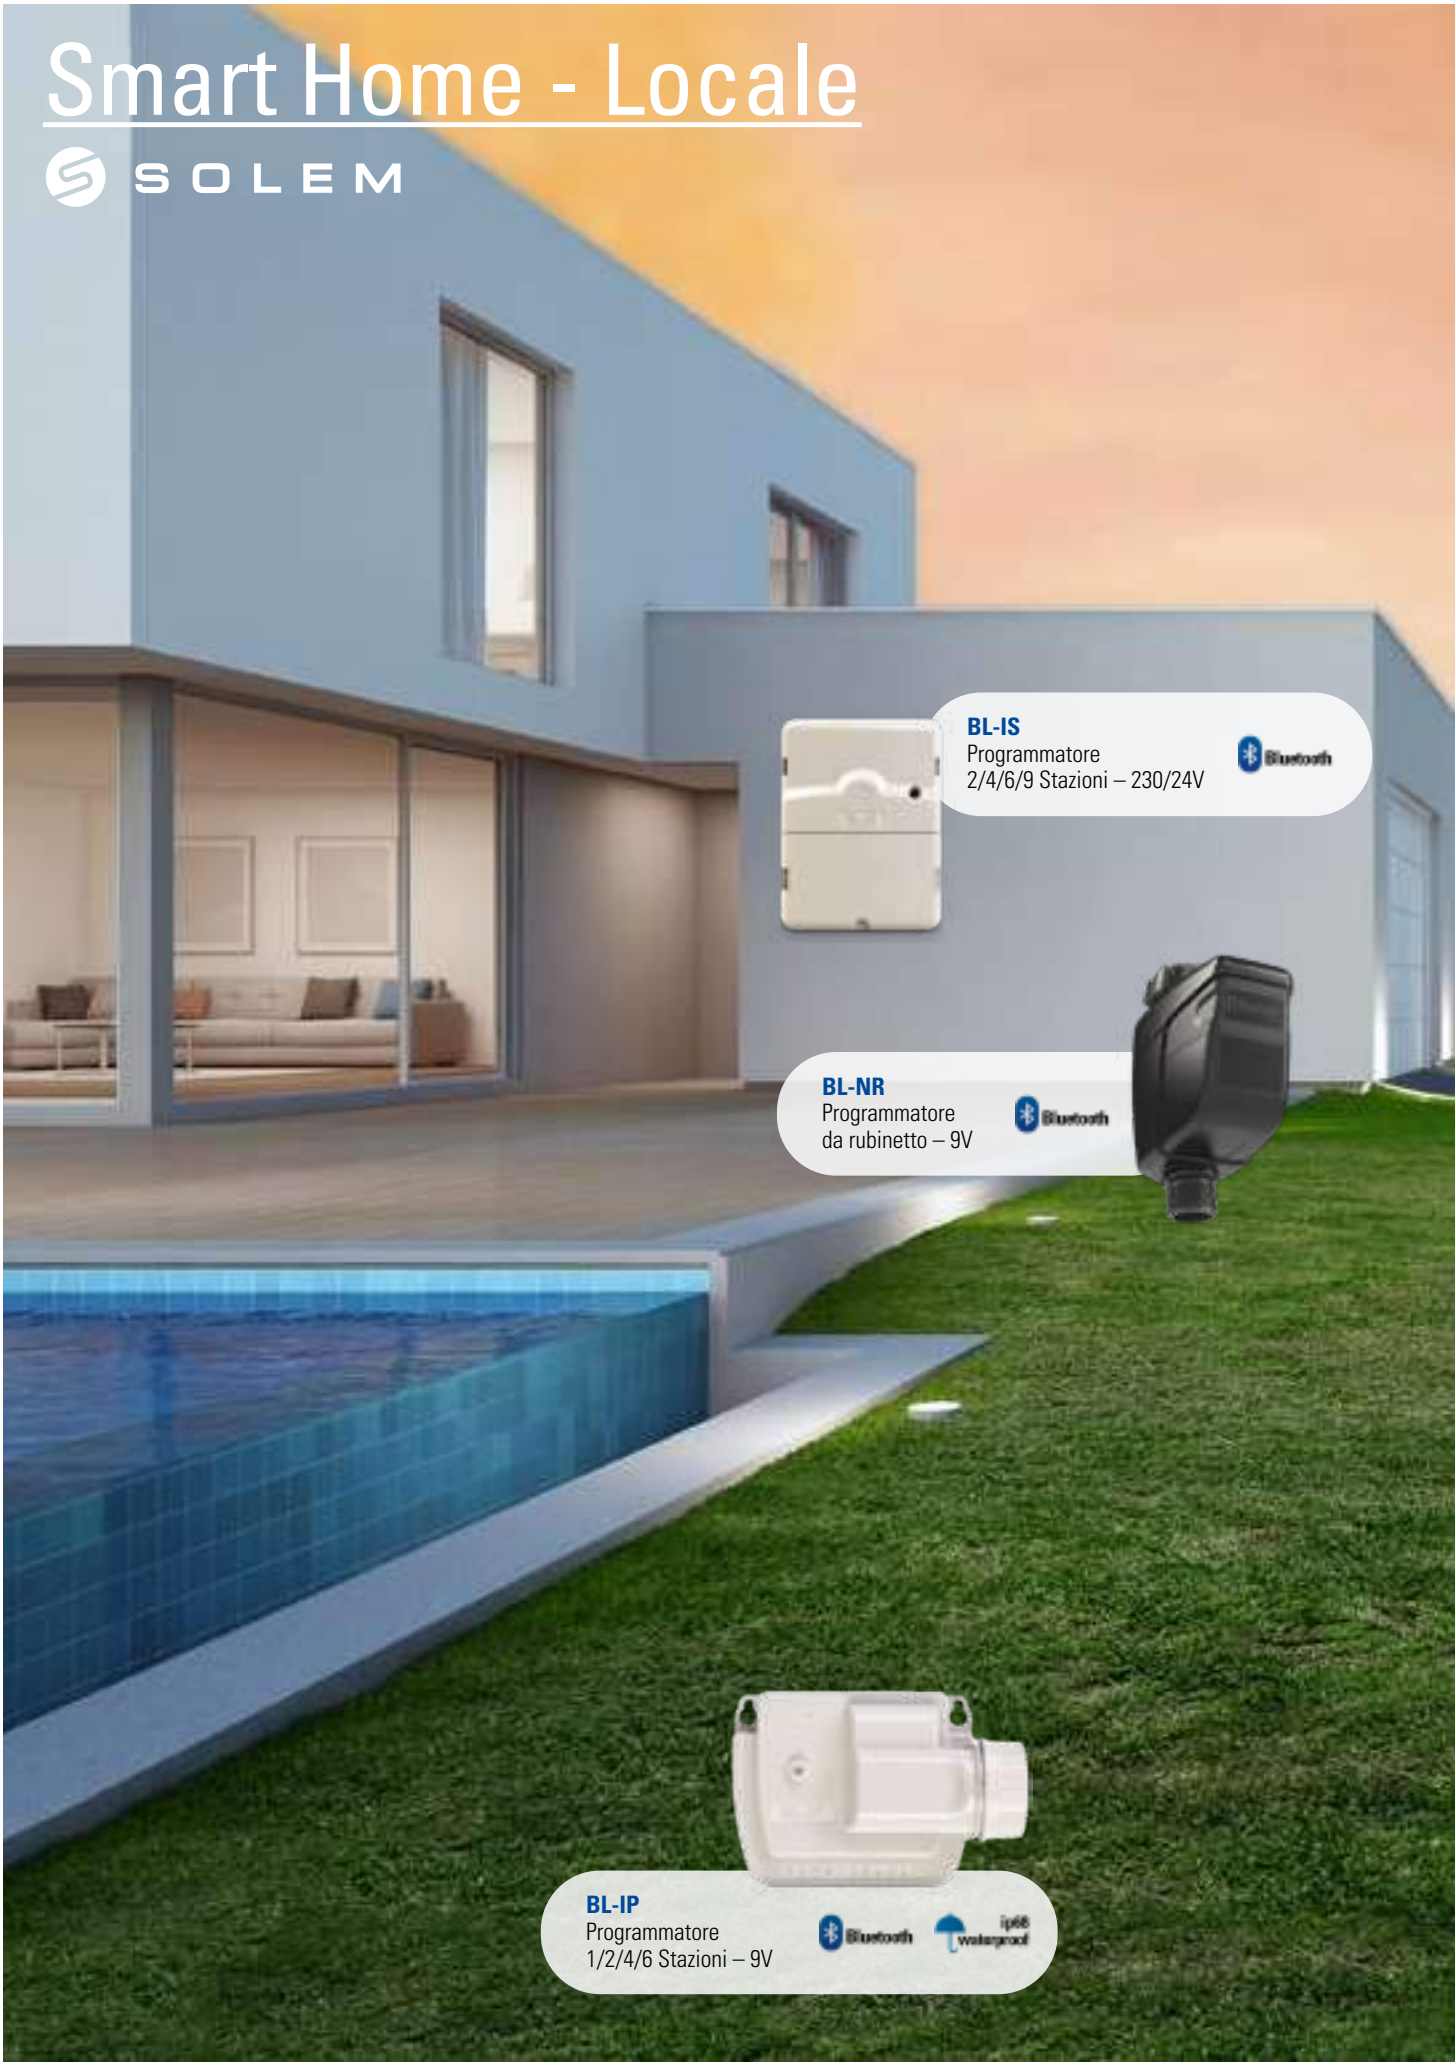

Smart Home - Locale

Ti occorre solo il bluetooth del tuo telefono
Con i prodotti smart programmare l'irrigazione è facile e anche divertente.

Puoi farlo quando vuoi dal tuo smartphone per:
- Risparmiare acqua
- Avere un giardino bellissimo

Fai il back up del tuo programma di irrigazione per riattivarlo quando vuoi.

Fai un programma per ogni situazione meteo e attivalo quando serve.

Invia un programma di irrigazione dal tuo PC o dal tuo smartphone a quello del tuo cliente ovunque tu sia.

WB
Programmatore con display
1/2/4/6 Stazioni – 9V
Kit con elettrovalvola 1"

Bluetooth

Smart Home - Remoto

SOLEM

PIATTAFORMA MySOLEM

LR-OL
Programmatore per domotica
giardino – 230V – 4 Contatti Puliti

Bluetooth LoRa

LR-MS
Modulo Radio Lora per Sensori
e contatore Volumetrico– 9V

Bluetooth LoRa ip68 waterproof

Smart Home - Remoto

Modifica l'irrigazione del tuo giardino quando e dove vuoi.
- Puoi usare sia programmatori a batteria che alimentati a 220V ed anche sullo stesso impianto. Non occorrono più cavi elettrici in giardino.

Connetti anche le luci e la piscina per completare il tuo "Connected Garden"
Geolocalizza i pozzetti di controllo per ritrovarli facilmente
Attiva le notifiche in caso di perdite o altri guasti.
Inserisci nel sistema sensori pioggia e umidità per risparmiare acqua.

E gestisci tutto dal tuo smartphone o dal PC.
Se sei un installatore fornisci ovunque tu sia un servizio di controllo e assistenza ai tuoi clienti.

LR-MB
Interfaccia Radio
Lora/WiFi - 230V

LR-IS-FL
Programmatore
2/4/6/9/12 Stazioni
230/24V, Trasformatore Esterno

SMART-IS
Programmatore
2/4/6/9/12 Stazioni
230/24V, Trasformatore Esterno

VILLA
Programmatore
con display e tastiera
4/6/9/12 stazioni, 230/24V trasformatore interno

LR-IP-ECO
Programmatore 1/2/4/6 stazioni
- 9 V con turbina per ricarica batteria e contalitri

LR-IP
Programmatore
1/2/4/6 Stazioni - 9V

SOLEM

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

BL-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - 230/24V

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth.

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart - Funzione Antifurto

700102	Programmatore Bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**BL-IS2**	6
700104	Programmatore Bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**BL-IS4**	6
700106	Programmatore Bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**BL-IS6**	6
700109	Programmatore Bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**BL-IS9**	6

SMART-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

Programmatori gestiti da smartphone, tablet sia localmente tramite Bluetooth che da remoto con collegamento ad internet tramite WiFi. Hanno inoltre la possibilità di variare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali.

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart.o WiFi - Funzione Antifurto

967062	Programmatore Wifi / Bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**SMART-IS-2**	6
967064	Programmatore Wifi / Bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**SMART-IS-4**	6
967066	Programmatore Wifi / Bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**SMART-IS-6**	6
967069	Programmatore Wifi / Bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**SMART-IS-9**	6
967072	Programmatore Wifi/ Bluetooth a 12 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**SMART-IS-12**	6

PROGRAMMATORI SMART 230/24V

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

VILLA -PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY, TASTI E TRASFORMATORE INTERNO - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

Programmatore con display retro illuminato, tastiera e trasformatore interno - Unico modello INDOOR & OUTDOOR - Gestione del consumo idrico - Installazione semplice e veloce senza attrezzi - Coperchio di protezione personalizzato con tre diverse finiture da acquistare a parte - Collegamento Bluetooth e WIFI

Programmatore con trasformatore interno 230/24V a 4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Comandi manuali - Display retroilluminato - Tastiera - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Morsettiera di collegamento rapida - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 - Funzione Antifurto

968044	Programmatore Wifi / Bluetooth a 4 stazioni - Display retro illuminato , tasti e trasformatore interno - 230/24V	**VILLA-4**	6
968046	Programmatore Wifi / Bluetooth a 6 stazioni - Display retro illuminato , tasti e trasformatore interno - 230/24V	**VILLA-6**	6
968049	Programmatore Wifi / Bluetooth a 9 stazioni - Display retro illuminato , tasti e trasformatore interno - 230/24V	**VILLA-9**	6
938052	Programmatore Wifi/ Bluetooth a 12 stazioni - Display retro illuminato , tasti e trasformatore interno - 230/24V	**VILLA-12**	6

SOLEM

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

BL-IP - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth.

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - IP68 - può essere installato direttamente nel pozzetto - La App per smartphone o tablet permette di programmare e verificare lo stato della batteria via bluetooth senza dover aprire il pozzetto - - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

700201

700201	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione	**BL-IP-1**	6
700203	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni	**BL-IP-2**	6
700205	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni	**BL-IP-4**	6
700207	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni	**BL-IP-6**	6

WOO-BEE - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile direttamente nel pozzetto.

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Programmazione tramite tastiera e display oppure via bluetooth tramite App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto - IP-68 - Water budget da 0 a 200% - Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Funzione Antifurto

900201B

900201B	Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione	**WB-1**	6
900203B	Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni	**WB-2**	6
900205B	Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni	**WB-4**	6
900207B	Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni	**WB-6**	6
900053B	Kit programmatore Bluetooth WB1 + Elettrovalvola 100-DTV-9V 1" - Cavi già collegati al programmatore per una facile e sicura installazione	**KIT-WB1-DTV**	6

900053B

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

LR-IP - PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita interfaccia LoRa

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - IP68 - può essere installato in pozzetti interrati. Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia, contatore volumetrico o mini pressostato - Sensore condiviso con altri moduli - Sarà possibile controllare la portata di ogni stazione e/o eventuali perdite sulla linea di alimentazione - Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

967051	Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Con ingresso per sensore pioggia, contatore volumetrico o mini pressostato - 1 stazione	**LR-IP-1**	6
967052	Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Con ingresso per sensore pioggia, contatore volumetrico o minipressostato - 2 stazioni	**LR-IP-2**	6
967054	Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Con ingresso per sensore pioggia, contatore volumetrico o mini pressostato - 4 stazioni	**LR-IP-4**	6
967056	Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Con ingresso per sensore pioggia, contatore volumetrico o mini pressostato - 6 stazioni	**LR-IP-6**	6

967051

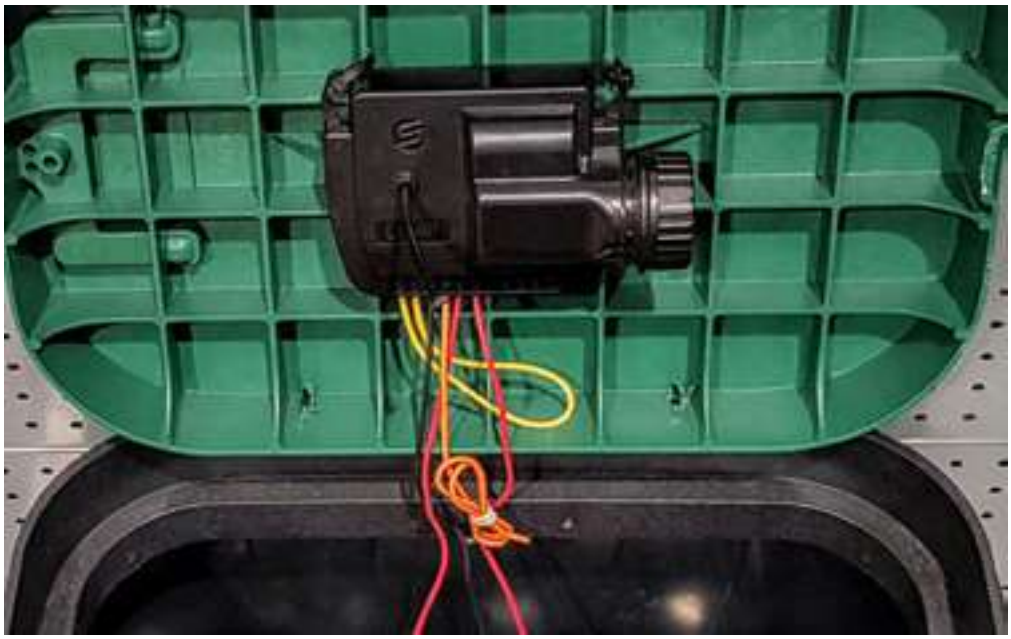

KIT LR-IP-ECO - PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V + TURBINA - LORA - BLUETOOTH - IP68

KIT composto da un programmatore LR-IP + una turbina posta sotto il modulo per la ricarica della batteria interna con il flusso dell'acqua. La turbina funge anche da contatore volumetrico - Attacchi della turbina 1"M

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - IP68 - può essere installato in pozzetti interrati. Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia, o mini pressostato - Sensore condiviso con altri moduli - Sarà possibile controllare la portata di ogni stazione e/o eventuali perdite sulla linea di alimentazione - Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto - Gestione del consumo idrico - Batteria al Litio ricaricabile con la turbina + batteria 9V di supporto - Autonomia del prodotto aumentata 3 volte - Riduzione costi di manutenzione (sostituzione della batteria ogni 3 anni)

968081	KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - Attacchi turbina 1"M - 1 stazione	**KIT-LR-IP-1-ECO**	6
968082	KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - Attacchi turbina 1"M - 2 stazioni	**KIT-LR-IP-2-ECO**	6
968084	KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - Attacchi turbina 1"M - 4 stazioni	**KIT-LR-IP-4-ECO**	6
968086	KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - Attacchi turbina 1"M - 6 stazioni	**KIT-LR-IP-6-ECO**	6

968081

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

LR-MS - MODULI PER SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68

Moduli per il controllo di contatori volumetrici e sensori di campo - Collegati via LoRa alle interfacce LR-MB-10/30, LR-BST-REACT, STAZIONE METEO SMART)

Per il collegamento di sensori e contatori volumetrici con valore K personalizzabile. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V. Funzione Antifurto

967043	Modulo LR-MS-1 Bluetooth e radio (LoRa) per 1 sensore - 9V	**LR-MS-1**	6
967048	Modulo LR-MS-4 Bluetooth e radio (LoRa) per 4 fra sensori e contatori volumetrici - 9V	**LR-MS-4**	6

KIT LR-MS-ECO + PANNELLO FOTOVOLTAICO - PER SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68

KIT composto da un modulo LR-MS (1 o 4) + Pannello Fotovoltaico

Più ecologici ed economici – Autonomia del prodotto aumentata 3 volte - Minore costo di manutenzione - Sostituzione della batteria ogni 3 anni - Maggiore precisione (misurazione in tempo reale)

968092	Kit composto da modulo LR-MS-1 + Pannello fotovoltaico - Bluetooth e radio (LoRa) per 1 sensore - 9V	**KIT-LR-MS-1-ECO**	6
968094	Kit composto da modulo LR-MS-4 + Pannello fotovoltaico - per 4 fra sensori e contatori volumetrici - 9V	**KIT-LR-MS-4-ECO**	6

LR-IS-FL - PROGRAMMATORI 230/24V - LORA - BLUETOOTH

Programmatori da 2, 4, 6, 9 o 12 stazioni. Alimentati a 230V per elettrovalvole a 24V. Possibilità di variare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali o perdite.

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico con valore K personalizzabile - Soglie di minima e massima impostabili - Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android dotati di Bluetooth Smart - Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 8 partenze giornaliere e 12 programmi di irrigazione. Uscita per contatore volumetrico o sensore di pioggia - Funzione antifurto

967080	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 2 stazioni	**LR-IS-FL-2**	6
967081	Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 4 stazioni	**LR-IS-FL-4**	6
967083	Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 6 stazioni	**LR-IS-FL-6**	6
967085	Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 9 stazioni	**LR-IS-FL-9**	6
967087	Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V- 12 stazioni	**LR-IS-FL-12**	6

LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI

Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti

Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa all'interfaccia LR-MB (WiFi). Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette di gestire l'attivazione di qualsiasi apparecchiature elettrica come faretti, fontane, elettropompe, apertura e chiusura di cancelli, tende, ecc. - Uscite: 4 contatti puliti normalmente aperti - Carico massimo 16A - Funzione Antifurto

967022	Programmatore per domotica - Bluetooth e radio LoRa – 230/24V - 4 contatti puliti	**LR-OL**	6

INTERFACCE SMART: LORA - BLUETOOTH - WIFI - 4G

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V

Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente. Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto

967053	Interfaccia 230V Wifi/LoRa/Bluetooth per max 10 moduli LoRa	**LR-MB-10**	6
967055	Interfaccia 230/V Wifi/LoRa/Bluetooth per max 30 moduli LoRa	**LR-MB-30**	6

967053

CAVI DI PROLUNGA PER INTERFACCE LR-MB

Cavi di prolunga schermati permettono di riposizionare le antenne in dotazione alle interfacce LoRa. Più in alto si posizionerà l'antenna e maggiore portata di segnale avremo.

967057	Cavo supplementare prolunga per antenna 5 m	**LR-CAB-5**	1
967058	Cavo supplementare prolunga per antenna 10 m	**LR-CAB-10**	1

967057

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI LORA

Le interfacce LR-MB (WiFi) e LR-BST-REACT permettono di collegare ad internet fino a 30 tra programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG, LR-OL e moduli LR-FL e LR-MS per contatori volumetrici e sensori. Distanza massima di collegamento 800 metri in campo aperto senza ostacoli. Il collegamento fra programmatori e moduli e le interfacce avviene tramite il sistema radio LoRa che garantisce trasmissioni affidabili ed a lunga distanza.

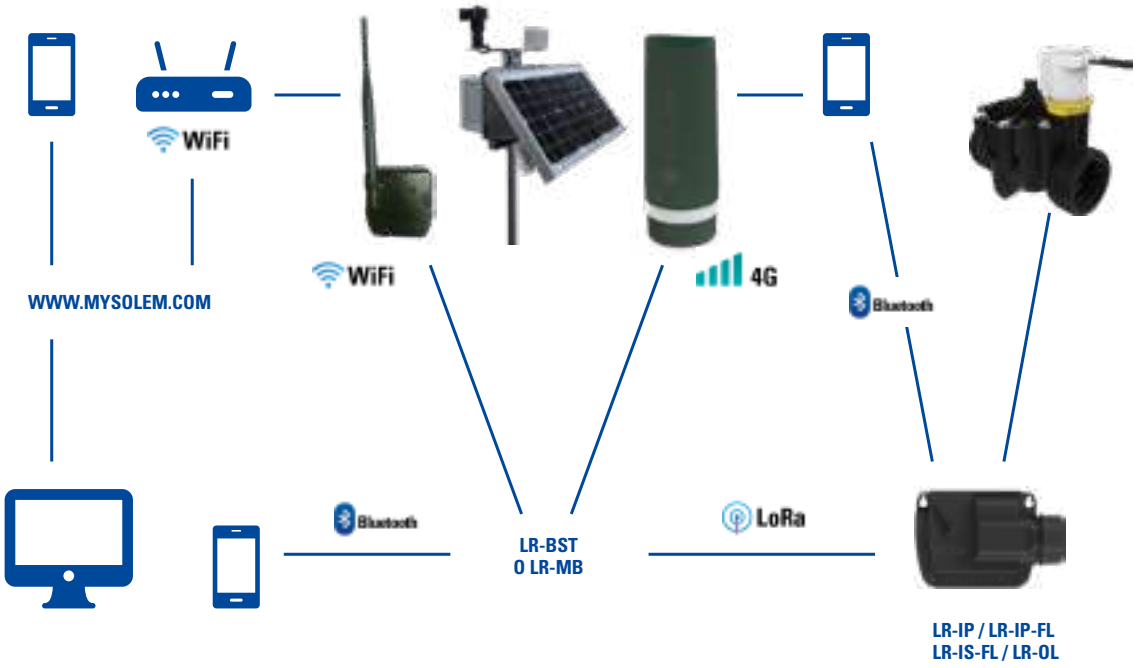

INTERFACCIA LR-BST-REACT 4G/LORA/BLUETOOTH - ABBONAMENTO 5 ANNI

Installabile all'aperto con grado di protezione IP64. Dispone di batteria di backup al litio e risposta immedita a notifiche provenienti dai sensori - Alimentazione 230V o Pannello Solare SOL-PACK-20 - Connessione LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG-FL e con i moduli per sensori e contatori volumetrici LR-MS. Connessione a internet con SIM dati 4G preinstallata con abbonamento di 5 anni incluso nel prezzo. Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale - Dotata di staffe ed anelli metallici per l'installazione. Trasformatore 230V incluso - Funzione Antifurto

967039	Interfaccia LR-BST-REACT 4G/LoRa/bluetooth - Alimentazione 230V o con pannello solare SOL-PACK (opzionale) - Batteria di backup al litio - Reazione immediata in caso di notifiche provenienti dai sensori	**LR-BST-REACT**	6
968098	Abbonamento dati 5 anni , massimo 96 connessioni al giorno	**SIM-5Y-96CON**	1

967039

900905

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SENSORI PER MODULI LR-MS

WM-DT - Sensore pioggia

Sensore pioggia per programmatori a 230/24V e a batteria, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente la regolazione a 3, 6, 12, 24 mm di pioggia. Cablaggio: 9 m di cavo incluso

900905	Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V	**WM SENSOR– DT**	10

900230

RSD BEX - Sensore pioggia

Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l'irrigazione programmata ripristinandola automaticamente senza modificare la programmazione impostata. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della pioggia caduta da 3,2 a 20 mm regolando, tramite l'apposito anello, il tempo di assorbimento in funzione del tipo di terreno da irrigare - Cablaggio: 7,6 mt cavo 2x0,5 mmq

900230	Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V	**RSD-BEx**	20

967082

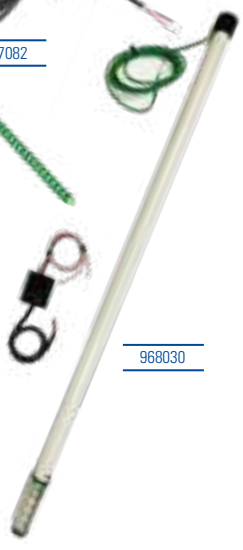
968030

Sensore umidità

In grado di rilevare l'umidità del suolo e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS per l'utilizzazione con sistemi LoRa Solem. Cablaggio: 2 m di cavo incluso

967082	Sensore umidità del terreno	**SOND-HUMID**	1
968031	Sensore umidità del terreno	**SOND-HUMID-PRO**	1
968033	Sensore umidità del terreno	**SOND-HUMID-PLUS**	
968030	Tensiometro + adattatore modulo	**KIT-TENSIO**	1

968031

968033

SENSORI PER PROGRAMMATORI SMART - MODULO GESTIONE E RELE' POMPA

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

Sensore temperatura

In grado di rilevare la temperatura esterna e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS per l'utilizzazione con sistemi LoRa Solem. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della temperatura. Cablaggio: 3 m

967084	Sensore temperatura	**SOND-TEMP**	1

967084

Sensore Vento

Rilevatore di vento di elevata resistenza meccanica e grande flessibilità. Cuscinetti, realizzati in acciaio inox, lubrificati con olio per strumentazione. E progettato per potersi adattare a qualsiasi impianto per il quale è necessario conoscere la velocità del vento su sistemi di irrigazione, ecc.

968024	Anemometro	**SOND-WIND**	1

968024

Sensore di pluviometria

E' dotato di un cavo di circa 75 cm. Dopo ogni riempimento, il secchio si svuota automaticamente in modo che possa essere nuovamente pronto per essere riempito. La tazza si riempie di circa (0,4 mm) e provoca la chiusura temporanea di un interruttore. Collegato al modulo per sensori LR-MS comunica il valore delle precipitazioni ad un'interfaccia LR-MB o LR-BST-REACT che lo trasmette a sua volta all'applicazione ed alla piattaforma MySOLEM.

968034	Pluviometro con raccoglitore inclinato	**SOND-PLUVIO**	1

968034

MODULO GESTIONE POMPA E MASTER VALVE

Per sincronizzare una pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68

968067	Modulo per sincronizzare la pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68	**LR-PM**	1

968067

RELAY 9V PER COMANDO POMPA

Relay passo-passo 9V per programmatori a batteria

968020	Relay 9V per Comando Pompa	**RELAY-9V**	1

968020

Take Control

RAIN BIRD

ESP-TM2
Programmatore 4/6/8/12 Stazioni
230/24V - Outdoor e indoor
Compatibile con Modulo LNK-WiFi Rain Bird

Meteo WiFi

ESP-ME 3
Programmatore Modulare da 4 a 22 Stazioni
230/24V - Outdoor
Compatibile con Modulo LNK-WiFi Rain Bird

Meteo WiFi

LNK-WIFI
Modulo Wifi
Compatibile con Programmatori Rain Bird
App per iOS e Android

WiFi Rain Bird APP

Take Control

Prendi il controllo del tuo impianto di irrigazione!

Con l'App Rain Bird ed il modulo LNK-WiFi puoi farlo anche quando non sei a casa.

- Modifica l'irrigazione del tuo giardino quando e da dove vuoi.
- Attiva il controllo meteo on-line per irrigare sempre al momento giusto e senza sprecare acqua.
- Se sei un installatore invia al tuo cliente una email con il suo programma di irrigazione

RC2 CON WIFI INCORPORATO
Programmatore230/24V-Outdoor8Stazioni
Indoor 4-6-8 Stazioni

Meteo WiFi

ESP-BAT
Programmatore 1/2/4/6 stazioni
a batteria (4 batterie AA)

Bluetooth ip68 waterproof

ESP-9V
Programmatore con Display
1/2/4/6 Stazioni – 9V – IP6

ip68 waterproof

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

LNK-WIFI-2 - MODULO WIFI PER PROGRAMMATORI RAIN BIRD MOD. RZXE (NUOVO TIPO), ESP-TM2 E ESP-ME3 (MODULARI)

Il modulo LNK WiFi consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-ME3 (modulari) tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet. Per gestire questi programmatori, è sufficiente collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l'App Rain Bird. Consente la gestione di più siti contemporaneamente. Possibilità di gestione delle notifiche. Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con grande risparmio di acqua. Necessita di router WiFi locale.

890375	Modulo WiFi per programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-ME3 (modulari)	**LNK-WIFI-2**	1

TM2 - PROGRAMMATORI 230/24V - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi - I modelli OUTDOOR hanno trasformatore interno e sportello di chiusura che ne consentono l'utilizzo anche in esterno.

Questi programmatori con selettore circolare hanno un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta. Sono compatibili con il modulo LNK- WiFi Rain Bird - Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Valvola master/circuito avvio pompa - Memoria di archiviazione non volatile (100 anni) - Interruttore di circuito per la diagnostica dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvii - Opzioni di programmazione dell'irrigazione: giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni) - Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per tutti i programmi per singole stazioni - Ritardo tra stazioni regolabile - Programmi salvati in "Contractor Default" e "Program Save and Restore" - Attivazione/disattivazione della valvola master in base alla stazione - Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso specifici per le stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200% - Memoria non volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l'ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità - Dimensioni modelli OUTDOOR: Larghezza: 20,1 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 20 cm

**Modelli OUTDOOR*

890390	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno e sportello di chiusura - 230/24V – 4 stazioni, per installazioni anche in esterno	**TM2-O-4**	6
890391	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno e sportello di chiusura - Per installazione anche in esterno - 230/24V – 6 stazioni, per installazioni anche in esterno	**TM2-O-6**	6
890392	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno e sportello di chiusura - Per installazione anche in esterno - 230/24V – 8 stazioni, per installazioni anche in esterno	**TM2-O-8**	6
890393	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno e sportello di chiusura - Per installazione anche in esterno - 230/24V – 12 stazioni, per installazioni anche in esterno	**TM2-O-12**	6

****Modelli INDOOR con trasformatore esterno e senza sportello di chiusura.***

890390I	Programmatore INDOOR con trasformatore esterno - Installazione al coperto - 230/24V – 4 stazioni	**TM2-I-4**	6
890391I	Programmatore INDOOR con trasformatore esterno - Installazione al coperto - 230/24V – 6 stazioni	**TM2-I-6**	6
890392I	Programmatore INDOOR con trasformatore esterno - Installazione al coperto - 230/24V – 8 stazioni	**TM2-I-8**	6
890393I	Programmatore INDOOR con trasformatore esterno - Installazione al coperto - 230/24V – 12 stazioni	**TM2-I-12**	6

PROGRAMMATORI SMART 230/24V - RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi - predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Questi programmatori modulari con selettore circolare hanno un ampio display che consente una facile visualizzazione. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno. Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni. Pausa programmabile tra le elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore. Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma). Ampio display retroilluminato e predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

890129N	Programmatore modulare con trasformatore interno 230/24V Outdoor - con 4 stazioni di partenza espandibili fino a max 22 stazioni inserendo gli appositi moduli ES-ME-3 (3 stazioni) e/o ES-ME-6 (6 stazioni).	**ESP-ME3**	4
890132	Modulo espansione 3 stazioni per nuovo mod. ESP-M3 e vecchio mod. ESP-ME	**ESP-SM-3**	1
890133	Modulo espansione 6 stazioni per nuovo mod. ESP-M3 e vecchio mod. ESP-ME	**ESP-SM-6**	1

890129N

890132

FG100 - SENSORE DI PORTATA

Collegato ad un programmatore Rain Bird ESP-ME3, monitorizza l'irrigazione e identifica quando è presente una perdita o un'interruzione di linea. Aggiungendo al programmatore ESP-ME3 il modulo LNK2 sarà possibile monitorare lo stato dell'impianto da qualsiasi luogo.

La funzione FLO-WATCH del programmatore ESP-ME3 utilizza le informazioni del sensore di portata FG100 per apprendere le portate e monitorare condizioni di portata bassa o eccessiva causate da tubazioni guaste o irrigatori rotti, per risparmiare acqua, proteggere le piante e prevenire allagamenti. Specifiche operative: il filo schermato è raccomandato per le installazioni con cavi che superano 152,4 m - Portata minima: 11,35 L/min - Portata massima consigliata: 94,63 L/min - Specifiche: Corpo in materiale plastico di grande resistenza - Girante con rotella a levetta per la dissipazione del calore - Dimensioni Lunghezza 23,5 cm, Larghezza 6,5 cm e Altezza 8,4 cm - Attacchi 1"F

890136	Sensore di portata utilizzabile con programmatori Rain Bird ESP-ME3 - Attacchi 1"F	**FG-100**	1

890136

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

RC2 - PROGRAMMATORI 230/24V - WIFI INTEGRATO

WiFi integrato di serie. Utilizza App RAIN BIRD per dispositivi mobili di facile utilizzo che consente di accedere al programmatore ovunque nel mondo. Il modello OUTDOOR ha trasformatore interno e coperchio di chiusura per poterlo utilizzare anche in esterno.

FACILE DA PROGRAMMARE: Tecnologia Quick Pair per una connessione mobile rapida e senza interruzioni. L'app Rain Bird per dispositivi mobili offre accesso semplificato a tutte le funzionalità del programma. Indicazioni LED sul pannello frontale con indicazione dello stato, possibilità di comando manuale e funzioni AUTO / OFF. FUNZIONI AVANZATE: Ritardo dell'irrigazione fino a 14 giorni con ripresa automatica al termine del periodo fissato. La funzionalità Cycle and Soak per stazione per prevenire gli sprechi d'acqua causati da ruscellamenti. Regolazione stagionale che consente di aumentare o ridurre facilmente l'irrigazione per ciascun programma. Previsioni meteorologiche per prevenire l'irrigazione in caso di pioggia, vento o temperature gelide. Rilevamento corto circuito automatico con messaggi di allarme specifici della stazione. CARATTERISTICHE: Tempo per stazione da 1 minuto a 6 ore
Regolazione stagionale (Water budget) dal 5% al 200%. 3 programmi e 4 partenze indipendenti per programma per 12 orari di inizio totali. Opzioni del programma di irrigazione: giorni della settimana personalizzati, giorni di calendario DISPARI o PARI o ciclico (ogni 1 – 30 giorni). Irrigazione ritardata fino a 14 giorni (si applica solo alle stazioni impostate per obbedire al sensore pioggia). Uscita per Master Valve o comando pompa. Batteria di riserva non inclusa. La memoria non volatile salva permanentemente la programmazione corrente. SPECIFICHE ELETTRICHE. Ingresso 230 VAC (±10%) - 50Hz - Uscita Nominale: 24 V, 50-60 Hz, 1,0 A massimo. DIMENSIONI del modello OUTDOOR: Larghezza: 20,1 cm Altezza: 20,0 cm Profondità: 9,0 cm

890395	Programmatore OUTDOOR - WiFi integrato di serie - Con trasformatore interno e sportello di chiusura - Per installazione anche in esterno - 230/24V - 8 stazioni	**RC2-O-8**	6

890395

890394I

Modelli INDOOR con trasformatore esterno e senza sportello di chiusura.

890394I	Programmatore INDOOR - WiFi integrato di serie - Con trasformatore esterno - Per installazioni al coperto - 230/24V - 4 stazioni	**RC2-I-4**	6
890396I	Programmatore INDOOR - WiFi integrato di serie - Con trasformatore esterno - Per installazioni al coperto - 230/24V - 6 stazioni	**RC2-I-6**	6
890398I	Programmatore INDOOR - WiFi integrato di serie - Con trasformatore esterno - Per installazioni al coperto - 230/24V - 8 stazioni	**RC2-I-8**	6

PROGRAMMATORI A BATTERIA - IP68 - RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

Programmatore Bluetooth utilizzabile con APP Rain Bird per smartphone o tablet - A batteria - IP68

Alimentazione con 4 batterie AA - Tempi da 7 secondi a 15 ore - 4 programmi - 8 partenze al giorno per programma - Ritardo fra le stazioni - Cycle & Soak - Water budget aggiustabile mensilmente - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Giorni senza irrigazione (ad esempio, non irrigare mai il giovedì per il giorno di taglio erba) - Condivisione del programmatore con il team: nomi personalizzati del programmatore e della stazione, configurazione della stazione, programma e pin di mappatura - Modalità offline: visualizza e apporta modifiche alla programmazione anche quando sei fuori dalla portata del Bluetooth. Condividi il programmatore con un membro del team sul campo e chiedigli di aggiornare il dispositivo - Uscita per Master Valve - Collegamento per sensore pioggia

902001B	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione	**ESP-BAT-1**	6
902002B	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni	**ESP-BAT-2**	6
902004B	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni	**ESP-BAT-4**	6
902006B	Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni	**ESP-BAT-6**	6

902004B

KIT PROGRAMMATORE ESP

Kit programmatore ESP9 a batteria IP68 con elettrovalvola 100-DVF-9V

Kit programmatore a batteria ESP9 comprensivo di elettrovalvola 100-DVF-9V - Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni - Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31- Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia RSD-BEX con interruzione istantanea irrigazione - Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

902000N	Kit programmatore ESP9 a batteria 9V - IP68 con elettrovalvola 100-DVF-9V	**KIT-ESP9-DVF**	6

Kit programmatore ESP9 a batteria IP68 con solenoide bistabile

Kit programmatore a batteria ESP9 comprensivo di solenoide bistabile collegabile ad elettrovalvole Rain Bird serie DV - JTV - PGA – PEB - Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni - Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31 - Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia con interruzione istantanea irrigazione. - Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

902015N	Kit programmatore ESP9 a batteria 9V - IP68 con solenoide bistabile	**KIT-ESP9-SOL**	6

902000N

ESP9 - PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE A BATTERIA

Programmatore ESP9 a batteria IP68

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni. Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31 - Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia con interruzione istantanea irrigazione Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

902001N	Programmatore a batteria 9V - IP68 - 1 stazione	**ESP9-1**	6
902002N	Programmatore a batteria 9V - IP68 - 2 stazioni	**ESP9-2**	6
902004N	Programmatore a batteria 9V - IP68 - 4 stazioni	**ESP9-4**	6
902006N	Programmatore a batteria 9V - IP68 - 6 stazioni	**ESP9-6**	6

902001N

Smart Control

KRAIN®

Smart Control

Con i programmatori PRO LC ed il modulo BRIDGE WiFI puoi gestire da remoto l'irrigazione del giardino utilizzando il tuo smartphone e l'APP di KRAIN. Potrai sfruttare la funzione "Weather" che utilizza per la programmazione le condizioni meteo locali ed avrai a disposizione anche una stazione dedicata all'illuminazione del giardino.

PRO LC
Programmatore 4/8/12 stazioni
230/24V- Outdoor con trasformatore interno
Compatibile con BRIDGE WiFi MODULE di KRAIN

Meteo WiFi

BRIDGE WIFI MODULE
Modulo WiFi
Compatibile con programmatori PRO LC
APP per iOS e Android

WiFi K PRO-LC

PROGRAMMATORI SMART 230/24V KRAIN - PROGRAMMATORI IT EASY

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

PRO-LC PROGRAMMATORI 230/24V - COMPATIBILI CON BRIDGE WIFI MODULE DI KRAIN

Possibilità di inserire il BRIDGE WiFi MODULE di KRAIN che consente a questi programmatori di collegarsi in remoto con accesso a Internet tramite l'apposita APP di KRAIN per smartphone con sistema operativo Apple iOS o Android

I programmatori PRO-LC hanno selettore circolare per una semplice programmazione e un ampio display che consente una facile visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione . Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Ingresso per Master Valve/Comando pompa. SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO: Tempi di funzionamento per stazione da 1 minuto a 6 ore - 3 programmi indipendenti. È possibile programmare qualsiasi valvola in modo che funzioni in uno o più programmi- Fino a 4 partenze per programma - Programmi di irrigazione: personalizzato settimanale, giorni pari o dispari, ripetizione ciclica dopo un certo numero di giorni (da ogni giorno a ogni 31 giorni) - Funzione ritardo partenza / sovrapposizione stazioni - Comando manuale per le singole stazioni o per un programma - Possibilità di esclusione del sensore per tutti i programmi o per singole stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 10% a 200% - FUNZIONI SPECIALI: Funzione pompa ON/OFF che consente di abilitare o disabilitare il terminale MV/PS per ogni singola stazione (ad esempio quando si usa una pompa per certe stazioni e l'acquedotto per altre) . Funzione test prova stazioni - Funzione ON/OFF del sensore pioggia che può essere stabilito per ogni stazione - Funzione DAY OFF che consente di escludere comunque uno o più giorni della settimana (ad esempio per volontà di alcuni comuni) - Funzione LOOP (ciclo continuo) per creare un programma giornaliero ripetitivo con un tempo stabilito, una pausa fra le partenze e fino ad un'ora stabilita. In questo caso è possibile inserire il tempo delle stazioni sia in minuti che in secondi (utile ad esempio nei sistemi Fog) - Funzione illuminazione che consente di assegnare ad una stazione del programma C un programma per l'illuminazione - Localizzatore di valvole sepolte - Possibilità di salvataggio del programma impostato - Funzione Weather IQ® (solo se si utilizza il BRIDGE WiFi MODULE) che utilizza le condizioni meteorologiche locali per bypassare l'irrigazione programmata - Sportello di chiusura - Dimensioni: Larghezza: 17,8 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 17,8 cm

702444	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno - 230/24V – 4 stazioni	**PRO-LC-O-4**	6
702448	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno - 230/24V – 8 stazioni	**PRO-LC-O-8**	6
702452	Programmatore OUTDOOR con trasformatore interno - 230/24V – 12 stazioni	**PRO-LC-O-12**	6

BRIDGE WiFi MODULE di KRAIN - consente di collegarsi in remoto con accesso a Internet. ai programmatori KRAIN mod. PRO-LC tramite l'APP per smartphone con sistema operativo Apple iOS o Android

Per gestire da remoto questi programmatori è necessario: scaricare sul proprio cellulare l'App KRAIN PRO-LC, inserire il BRIDGE WiFi MODULE nell'apposita entrata dei programmatori PRO-LC, accoppiare il segnale Wifi alla rete internet presente nell'abitazione. Inserendo questo modulo WiFi è possibile utilizzare anche la funzione di gestione delle condizioni metereologiche locali per bypassare l'irrigazione programmata.

702455	Modulo WiFi per programmatori KRAIN mod. PRO-LC	**BRIDGE-WiFi-MODULE**	1

IT EASY - PROGRAMMATORI 230/24V - TRASFORMATORE ESTERNO

Semplice, affidabile, economico

Programmatore a 4 e 6 stazioni - Due cicli di irrigazione indipendenti - Facile programmazione con selettore e simboli - Ampio display - Tempi d'irrigazione per settore da 1' a 240' minuti (per ciclo) - Ingresso comando pompa e ingresso sensore pioggia - Memoria non volatile - Water Budget da 10% a 200% - Sportello di chiusura.

900034	Programmatore irrigazione a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	**IT-EASY-4**	6
900035	Programmatore irrigazione a 6 stazioni – trasformatore esterno 230/24V	**IT-EASY-6**	6

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SOLEM

BL-NR - PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA

Programmazione con smartphone o tablet

Questo programmatore è utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole. Inoltre è utilizzabile per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento. Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart. Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori SOLEM. Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa. In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo. Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento fog. - In inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

937012

937012	Programmatore a batteria da rubinetto bluetooth smart - 1 stazione - Attacco ingresso 3/4"F e di uscita 3/4"M	**BL-NR**	20

deltaglia

DROP+ 1 E 2 PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO

Programmatori da rubinetto ad 1 e 2 stazioni - Display retroilluminato

Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5V AA (non incluse). Estrema semplicità di programmazione. Impostazioni digitali Display da 3"retroilluminato con funzione "Battery Saver". Centralina elettronica separabile dall'elettrovalvola (consente una facile programmazione anche se l'apparecchio è installato in posizione non agevole. Tempi di irrigazione da 1' a 240' minuti Massimo 4 partenze giornaliere, minimo una partenza ogni 15 giorni. Visualizzazione del tempo mancante alla prossima irrigazione. Attacco ingresso da 3/4"F e 1"F. Attacco uscita 3/4"M Pressione consigliata da 1 a 6 BAR. Comando manuale - In inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

937018

937018	Programmatore da rubinetto a batteria - Display retroilluminato - Attacco ingresso 1" e 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M - 1 settore	**DROP+1**	4
937019	Programmatore da rubinetto a batteria - Display retroilluminato - Attacco ingresso 1" e 3/4"F - Attacchi di uscita 2x3/4"M - 2 settori	**DROP+2**	3

BUDDY PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO - DIGITALI CON SELETTORE CIRCOLARE

Programmatori digitali da rubinetto a 1 e 2 stazioni. Programmazione facilitata con grande selettore circolare. Tempo di irrigazione da 1 minuto a 240 minuti. Intervalli di irrigazione ogni 6 ore, 12 ore o intervalli da 1 a 14 giorni. Ritardo per irrigazione automatica di 24 ore, 48 ore o 72 ore. Irrigazione manuale. Valvola a membrana rinforzata per migliori prestazioni e durata. Funzionano con 2 batterie alcaline AA - In inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

937007B

937007B	Programmatore da rubinetto a batteria a 1 stazione con display e selettore circolare - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M	**BUDDY-1**	6
937008B	Programmatore da rubinetto a batteria a 2 stazioni con display e selettore circolare - Attacco ingresso 3/4"F - 2 attacchi in uscita 3/4"M	**BUDDY-2**	6

BLUE-DROP PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO

Programmatore da rubinetto 1 stazione con selettori - Funzionamento anche senza pressione in ingresso

Funziona anche senza pressione in ingresso - Molto semplice da utilizzare - Attacco superiore ¾"F - Tempi di irrigazione: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti - Frequenza irrigazione ogni: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ore; oppure ogni 2, 3, 7 giorni. - Comando manuale - Funzionamento a batteria AAA da 1,5V (non incluse) - Pressione massima 3 bar - In inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

918958R	Programmatore da rubinetto a batteria con selettori - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M	**BLUEDROP-1**	12

937008B

918958R

PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO E CON ELETTROVALVOLA

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

9001-BT - PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA

Programmazione con smartphone o tablet oppure con tastiera e display

Alimentazione con 1 batteria Alcalina 9V (non inclusa). Programmazione tramite Smartphone o Tablet o con tastiera e display del dispositivo. APP gratuita per iOS e Android. Programmazione settimanale fino a 4 partenze giornaliere o ciclica con frequenza 3, 6, 12 ore o da 1 a 30 giorni con 1 sola partenza giornaliera. Tempi di irrigazione variabili da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti. Irrigazione d'emergenza (5 minuti ogni 24 ore). Pressione di utilizzo consigliata da 1 a 6 bar - In inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

937011	Programmatore a batteria da rubinetto bluetooth con tastiera e display - 1 stazione - Attacco ingresso 3/4"F e di uscita 3/4"M	**9001-BT**	10

RB1-ZEH PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO

Programmatore da rubinetto 1 stazione con selettore e display

Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V AA (non incluse). Pulsanti di bypass immediato delle funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e Water Now (irrigazione manuale). Durata del tempo di irrigazione: da 1 minuto a 6 ore. Impostazioni digitali. Schermo LCD. Programmazione per giorno della settimana. Fino a due cicli irrigui al giorno. Sospensione per pioggia fino a 96 ore. Possibilità di avviare manualmente l'irrigazione. Pressione da 1 a 6,2 bar - In inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

937015	Programmatore da rubinetto a batteria con selettore e display - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M - 1 stazione	**RB1-ZEH**	5

KIT-7101-BT - PROGRAMMATORE A BATTERIA BLUETOOTH + ELETTROVALVOLA 1"- IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V. Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF. Programmazione tramite Smartphone o Tablet o con tastiera e display del dispositivo. Tempo irrigazione da 1 a 12 ore. Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni. Funzionamento automatico o manuale. Grado di protezione IP68. APP gratuita per iOS e Android

937013	Kit programmatore bluetooth con elettrovalvola 1"FF - IP68	**KIT 7101-BT**	10

KIT-7101-DT - PROGRAMMATORE A BATTERIA + ELETTROVALVOLA 1"- IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V. Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF. Programmazione tramite 4 pulsanti e ampio display. Tempo irrigazione da 1 a 12 ore. Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni. Funzionamento automatico o manuale. Grado di protezione IP68

966053	Kit programmatore con elettrovalvola 1"FF - IP68	**KIT 7101-DT**	10

BI-VALV SDOPPIATORE DI ELETTROVALVOLE 24V

Con BI VALV è possibile, dove arrivano il cavo pilota ed il cavo comune per un elettrovalvola, alimentare una seconda elettrovalvola comandata dal programmatore su un settore diverso dalla prima.

900014	Sdoppiatore di elettrovalvole 24V	**BI-VALV**	1

BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL

Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili

980502	Batteria alcalina 9V	**BAT-9AL**	20

SENSORI PIOGGIA, GELO e UMIDITÀ

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

WM-SENSOR - Sensore pioggia

Sensore pioggia per programmatori a 230/24V e a batteria, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente la regolazione a 3, 6, 12, 24 mm di pioggia. Cablaggio: 9 m di cavo incluso

900905	Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V	**WM SENSOR-DT**	10

RSD BEX - Sensore pioggia

Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l'irrigazione programmata ripristinandola automaticamente senza modificare la programmazione impostata. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della pioggia caduta da 3,2 a 20 mm regolando, tramite l'apposito anello, il tempo di assorbimento in funzione del tipo di terreno da irrigare. Cablaggio: 7,6 mt cavo 2x0,5 mmq.

900230	Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V	**RSD-BEx**	20

SENSORE UNIVERSALE WIRELESS PIOGGIA / GELO. Consente di interrompere l'irrigazione in caso di pioggia e gelo senza bisogno di collegamenti elettrici con il sensore pioggia esterno.

Il sensore pioggia / gelo wireless universale può essere usato con quasi tutti i programmatori, fornendo un'opzione conveniente per aggiungere un sensore pioggia wireless alla maggior parte dei sistemi di irrigazione. - Installazione e programmazione rapide. Resistente agli agenti atmosferici. Progettato con polimero resistente agli urti e ai raggi UV per l'esposizione all'aperto. Senza manutenzione. Batteria a lunga durata (circa 8 anni in condizioni normali). Installazione flessibile con montaggio standard in piano e su grondaia. Include un sensore per gelo che impedisce l'avvio del sistema di irrigazione quando la temperatura scende a 3° centigradi o inferiore.

899042K	Sensore universale Wireless Pioggia / Gelo	**3208-UWRFS**	1

SMRT-Y - Sensore umidità

Utilizzabile solo con programmatori a 230/24V. Sensore di umidità che può trasformare qualsiasi programmatore in una unità interattiva capace di regolare la distribuzione dell'acqua in funzione delle reali caratteristiche del terreno. Accensione e spegnimento automatico dell'impianto in base alla misurazione del contenuto in volume d'acqua del terreno. Quando il sensore rileva una condizione di umidità del terreno superiore al valore di soglia preimpostato, il ciclo di irrigazione viene sospeso, evitando lo spreco d'acqua. Sensore digitale TDT™ con letture accurate non influenzate dalla temperatura. Possibilità di isolare fino a due zone indipendenti dal sensore.

900238	Sensore umidità per programmatori a 24V	**SMRT-Y**	1

WR2-RFC - Sensore pioggia - gelo

Utilizzabile solo con programmatori a 230/24V. Sensore con doppia funzione di sospensione dell'irrigazione. Interruzione del ciclo irriguo se la quantità di pioggia supera la soglia preimpostata o a raggiungimento della temperatura predefinita. Connessione wireless . Interfaccia di collegamento con display LCD ad icone. Soglia precipitazione regolabile da 3 a 19 mm, soglia temperatura da 0,5° a 5° C.

899042	Sensore pioggia-gelo. Wireless per programmatori a 24V	**WR2-RFC**	1

del taglia
divisione di GARVER SRL

Elettrovalvole

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SESTA SERIE EASY - IN LINEA - INGRESSO 1"M - USCITA 1"F CON BOCCHETTONE RADIALE

L'esclusivo attacco con bocchettone radiale consente una rapida installazione di queste elettrovalvole sui collettori radiali in PVC e in polipropilene - Può essere installata anche con le elettrovalvole della 6a serie a 4 vie per ottenere un collettore con un numero dispari di elettrovalvole - Rapida installazione e ridotto ingombro - Facile e rapida manutenzione delle elettrovalvole dall'alto senza rimuovere il pozzetto - Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo. La valvola può essere installata in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento.

CARATTERISTICHE: Con regolatore di flusso - Da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR "Buna N" - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione del solenoide a baionetta - 6 viti di chiusura in acciaio - Dimensioni: Altezza 112,5 mm; Lunghezza 117 mm; Larghezza 67,4 mm.

702740L

702740	ELETTROVALVOLA IN LINEA con 1 bocchettone radiale - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio - Uscita 1" Femmina con bocchettone radiale	**RPE-6-1M/1FG-24V**	24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702740L	ELETTROVALVOLA IN LINEA con bocchettone radiale - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio - Uscita 1" Femmina con bocchettone radiale	**RPE-6-1M/1FG-9V**	24

SESTA SERIE COLLETTORE A TEE - A TRE VIE - CON 2 BOCCHETTONI RADIALI

702742

La configurazione a 3 vie con due bocchettoni radiali permette di installarle direttamente fra di loro senza l'uso di collettori con notevole risparmio di tempo, denaro e ridotto ingombro - Facile e rapida manutenzione delle elettrovalvole dall'alto senza rimuovere il pozzetto - Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo - La valvola può essere installata in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento.

CARATTERISTICHE: Con regolatore di flusso - Da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR "Buna N" - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione del solenoide a baionetta - 6 viti di chiusura in acciaio - Dimensioni: Altezza 119,5 mm; Lunghezza 95 mm; Larghezza 111,5 mm.

702742	ELETTROVALVOLA A TRE VIE con 2 bocchettoni radiali - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con bocchettone radiale - Uscita dall'elettrovalvola 1" Femmina con bocchettone radiale	**RPE-6-1M/2FG-24V**	24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702742L	ELETTROVALVOLA A TRE VIE con 2 bocchettoni radiali - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con bocchettone radiale - Uscita dalla elettrovalvola 1" Femmina con bocchettone radiale	**RPE-6-1M/2FG-9V**	24

SESTA SERIE PLUS - COLLETTORE CON DUE ELETTROVALVOLE - A QUATTRO VIE CON 3 BOCCHETTONI RADIALI

702744

Collettore con configurazione a 4 vie con due elettrovalvole e tre bocchettoni radiali - Possono essere installati direttamente fra di loro senza l'uso di collettori con notevole risparmio di tempo, denaro e minimo ingombro - Su l'uscita con attacco radiale femmina può essere installata anche una elettrovalvola della 6a serie IN LINEA per ottenere un collettore con 3 valvole (o maggiori in numero dispari) - Facile e rapida manutenzione delle elettrovalvole dall'alto senza rimuovere il pozzetto - Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo - Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento.

CARATTERISTICHE: Con regolatore di flusso - Da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR "Buna N" - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione del solenoide a baionetta - 6 viti di chiusura in acciaio per ogni valvola - Dimensioni: Altezza 112,5 mm; Lunghezza 182,5 mm; Larghezza 95 mm.

702744	COLLETTORE A QUATTRO VIE CON 2 ELETTROVALVOLE e 3 bocchettoni radiali - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con bocchettone radiale - Uscite dalle 2 elettrovalvole 1" Femmina con bocchettone radiale	**RPE-6-1M/3FG-24V**	24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702744L	COLLETTORE A QUATTRO VIE CON 2 ELETTROVALVOLE e 3 bocchettoni radiali - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con bocchettone radiale - Uscite dalle 2 elettrovalvole 1" Femmina con bocchettone radiale	**RPE-6-1M/3FG-9V**	24

ELETTROVALVOLE - RPE

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

TERZA SERIE - CON REGOLATORE DI FLUSSO

Le elettrovalvole RPE della 3a Serie, con regolatore di flusso, sono progettate per l'irrigazione professionale. Sono adatte sia per l'impiego su ampi spazi come terreni agricoli e impianti sportivi, sia per l'utilizzo residenziale in giardini e terrazzi. Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo. CARATTERISTICHE: da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR "Buna N" - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione solenoide a baionetta - 6/8 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V NC

702701	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1/2" FEMMINA	**RPE-3-050-F-24V**	24
702702M	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO	**RPE-3-075-M-24V**	24
702702	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA	**RPE-3-075-F-24V**	24
702703M	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1" MASCHIO	**RPE-3-100-M-24V**	24
702703	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA	**RPE-3-100-F-24V**	24
702704	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA	**RPE-3-125-F-24V**	24
702705	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 145 mm; Lunghezza 137 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA	**RPE-3-150-F-24V**	12
702706	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 180 mm; Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA	**RPE-3-200-F-24V**	6
702707M	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 180 mm; Lunghezza 170 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 3" MASCHIO	**RPE-3-300-M-24V**	6

702703M

702703

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702701L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1/2" FEMMINA	**RPE-3-050-F-9V**	24
702702ML	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO	**RPE-3-075-M-9V**	24
702702L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA	**RPE-3-075-F-9V**	24
702703ML	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1" MASCHIO	**RPE-3-100-M-9V**	24
702703L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA	**RPE-3-100-F-9V**	24
702704L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA	**RPE-3-125-F-9V**	24
702705L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 135 mm; Lunghezza 147 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA	**RPE-3-150-F-9V**	12
702706L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 180 mm; Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA	**RPE-3-200-F-9V**	6
702707ML	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 180 mm; Lunghezza 170mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 3" MASCHIO	**RPE-3-300-M-9V**	6

702706

702707M

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

TERZA SERIE - CON FILETTI IN OTTONE - CON REGOLATORE DI FLUSSO

Le elettrovalvole della 3a Serie con FILETTI IN OTTONE sono caratterizzate da una elevata resistenza della valvola, che ne fa il prodotto ideale per un impiego professionale e garantisce un elevato grado di affidabilità. La presenza di o-ring di tenuta e i filetti rinforzati in ottone fanno sì che questo prodotto sia largamente utilizzato negli impianti d'irrigazione e agricoltura, dove i collettori per le elettrovalvole e i tubi sono realizzati in metallo. L'ottone, infatti, evita che la filettatura possa essere danneggiata. 6/8 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V NC

702723

702722	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-075-F-24V**	24
702723	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-100-F-24V**	24
702724	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-125-F-24V**	24
702725	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 135 mm; Lunghezza 147 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-150-F-24V**	12
702726	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 180 mm; Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-200-F-24V**	6

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702722L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-075-F-9V**	24
702723L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-100-F-9V**	24
702724L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE)- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-125-F-9V**	24
702725L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 135 mm; Lunghezza 147 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-150-F-9V**	12
702726L	Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 180 mm; Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE	**RPE-3-OT-200-F-9V**	6

TERZA SERIE - PER BASSA PRESSIONE - CON REGOLATORE DI FLUSSO

Elettrovalvola TERZA SERIE speciale per applicazioni dove vi è una pressione di lavoro molto bassa, quali cisterne di acqua piovana o vasche di raccolta. La speciale membrana permette il funzionamento anche con pressioni di 0,05 bar pari a soli 50 cm di sollevamento. Si può quindi utilizzare queste elettrovalvole laddove non è presente la pressione di rete o una pompa, consentendo all'elettrovalvola di funzionare per semplice caduta. Pressione di funzionamento da 0,05 a 1 bar. 8 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V

702710

702710	Elettrovalvola TERZA SERIE PER BASSA PRESSIONE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA	**RPE-3-BP-100-F-24V**	24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702710L	Elettrovalvola TERZA SERIE PER BASSA PRESSIONE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA	**RPE-3-BP-100-F-9V**	24

ELETTROVALVOLE - RPE

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SECONDA SERIE

Le elettrovalvole RPE della seconda serie, sono progettate per l'irrigazione in piccoli giardini, terrazze, vivai, ecc. Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo. CARATTERISTICHE: da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione solenoide a baionetta - 4 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V NC

702732M	Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 24V - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO	**RPE-2-075-M-24V**	24
702733M	Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 24V - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" MASCHIO	**RPE-2-100-M-24V**	24
702733	Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 24V - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" FEMMINA	**RPE-2-100-F-24V**	24

702733M

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702732ML	Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO	**RPE-2-075-M-9V**	24
702733ML	Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" MASCHIO	**RPE-2-100-M-9V**	24
702733L	Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" FEMMINA	**RPE-2-100-F-9V**	24

702733

RICAMBI

SOLENOIDI DI RICAMBIO

702780	Solenoide di ricambio per tutte le elettrovalvole 2a, 3a, e 6a serie - 24V NC	**RPE-SOL-24V-NC**	1
702782NV	Solenoide di ricambio per tutte le elettrovalvole 2a, 3a, e 6a serie - 9/12V Cavi NERO-VERDE	**RPE-SOL-9V-NV**	1
702782NR	Solenoide di ricambio per tutte le elettrovalvole 2a, 3a, e 6a serie - 9/12V Cavi NERO-ROSSO ATTENZIONE: polarità invertita	**RPE-SOL-9V-NR**	1



702780

702782NV

702782NR

MEMBRANE DI RICAMBIO

702796	Membrana di ricambio per tutte le elettrovalvole di seconda serie	**RPE-MEM-2**	1
702790	Membrana di ricambio terza serie misure 1/2", 3/4", 1" M e sesta serie	**RPE-MEM-3/PIC-6**	1
702791	Membrana di ricambio terza serie misure 1" F e 1 1/4" F	**RPE-MEM-3-100F/125**	1
702792	Membrana di ricambio terza serie misure 1 1/2"	**RPE-MEM-3-150**	1
702793	Membrana di ricambio terza serie misure 2" e 3"	**RPE-MEM-3-200/300**	1

702796

702790

702791

PERDITE DI CARICO IN BAR

mc/h	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*15*	*18*	*22*	*28*	*33*	*40*	*50*
l/min	33	50	66	83	100	117	133	150	166	200	250	300	367	467	550	667	833
1/2"F	0,29	0,53	0,9	1,2													
3/4"F	0,15	0,21	0,3	0,41	0,6	0,81	1,03										
3/4"M	0,17	0,21	0,31	0,43	0,6	0,74	0,93		1,08								
1"F			0.11	0,13	0,16	0,22	0,25	0,32	0,41	0,59	1,01						
1"M		0,1	0,13	0,17	0,21	0,25	0,33	0,43	0,53	0,62							
1 1/4 F		0,1	0,13	0,16	0,2	0,23	0,31	0,35	0,43	0,62	0,94						
1 1/2" F						0,11	0,13	0,15	0,16	0,24	0,39	0,44	0,92				
2" F						0,1	0,11	0,12	0,13	0,15	0,2	0,25	0,31	0,42	0,61	0,91	
3" M								0,1	0,11	0,13	0,16	0,2	0,23	0,3	0,36	0,52	0,82

900244K

900247K

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

PROSERIES-100 - ELETTROVALVOLE IN LINEA CON MEMBRANA INCLINATA E FILTRO AUTOPULENTE - 24V E 9V

ELETTROVALVOLE PROSERIES-100 con SOLENOIDE 24V

Molto affidabili e compatte, hanno un design con membrana inclinata che consente un flusso diretto dell'acqua riducendo drasticamente la perdita di pressione ed il rischio di detriti che fermandosi sotto la membrana possono causare malfunzionamenti.
Hanno la possibilità di comando manuale sia tramite la vite, che consente anche lo spurgo esterno di eventuali impurità, sia tramite la rotazione del solenoide senza fuoriuscita di acqua. Filtro interno posizionato in zona con flusso turbolento di acqua per un'azione autopulente durante il funzionamento. Controllo di flusso regolabile per poterlo adattare alle esigenze dei vari settori irrigui. Manopola del controllo di flusso rimovibile per evitare manomissioni. Pistoncino interno al solenoide che permette di togliere il solenoide senza perderlo. SPECIFICHE IDRAULICHE: Portata da 3 a 132 lt/min; Pressione da 0,7 a 10 bar. SPECIFICHE ELETTRICHE: Solenoide: 24 VAC 60 Cicli - Assorbimento allo spunto: 0,43 Amp - Assorbimento in esercizio: 0,25 Amp
DIMENSIONI:
Mod. 7001 da 1": Alt. 10,16 x Largh. 7,62 x Lungh. 13,3 cm Mod. 7075 da 3/4": Alt. 10,16 x Largh. 7,62 x Lungh. 11,4 cm

900240K	Elettrovalvola PROSERIES 100 in linea - membrana inclinata - filtro autopulente - controllo di flusso - con solenoide 24V - Ø 3/4"FEMMINA/FEMMINA	**75-K-24V**	12
900244K	Elettrovalvola PROSERIES 100 in linea - membrana inclinata - filtro autopulente - controllo di flusso - con solenoide 24V - Ø 1"FEMMINA/FEMMINA	**100-K-24V**	12
900247K	Elettrovalvola PROSERES 100 in linea - membrana inclinata - filtro autopulente - controllo di flusso - con solenoide 24V - Ø 1"MASCHIO/MASCHIO	**100-K-M-24V**	12

ELETTROVALVOLE PROSERIES-100 con SOLENOIDE 9V

981531K	Elettrovalvola PROSERIES 100 in linea - membrana inclinata - filtro autopulente - controllo di flusso - con solenoide 9V - Ø 3/4"FEMMINA/FEMMINA	**75-K-9V**	12
981532K	Elettrovalvola PROSERIES 100 in linea - membrana inclinata - filtro autopulente - controllo di flusso - con solenoide 9V - Ø 1"FEMMINA/FEMMINA	**100-K-9V**	12
981534K	Elettrovalvola PROSERIES 100 in linea - membrana inclinata - filtro autopulente - controllo di flusso - con solenoide 9V - Ø 1"MASCHIO/MASCHIO	**100-K-M-9V**	12

PERDITE DI CARICO IN BAR

mc/h	*0,3*	*0,9*	*1,2*	*2,4*	*3,6*	*4,8*	*5,4*	*6,6*
l/min	5	15	20	40	60	80	90	110
mod. 75-K 3/4	0,15	0,18	0,2	0,3	0,35	0,45	-	-
mod. 100-K 1	-	-	0,15	0,21	0,25	0,28	0,32	0,35

900261K

900262K

PROSERIES-150 -ELETTROVALVOLE PROFESSIONALI IN ANGOLO E LINEA - 24V E 9V

ELETTROVALVOLE PROSERIES-150 CON SOLENOIDE 24V

Possono lavorare sia in angolo che in linea - Realizzate in PVC resistente alla corrosione e ai raggi UV per aumentarne la resistenza e la durata - Vite per apertura manuale e spurgo del sistema senza smontare la valvola - Apertura manuale senza fuoriuscita d'acqua e spurgo interno ruotando il solenoide - Solenoide monoblocco che consente di smontarlo senza perdere il pistoncino interno - Controllo di flusso regolabile per poterlo adattare alle esigenze dei vari settori irrigui - Tappo di ingresso rimovibile: consente una facile conversione da elettrovalvola in linea ad elettrovalvola ad angolo - Membrana in Santoprene® per impieghi gravosi - Design esclusivo per maggiore durata della membrana.

900261K	Elettrovalvola PROSERIES 150 in angolo e linea - controllo di flusso - Ø 1 1/2" F/F/F - Solenoide 24V	**150-KP-24V**	6
900262K	Elettrovalvola PROSERIES 150 in angolo e linea - controllo di flusso - Ø 2" F/F/F - Solenoide 24V	**200-KP-24V**	6

ELETTROVALVOLE PROSERIES-150 CON SOLENOIDE 9V

981554K	Elettrovalvola PROSERIES 150 in angolo e linea - controllo di flusso - Ø 1 1/2"F/F/F - Solenoide 9V	**150-KP-9V**	6
981556K	Elettrovalvola PROSERIES 150 in angolo e linea - controllo di flusso - Ø 2" F/F/F - Solenoide 9V	**200-KP-9V**	6

ELETTROVALVOLE - BERMAD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SERIE DTV-PLUS ELETTROVALVOLE IN LINEA - 24V E 9V

Elettrovalvole serie DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 Hz - con selettore trio auto-on-off

Solenoide 24V - Elettrovalvola a flusso inverso - Selettore ON/OFF/AUTO - Pressione di esercizio 0.5 - 10 bar - Versione a flusso inverso per una massima garanzia anti perdite accidentali di acqua - Materiale del corpo, del coperchio e del disco di tenuta: nylon rinforzato in fibra di vetro. - Orifizio autopulente: garantisce l'affidabilità

900731	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1/2"FF	**50-DTV-24V**	10
900740N	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 3/4"FF	**75-DTV-24V**	24
900743N	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1"FF	**100-DTV-24V**	24
900744	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo di flusso- Ø 1 1/2"FF	**150-DTV-PLUS-24V**	12
900746	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo di flusso- Ø 2"FF	**200-DTV-PLUS-24V**	12

900731

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off trio

Solenoide bistabile - Elettrovalvola a flusso inverso - Pressione di esercizio 0.5-10 bar

900729	Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1/2"FF	**50-DTV-9V**	10
981739N	Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 3/4"FF	**75-DTV-9V**	24
981738N	Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1"FF	**100-DTV-9V**	24
981742	Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo di flusso- Ø 1 1/2"FF	**150-DTV-PLUS-9V**	12
981743	Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo di flusso- Ø 2"FF	**200-DTV-PLUS-9V**	12

981738N

981743

DTV-PRS ELETTROVALVOLE CON REGOLATORE DI PRESSIONE E CONTROLLO DI FLUSSO

Con solenoide a 24V

Sono dotate di regolatore di pressione di facile regolazione per adattarle alle esigenze del settore

900744RP	Elettrovalvola in linea 24V - Con regolatore di pressione - 1 1/2"FF	**150-DTV-PRS**	1
900746RP	Elettrovalvola in linea 24V - Con regolatore di pressione - 2"F	**200-DTV-PRS**	1

Con solenoide a 9V

981742RP	Elettrovalvola in linea 9V - 1 1/2"F	**150-DTV-PRS-9V**	1
981743RP	Elettrovalvola in linea 9V - 2"F	**200-DTV-PRS-9V**	1

Solenoidi per DTV

981700	Solenoide per DTV 24V (vecchio modello)	**SOL-DTV-24V**	1
981701	Solenoide per DTV 9V (vecchio modello)	**SOL-DTV-9V**	1
981718	Solenoide per DTV-PLUS - 24V	**SOL-DTV-PLUS-24V**	1
981715	Solenoide per DTV-PLUS - 9V	**SOL-DTV-PLUS-9V**	1

981742RP

PERDITE DI CARICO IN BAR

mc/h	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*20*	*30*
l/min	*33*	*50*	*66*	*83*	*100*	*133*	*166*	*333*	*500*
75DTV	*0,06*	*0,12*	*0,2*	*0,34*	*0,48*	*0,8*	-	-	-
100DTV	*0,04*	*0,09*	*0,16*	*0,25*	*0,37*	*0,6*	-	-	-
150DTV	-	-	-	-	-	*0,05*	*0,08*	*0,3*	*0,69*
200DTV	-	-	-	-	-	-	*0,05*	*0,16*	*0,43*

900240

900245

981532

981529

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SERIE DV ELETTROVALVOLE IN LINEA - 24V E 9V

Elettrovalvole serie DV con solenoide 24V

Solenoide monoblocco con filtro - Apertura manuale e posizione di spurgo. Membrana rinforzata con filtro - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

900240	Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 3/4" FF	**075-DV**	20
900244	Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 1" FF	**100-DV**	20
900247	Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 1"MM (attacchi maschio)	**100-DV-MM**	20
900245	Elettrovalvola in linea con controllo di flusso e solenoide 24V - Ø 1"FF	**100-DV-F**	20

Elettrovalvole serie DV con solenoide 9V

Solenoide bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio: 1 - 10 Bar

981532F	Elettrovalvola in linea con controllo di flusso e solenoide 9V - Ø 1"FF	**100-DVF-9V**	20
981534	Elettrovalvola in linea con solenoide 9V - Ø 1"MM (attacchi maschio)	**100-DV-MM-9V**	20

Solenoidi e membrana per elettrovalvole serie DV

981503	Solenoide per elettrovalvole serie DV - 24V	**SOL-DV-24**	1

PERDITE DI CARICO IN BAR

mc/h	*0,78*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
l/min	13	16,7	33,3	50	66,7	83,3	100	116
75	0,19	0,2	0,24	0,37	-	-	-	-
100	0,04	0,06	0,16	0,2	0,24	0,29	0,4	0,48

SERIE LFV IN LINEA A BASSA PORTATA - 24V E 9V

Particolarmente indicate negli impianti di microirrigazione con portate idriche di settore basse.

Elettrovalvole a bassa portata - Solenoide monoblocco - Sagomatura della membrana antisporco - Portata min. 0,75 lt/min. Pressione di esercizio da 1 a 10 Bar

900248	Elettrovalvola serie LFV a bassa portata con solenoide 24V - Ø 3/4"FF	**075-LFV-24V**	12
981529	Elettrovalvola serie LFV a bassa portata con solenoide 9V - Ø 3/4"FF	**075-LFV-9V**	12

ELETTROVALVOLE - RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SERIE HV ELETTROVALVOLE IN LINEA - 24V E 9V

Elettrovalvole serie HV con solenoide 24V

Elettrovalvole per uso residenziale estremamente solide e compatte per una facile installazione - Elettrovalvola a flusso inverso - Realizzate in polipropilene rinforzato in fibra di vetro - Solo 4° viti di chiusura per accorciare i tempi di manutenzione - Membrana con struttura asimmetrica e maggiore flessibilità che riduce i colpi di ariete - Pressione di esercizio: da 1 a 10.3 bar (15-150 PSI) - Viti bloccate nella sede per ridurre il rischio perdita - Doppio filtraggio, sulla membrana e sul solenoide, per una maggiore affidabilità - Apertura manuale

900720	Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 1"FF	**100-HV**	20
900722	Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 1"MM (attacchi maschio)	**100-MMHV**	20
900721	Elettrovalvola in linea con controllo di flusso e solenoide 24V - Ø 1"FF	**100-HVF**	20

Elettrovalvole serie HV con solenoide 9V

900723	Elettrovalvola in linea con solenoide 9V - Ø 1"FF	**100-HV-9V**	20

Solenoidi per elettrovalvole serie HV

981605	Solenoide per elettrovalvole HV - 24V	**SOL-HV-24V**	10

PERDITE DI CARICO IN BAR

mc/h	*0,2*	*0,7*	*1,1*	*2,3*	*4,5*	*6,8*	*9,1*
l/min	*3,5*	*11,3*	*19*	*38*	*75*	*113*	*151*
100HV	*0,07*	*0,08*	*0,1*	*0,14*	*0,2*	*0,25*	*0,34*

SERIE PGA ELETTROVALVOLE IN LINEA / ANGOLO - 24V E 9V

Elettrovalvole serie PGA con solenoide 24V

Installazione in linea o ad angolo con filettatura BSP femmina - Corpo in PVC - Regolatore di flusso - Comando manuale con rotazione solenoide - Chiave per rotazione solenoide - Filtro sulla membrana - Apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete - Pressione massima di esercizio 10 bar - Portata minima 10 l/min. Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana. Pressione di esercizio da 1 a 10 Bar

900260	Elettrovalvola in linea 24V - 1"FFF in linea/angolo	**100-PGA**	10
900261	Elettrovalvola in linea 24V - 1 1/2"FFF in linea/angolo	**150-PGA**	8
900262	Elettrovalvola in linea 24V - 2"FFF in linea/angolo	**200-PGA**	4

Elettrovalvole serie PGA con solenoide 9V

981552	Elettrovalvola in linea 9V -1"FFF in linea/angolo	**100-PGA-9V**	10
981554	Elettrovalvola in linea 9V 1 1/2"FFF in linea/angolo	**150-PGA-9V**	8
981556	Elettrovalvola in linea 9V - 2"FFF in linea/angolo	**200-PGA-9V**	4

Solenoidi e membrane per elettrovalvole serie PGA

981320	Solenoide per elettrovalvole PGA/PEB - 24V	**SOL-PGA-PEB**	1
900078	Solenoide per elettrovalvole serie DV e PGA - 9V	**K80920**	4

Regolatore di pressione con display per elettrovalvole PGA e PEB

900249	Regolatore di pressione con display per valvole PGA e PEB	**PRS-DIAL**	1

PERDITE DI CARICO IN BAR

mc/h	*1*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*16*	*28*
l/min	*16,7*	*83,3*	*116*	*133*	*150*	*167*	*200*	*267*	*467*
100-PGA	*0,14*	*0,21*	*0,38*	*0,5*	*0,64*	-	-	-	-
150-PGA	-	-	*0,13*	*0,16*	*0,2*	*0,25*	*0,35*	*0,66*	-
200-PGA	-	-	-	-	-	-	*0,08*	*0,16*	*0,55*

908128

908129

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

CONNETTORI STAGNI

Connettori stagni rapidi ed economici- Il mod. BVS-1 permette di installare i cavi elettrici anche senza togliere l'isolamento plastico e senza avvolgere i cavi elettrici fra loro - Utilizzabile per conduttori di sezione compresa fra 0,5 e 1,5 mmq. Tensione massima utilizzo 50V - Silicone interno di alta qualità che non si indurisce nel tempo. A norme USA UL486D (ns CEI EN 60947-7-1/2)

908128	BVS-1 - Connettore rapidi di colore blu - Consente l'installazione dei cavi elettrici anche senza togliere l'isolamento plastico - 3 ingressi max 1,5 mmq	**BVS-1**	25
908129	BVS-2 - Connettore di colore giallo - 2 ingressi max 3,3 mmq e 1 ingresso max 1,3 mmq	**BVS-2**	20

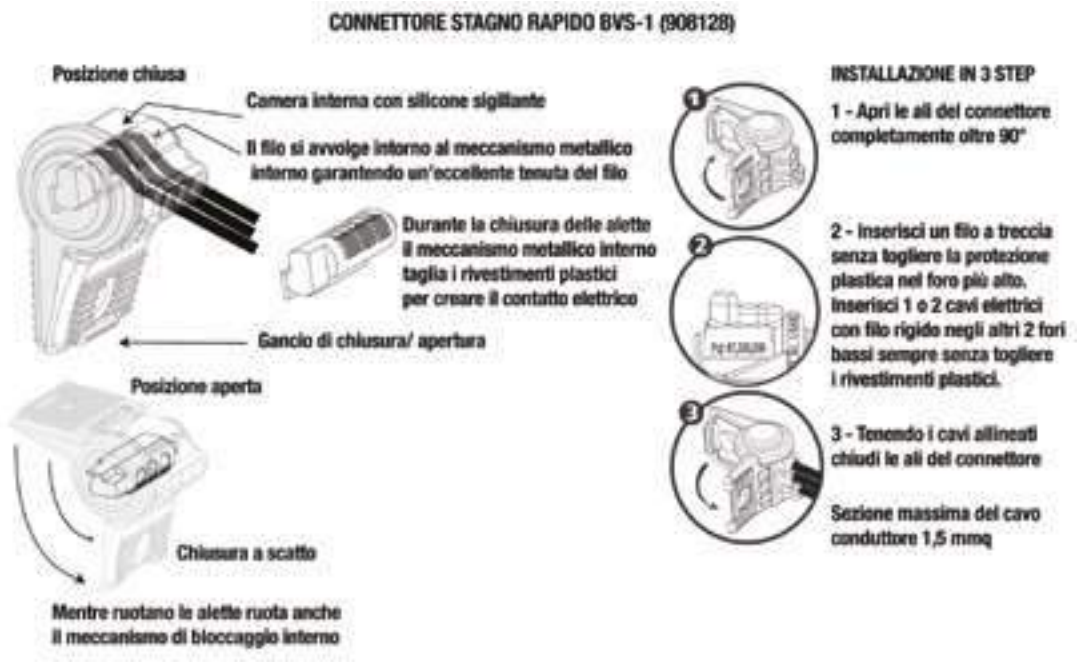


908948C

Connettori stagni DBM

Connettori stagni rapidi per cavi per con tensione massima 30V. Consentono di collegare fino a 3 cavi elettrici con sezione di 1,5 mmq o 0,8 mmq. Autospellante. Resistente agli UV e urti. Sigillante siliconico interno. IP67

908948C	Connettori stagni DBM - Fino a 3 cavi con sezione 1,5 mmq	**DBM-30**	1 conf.

908951

Connettori stagni DBR/Y - WC20

Connettori stagni per cavi per installazione interrata con tensione massima 30V. Misura unica fino a 2 cavi da 6 mmq. Robusto tubetto in polipropilene resistente ai raggi UV con riempimento con gel resistente all'umidità

908951.	Connettori stagni WC20	**DBR/Y-20**	1 conf.

908946

Confezione stagni KING

Connettore stagno con sigillante e spirale interna autobloccante (max 30 V) per massimo 2 cavi di sezione 2,5 mmq o 3 cavi di sezione 1,5 mmq.

908946.	Connettore stagno a spirale king	**KING-10**	1 conf.

CAVI ELETTRICI

Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24V

Doppio isolamento – Guaina esterna nera – Anime interne colorate per una facile identificazione. Conduttori rigidi – Sezione dei conduttori in rame 0,8 mmq.


900712

900718

900711	Cavo elettrico 3 conduttori sez. 0,8 Mmq - max 24V (matassa 75 m)	**IC-3-75**	1
900712	Cavo elettrico 5 conduttori sez. 0,8 Mmq - max 24V (matassa 75 m)	**IC-5-75**	1
900714	Cavo elettrico 7 conduttori sez. 0,8 Mmq - max 24V (matassa 75 m)	**IC-7-75**	1
900716	Cavo elettrico 9 conduttori sez. 0,8 Mmq - max 24V (matassa 75 m)	**IC-9-75**	1
900718	Cavo elettrico 13 conduttori sez. 0,8 Mmq - max 24V (matassa 75 m)	**IC-13-75**	1

COLLETTORI E RACCORDI RADIALI IN PVC

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

COLLETTORI RADIALI CON O-RING IN PVC

Consentono una installazione di elettrovalvole da 1"e 3/4" senza l'uso di attrezzi e di nastro sigillante. Realizzati in PVC possono essere accoppiati agli altri raccordi radiali con O-RING per ottenere rapidamente qualsiasi soluzione di installazione all'interno dei pozzetti o locali tecnici.

908132	Collettore per elettrovalvole in pvc 2 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1" M.	**COL-2-PVC**	1
908133	Collettore per elettrovalvole in pvc 3 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1" M.	**COL-3-PVC**	1
908134	Collettore per elettrovalvole in pvc 4 uscite con o-ring 1"Fx1"F x1"Fx1"Fx1"Fx1" M.	**COL-4-PVC**	1

RACCORDI RADIALI CON O-RING IN PVC

Possono essere installati con i collettori in pvc. Grazie alla ghiera radiale con O-RING non necessitano per il montaggio di attrezzi o nastro sigillante

908135	T femmina con derivazione maschio in pvc con o-ring 1"F x 1"F x 1" M.	**TFM-OR-100-PVC**	20
908136	Gomito maschio/femmina in pvc con o-ring 1" M x 1"F.	**GMF-OR-100-PVC**	20
908137	Gomito femmina in pvc con o-ring 1"F x 1"F.	**GF-OR-100-PVC**	20
908139	Manicotto maschio femmina in pvc con o-ring 1" M x 1"F.	**MMF-OR-100-PVC**	20
908138	Croce femmina con derivazione maschio in pvc con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1" M.	**CFM-OR-100-PVC**	20
908145	Nipplo x collettore in pvc con o-ring 1" MM.	**N-OR-100-PVC**	20
908156	Nipplo ridotto x collettore in pvc con o-ring 1" x 3/4" MM.	**NR-OR-100/75-PVC**	20
908147	Calotta fine linea in pvc con o-ring 1"F.	**C-100-G-PVC**	20

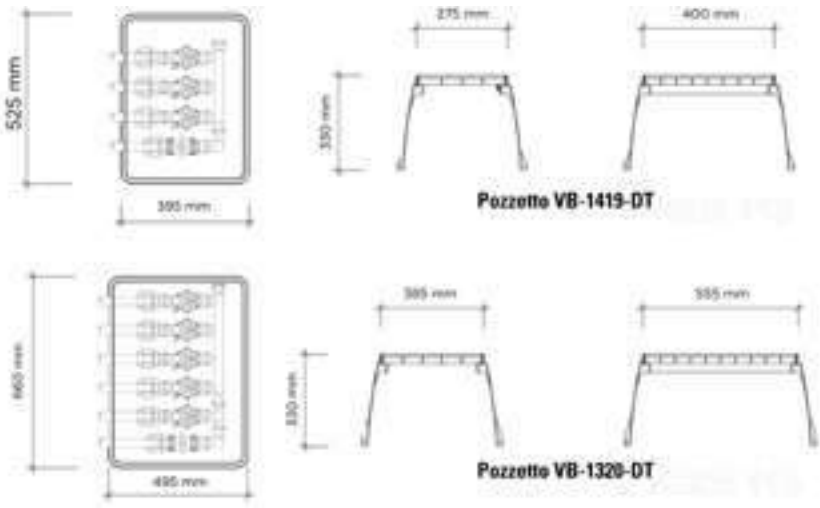

RUBINETTO M/F CON ATTACCO FEMMINA RADIALE E SFERA IN ACCIAO INOX

Rubinetto in polipropilene con sfera in acciaio inox diamantato cromato

934011	Rubinetto a sfera 1" M x 1" F con attacco radiale	**RUB-100-MF-B**	30

COLLETTORI E RUBINETTI RADIALI IN POLIPROPILENE

TAVLIT

930686

930688

930689

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

COLLETTORI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE

Consentono un facile montaggio e smontaggio delle elettrovalvole in fase di installazione e in fase di manutenzione. Consentono l'installazione di elettrovalvole da 1" e 3/4" senza l'uso di attrezzi e nastro sigillante. Realizzati in Polipropilene possono essere accoppiati agli altri raccordi radiali con O-RING in Polipropilene per ottenere rapidamente qualsiasi soluzione di installazione all'interno di pozzetti o locali tecnici.

930686	Collettore per elettrovalvole 2 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1" M.	**COL-2**	5
930688	Collettore per elettrovalvole 3 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1" M.	**COL-3**	5
930689	Coll. per elettrovalvole 4 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1" M.	**COL-4**	5

COLLETTORI CON RACCORDI RADIALI E RUBINETTI A SFERA

Consentono di ridurre al minimo l'ingombro dei collettori ed un facile montaggio e smontaggio.

930701

930700	Collettore con raccordi radiali con 1 rubinetto a sfera 1".	**COL-1-VAL**	5
930701	Collettore con raccordi radiali con 2 rubinetti a sfera 1".	**COL-2-VAL**	5
930720	Collettore con raccordi radiali con 3 rubinetti a sfera 1".	**COL-3-VAL**	5
930727	Collettore con raccordi radiali con 4 rubinetti a sfera 1".	**COL-4-VAL**	5

RUBINETTI A SFERA CON BOCCHETTONE RADIALE

Attacco a bocchettone con o-ring per una rapida installazione. PN10 - Maniglia a farfalla o a leva

930714	Rubinetto a sfera con bocchettone e maniglia a farfalla - 3/4"FF	**RUB-075-RAD-F**	5
930716	Rubinetto a sfera con bocchettone e maniglia a farfalla - 1"FF	**RUB-100-RAD-F**	5
930717	Rubinetto a sfera con bocchettone e maniglia a leva - 3/4"FF	**RUB-075-RAD-L**	5
930728	Rubinetto a sfera con bocchettone e maniglia a leva - 1"FF	**RUB-100-RAD-L**	5

TEE PER ELETTROVALVOLE

Montaggio rapido senza collanti di elettrovalvole da 1" Pressione massima 8 BAR

907090

907090	Tee di derivazione per elettrovalvole 1 M x1" F x 1" M con o-ring di tenuta.	**MTT-100**	20

RACCORDI RADIALI IN POLIPROPILENE

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

RACCORDI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE

Utilizzare i nipplo della serie N-OR per garantire la perfetta tenuta idrica. Consentono di realizzare con rapidità collettori di elettrovalvole con filettatura da 3/4" a 2". Si installano senza attrezzi. Possono essere utilizzati fino ad un massimo di 10 BAR.

930661	Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 3/4"M x 3/4"F.	**MMF-OR-075**	20
930660	Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 1"M x 1"F.	**MMF-OR-100**	20
930662	Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"M x 1 1/2"F.	**MMF-OR-150**	20
930663	Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 2"M x 2"F.	**MMF-OR-200**	10
930658	Manicotto in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F.	**M-OR-100**	20
930665	Gomito femmina in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F.	**GF-OR-100**	20
930664	Gomito femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"F x 1 1/2"F.	**GF-OR-150**	10
930666	Gomito femmina in polipropilene con o-ring 2"F x 2"F.	**GF-OR-200**	10
930670	Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 1" M x 1"F.	**GMF-OR-100**	20
930667	Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"M x 1 1/2"F.	**GMF-OR-150**	20
930668	Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 2"M x 2"F.	**GMF-OR-200**	10
930675	T femmina con derivazione maschio in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F x 1"M.	**TFM-OR-100**	20
930677	T femm. Con derivazione maschio in polipropilene con o-ring 1 1/2"F x 1 1/2"F x 1 1/2"M.	**TFM-OR-150**	5
930678	T femmina con derivazione maschio in polipropilene con o-ring 2"F x 2"F x 2"M.	**TFM-OR-200**	5
930645	T femmina in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F x 1"F.	**TF-OR-100**	20
930646	T femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"F x 1 1/2"F x 1 1/2"F.	**TF-OR-150**	5
930647	T femmina in polipropilene con o-ring 2"F x 2"F x 2"F.	**TF-OR-200**	5
930680	Croce femmina in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F.	**CF-OR-100**	10
930685	Croce femm. Con deriv. Maschio in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"M.	**CFM-OR-100**	10
930650	Nipplo in polipropilene con o-ring 1" MM - colore grigio.	**N-OR-100**	20
930652	Nipplo in polipropilene con o-ring 1 1/2" MM - colore grigio.	**N-OR-150**	10
930653	Nipplo in polipropilene con o-ring 2" MM - colore grigio.	**N-OR-200**	20
930655	Nipplo ridotto in polipropilene con o-ring 1" x 3/4" MM colore grigio.	**NR-OR-100/075**	20
930239	Calotta fine linea con o-ring 1" F	**C-100-G**	20

RACCORDO DIRITTO A COMPRESSIONE CON ATTACCO FEMMINA RADIALE (FOLLE) CON O-RING - PN16

Utilizzati con i nostri collettori radiali in polipropilene e Pvc e le elettrovalvole con attacco Maschio 1" semplificano e accelerano l'installazione riducendo il numero dei raccordi necessari e l'ingombro all'interno dei pozzetti. Sono facili da montare manualmente senza bisogno di nastro di giunzione e chiavi. Consentono anche una rapida manutenzione delle elettrovalvole che possono essere tolte dall'alto dal collettore senza dover rimuovere il pozzetto dal terreno.

930671	Raccordo Femmina a compressione con ghiera radiale – 25 x 1"F	**RF-25/100-RAD**	10
930672	Raccordo Femmina a compressione con ghiera radiale – 32 x 1"F	**RF-32/100-RAD**	10



908700

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

POZZETTI CON RUBINETTO

Attacco d'ingresso 3/4"F. Attacco d'uscita con rubinetto 3/4"M. Coperchio con cerniera rinforzata e foro per passaggio tubo

908700	Pozzetto con rubinetto a sfera in plastica	**VB-RUB-PL**	1
908701	Pozzetto con rubinetto a sfera in metallo	**VB-RUB-MET**	1

del taglia

POZZETTI SERIE LX

Pozzetti serie LX in polietilene ad alta densità

Pozzetti per impianti irrigui residenziali realizzati in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco - grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV - Corpo e coperchio di colore verde

908092	Pozzetto ovale LX con coperchio incernierato - b.inf. 32,5 x 21,5 cm. b.sup. 27x16 cm - h. 18 cm	**L-270-C**	1
908054	Pozzetto rotondo LX Ø inf. 32 cm. Ø sup. 24 cm. - h. 25,5 cm.	**LX-910**	1
908058	Pozzetto rettangolare - utilizzabile griglia collettori 908125 - b.inf. 52x38 cm b. sup. 40x26.5 cm - h. 32 cm	**LX-1419**	1
908062	Pozzetto rettangolare "Jumbo" - utilizzabile griglia collettori 908127. b.inf. 65x47,5 cm. b.sup. 54x37.6 cm- h. 31 cm	**LX-1320**	1

del taglia

908050

908053

908056

908081

POZZETTI SERIE DT - COPERCHIO CON MANIGLIA

Pozzetti serie DT in polietilene ad alta densità

Pozzetti per impianti irrigui con coperchio a battuta antisporco - grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV. Coperchio di colore verde e corpo di colore nero - Coperchio con maniglia - Bullone inox di chiusura

908050	Pozzetto rotondo piccolo. Ø inf. 24,3 cm. - Ø sup. 15,2 cm. h. 23 cm - Bullone inox di chiusura	**LX-708-DT**	1
908053	Pozzetto rotondo - bullone inox di chiusura. Ø inf. 33,5 cm. Ø sup. 25 cm. - h. 26 cm	**VB-910-DT**	1
908056	Pozzetto rettangolare - utilizzabile griglia collettori 908125. Bullone inox di chiusura - b.inf. 52 x 39 cm. - b.sup. 40 x 27 cm. - h. 33 cm.	**VB-1419-DT**	1
908057	Pozzetto rettangolare "Jumbo" - utilizzabile griglia collettori 908127. Bullone inox di chiusura - b.inf. 66 x 49,5 cm. - b.sup. 56 x 39 cm. - h. 33 cm.	**VB-1320-DT**	1
908081	Pozzetto rettangolare "Super Jumbo" h. 40 cm. b.inf. 80 x 58 cm. b.sup. 62,5 x 40 cm - Bullone inox di chiusura	**VB-1324-DT**	1

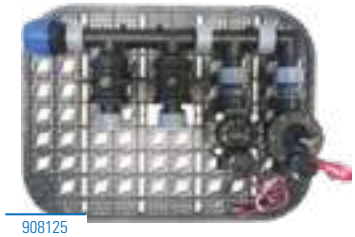

908125

GRIGLIA CON GANCI PER POZZETTI 1419 E 1320 OPPURE A PARETE

Griglia con ganci per una facile e precisa installazione di collettori di elettrovalvole

Griglia in materiale plastico, con in dotazione 4 ganci di bloccaggio orientabili, permette una facile installazione di collettori di elettrovalvole sul fondo dei pozzetti rettangolari 1419 (cod. 908056 - 908058 - 908034) e 1320 (cod.908057-908062) oppure ad una parete del locale tecnico. L'elasticità del materiale dei ganci in dotazione consente di bloccare alla Griglia i collettori multipli con raccordi radiali delle nostre linee in polipropilene ed in PVC.

908125	Griglia per collettori di valvole in pozzetti rettangolari VB-1419-DT, LX-1419, VB-1419-PL o a parete - 4 ganci in dotazione	**GRI-COL-1419**	1
908127	Griglia per collettori di valvole in pozzetti VB-1320-DT, LX-1320 o a parete - 4 ganci in dotazione	**GRI-COL-1320**	1

ANTELCO

900850

EZYVALVE - POZZETTO PREASSEMBLATO CON 4 ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V E 9 V

Ezyvalve - pozzetto preassemblato con elettrovalvole

Pozzetto con 4 elettrovalvole 3/4"M integrate per ridurre al minimo i tempi di installazione - Nessun collegamento idraulico necessario all'interno - Coperchio con guarnizione di tenuta e passacavo stagno - Materiali resistenti all'impatto e ai raggi ultravioletti - disponibili con solenoidi 24V AC oppure 9V DC - Pressione di esercizio da 0,20 a 12,5 Bar - Portata max per ogni valvola 35 lt/min - Un filtro a monte del pozzetto è raccomandato nel caso di acque non perfettamente pulite - Preferibile svuotare le elettrovalvole in clima particolarmente freddo - Dimensioni: larghezza 17 cm - lunghezza 17,7 cm - altezza 10 cm - Peso incluso scatola 1,08 kg - Conforme a normativa CE e Watermark. Inclusi nella confezione 1 passacavi stagno, 2 viti in acciaio inox, 4 connettori stagni (uno per settore) e connettore stagno per cavo comune.

900850	EZYVALVE - pozzetto preassemblato con 4 elettrovalvole 3/4"M con solenoidi a 24V	**EZYVALVE-DT-24V**	1
900852	EZYVALVE - pozzetto preassemblato con 4 elettrovalvole 3/4"M con solenoidi a 9V	**EZYVALVE-DT-9V**	1

deltaglia
divisione di GARVER SRL

Irrigatori statici e testine

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

PRO-S-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Solo corpo irrigatori statici. Attacco 1/2" F.

Gli irrigatori statici professionali PRO-S-SPRAY sono ideali per l'irrigazione di piccole aree a prato ed arbustive sia in impianti residenziali che pubblici. Compatibili con tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femmina. Guarnizione autopulente, trattata con inibitori UV per una lunga vita. Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo. Frizione sul canotto che permette una facile regolazione del punto di partenza dell'arco della testina installata. Disponibili con sollevamento 5 cm - 7,5 cm - 10 cm. - 15 cm e 30 cm - I modelli con sollevameno 15 e 30 cm hanno anche attacco laterale 1/2" F - Superficie visibile diametro 5,7 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 701011). Evita il rappozzamento ed erosione del terreno.

701009	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 5 cm	**PRO-S-SPRAY-2**	50
701010	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 7,5 cm	**PRO-S-SPRAY-3**	50
701008	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 10 cm.	**PRO-S-SPRAY-4**	50
701007	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 15 cm.	**PRO-S-SPRAY-6**	50
701006	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 30 cm.	**PRO-S-SPRAY-12**	50

Valvola di ritegno SAM per serie PRO-S-SPRAY

Evita il rappozzamento ed erosione del terreno.

701011	Valvola di ritegno SAM per serie PRO-S-SPRAY (P53428)	**SAM-PRO-SP**	1

PRO-S-SPRAY CON DISPOSITIVO FLOW STOP™

Solo corpo irrigatori statici con dispositivo FLOW STOP™ - Sollevamento 10 cm - Attacco 1/2" F.

Esclusivo irrigatore statico che non perde acqua durante il funzionamento anche se viene tolta la testina. Grazie al dispositivo interno brevettato da KRAIN questo irrigatore consente di togliere la testina durante il funzionamento dell'impianto senza fuoriuscita di acqua. Permette un grande risparmio d'acqua ed evita allagamenti qualora la testina si stacchi dal canotto dell'irrigatore casualmente o per vandalismo. Per queste particolarità è estremamente indicato negli impianti pubblici dove spesso vandali si divertono a togliere le testine degli irrigatori creando grandi perdite d'acqua e rischi per l'allagamento causato dalla grande fuoriuscita d'acqua in quel punto. E' molto apprezzato anche dagli installatori perché permette una facile inserimento o sostituzione della testina, durante il funzionamento dell'irrigazione, senza bagnarsi.

701013	Solo corpo irrigatore statico - Con dispositivo STOP FLOW™ che impedisce la fuoriuscita di acqua se viene tolto il boccaglio - Sollevamento 10 cm	**PRO-S-4-SF**	50

IRRIGATORI STATICI - KRAIN

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

NOZZLE GUARD - PROTEZIONE DEL COPERCHIO E DELLE TESTINE DEGLI IRRIGATORI STATICI PRO-S-SPRAY E 1800

Tagliaerba, tagliabordi, decespugliatori e pedoni possono danneggiare il coperchio di un irrigatore statico e questo può causare la fuoriuscita d'acqua simile ad una fontanella durante l'irrigazione. Questo può causare enormi perdite di acqua e allagamento nella zona della rottura. KRain offre una protezione al coperchio degli irrigatori statici mod. PRO-S-SPRAY che salvaguarda anche le testine statiche e le testine rotanti da danni e modifiche indesiderate dell'arco impostato

701019	Protezione coperchio e testina per irrigatori statici PRO-S-SPRAY e 1800 (Rain Bird)	**NOZZLE-GUARD**	50

NP-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Solo corpo irrigatori NP-SPRAY. Attacco 1/2" F.

- Attacco 1/2"F - Guarnizione autopulente e autolubrificante - Frizione interna per orientamento del getto e robusta molla in acciaio inox - Disponibili con sollevamento 5 cm (NP-2) e 10 cm (NP-4) - Disponibili nella versione solo corpo o con testine regolabili montate standard (KVF 15),Sottostandard (KVF 12) e Angolo basso (KVF 10) - Possono essere usati con tutte le altre testine statiche filettate femmina e con tutte le testine rotanti - Opzione valvola ritegno cod. 701049

701030	Solo corpo irrigatore statico NP-SPRAY - Sollevamento 5 cm	**NP-2-LESS**	50
701031	Solo corpo irrigatore statico NP-SPRAY - Sollevamento 10 cm	**NP-4-LESS**	50

Irrigatori NP-SPRAY 2" completi di testina regolabile KVF da 0 a 360°. Sollevamento 5 cm. Attacco 1/2" F

Attacco 1/2"F - Guarnizione autopulente e autolubrificante - Frizione interna per orientamento del getto e robusta molla in acciaio inox - Disponibili con sollevamento 5 cm (NP-2) e 10 cm (NP-4) - Disponibili nella versione solo corpo o con testine regolabili montate standard (KVF 15),Sottostandard (KVF 12) e Angolo basso (KVF 10) - Possono essere usati con tutte le altre testine statiche filettate femmina e con tutte le testine rotanti - Opzione valvola ritegno cod. 701049

701039	Irrigatore statico NP-2 con testina regolabile KVF-10. Sollevamento 5 cm	**NP-2-10**	50
701032	Irrigatore statico NP-2 con testina regolabile KVF-12. Sollevamento 5 cm	**NP-2-12**	50
701035	Irrigatore statico NP2 con testina regolabile KVF-15. Sollevamento 5 cm	**NP-2-15**	50

Irrigatori NP-SPRAY 4" completi di testina regolabile KVF da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2" F

701041	Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-10. Sollevamento 10 cm	**NP- 4-10**	50
701042	Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-12. Sollevamento 10 cm	**NP- 4-12**	50
701045	Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-15. Sollevamento 10 cm	**NP- 4-15**	50
701047	Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-17. Sollevamento 10 cm	**NP- 4-17**	50

Valvola di ritegno SAM per NP-SPRAY. Mantiene in carico fino a 1,8 mt di colonna d'acqua

701049	Valvola di ritegno SAM per serie NP-SPRAY (P53429)	**SAM-NP**	25

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

TESTINE REGOLABILI 0°-360° PER IRRIGATORI STATICI

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: PRO-SPRAY - NP-SPRAY - 1800 - UNISPRAY e su tutti gli altri irrigatori statici del mercato che necessitano di testine con filetto femmina - Installabile fuori terra anche con adattatore PA-8-S

Testine statiche regolabili da 0° a 360° con getto polverizzato per la massima uniformità. Sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio o con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra. Regolazione dell'arco effettuabile e visibile dall'alto. Massima robustezza e precipitazione perfetta. Filtro allungato per una migliore pulizia e minor manutenzione Sono disponibili con 5 gittate e portate diverse per poterle adattare a qualsiasi esigenza sia per impianti residenziali che pubblici.

700523R	Testina regolabile - Gittata da 1,5 a 1,8 m - Colore rosso	**KVF-6**	25
700523	Testina regolabile - Gittata da 2,2 a 3,0 m - Colore verde	**KVF-8**	25
700522	Testina regolabile - Gittata da 2,5 a 3,2 m - Colore celeste	**KVF-10**	25
700521	Testina regolabile - Gittata da 3 a 4,0 m - Colore marrone	**KVF-12**	25
700520	Testina regolabile - Gittata da 3,3 a 4,5 m - Colore nero	**KVF-15**	25
700519	Testina regolabile - Gittata da 3,7 a 5,0 m - Colore grigio	**KVF-17**	25

TESTINE GETTO A STRISCIA

700528	Testina fine striscia	**15ES**	25
700529	Testina lato centrale striscia	**15SS**	25

KVF-6 angolo basso			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	1,4	1,5	4,09
	2,1	1,8	5,13
	2,8	1,8	6,13
270°	1,4	1,5	3,03
	2,1	1,8	3,67
	2,8	1,8	4,54
180°	1,4	1,5	2,27
	2,1	1,8	2,80
	2,8	1,8	3,26
90°	1,4	1,5	1,36
	2,1	1,8	1,89
	2,8	1,8	2,23

KVF-8 angolo basso			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	1,4	2,7	5,68
	2,1	3,1	7,57
	2,8	3,1	8,71
270°	1,4	2,7	4,25
	2,1	3,1	5,68
	2,8	3,1	6,62
180°	1,4	2,7	2,84
	2,1	3,1	3,79
	2,8	3,1	4,39
90°	1,4	2,7	1,48
	2,1	3,1	1,89
	2,8	3,4	2,31

KVF-10 angolo basso			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	1,4	3,1	6,81
	2,1	3,7	9,46
	2,8	3,7	10,8
270°	1,4	3,1	5,11
	2,1	3,7	7,00
	2,8	3,7	7,95
180°	1,4	3,1	3,41
	2,1	3,7	4,73
	2,8	3,7	5,30
90°	1,4	3,1	1,70
	2,1	3,7	2,35
	2,8	3,7	2,65

KVF-12 sotto standard			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	1,4	3,7	8,33
	2,1	4,3	11,73
	2,8	4,3	13,25
270°	1,4	3,7	7,19
	2,1	4,3	9,09
	2,8	4,3	9,84
180°	1,4	3,7	4,92
	2,1	4,3	6,00
	2,8	4,3	6,81
90°	1,4	3,7	2,46
	2,1	4,3	3,03
	2,8	4,3	3,41

KVF-15 standard			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	1,4	4,3	11,36
	2,1	4,6	14,38
	2,8	5,2	17,41
270°	1,4	4,3	8,52
	2,1	4,6	10,80
	2,8	5,2	12,87
180°	1,4	4,3	5,30
	2,1	4,6	7,19
	2,8	5,2	8,71
90°	1,4	4,3	2,84
	2,1	4,6	3,60
	2,8	5,2	4,16

KVF-17 lunga gittata			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	1,4	4,9	12,87
	2,1	5,5	15,90
	2,8	5,5	18,17
270°	1,4	4,9	9,46
	2,1	5,5	11,92
	2,8	5,5	13,63
180°	1,4	4,9	6,44
	2,1	5,5	7,95
	2,8	5,5	9,08
90°	1,4	5,2	3,22
	2,1	5,5	3,97
	2,8	5,5	4,54

SERIE 15 Striscia inclinazione getto 30°			
	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
15ES	1,5	1,2x3,7	1,5
	2,0	1,2x4,6	1,9
15SS	1,5	1,2x0,5	4,2
	2,0	1,2x0,5	4,9

IRRIGATORI STATICI - RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

1800 - IRRIGATORI STATICI

Solo corpo irrigatori statici. Attacco 1/2" F.

Irrigatori statici professionali per l'irrigazione di piccole aree a prato ed arbustive sia in impianti residenziali che pubblici. Compatibili con tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femmina. Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo. Frizione sul canotto che permette una facile regolazione del punto di partenza dell'arco della testina installata. Disponibili con sollevamento 5 cm - 10 cm - 15 cm - 30 cm

901009	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 5 cm	**1802-R**	100
901008	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 10 cm	**1804-R**	75
901007	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 15 cm	**1806-R**	50
901006	Solo corpo irrigatore statico - Sollevamento 30 cm	**1812-R**	50

Solo corpo irrigatori statici con valvola di ritegno SAM. Attacco 1/2" F.

Con valvola di ritegno SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 4,2 mt. di colonna d'acqua.

901011	Solo corpo irrigatore con valvola SAM - Sollevamento 10 cm	**1804-SAM**	75
901012	Solo corpo irrigatore statico con valvola SAM - Sollevamento 15 cm	**1806-SAM**	50
901013	Solo corpo irrigatore statico con valvola SAM - Sollevamento 30 cm	**1812-SAM**	50

UNI-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Irrigatore UNI-SPRAY senza testina. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2"F

- Irrigatori statici dotati di guarnizione autopulente ed autolubrificante. - Forniti con testine regolabili statiche montate serie VAN "standard" "sotto standard" o "angolo basso" oppure con testine rotanti modello R-VAN18 o R-VAN1724 - Si possono usare anche tutte le altre testine, comprese le testine rotanti - Frizione interna per orientamento del getto e molla di richiamo in acciaio inox - Guarnizione autopulente

901040	Irrigatore statico senza testina - Sollevamento 10 cm - Attacco 1/2"F	**US-400-LESS**	50

Irrigatori UNI-SPRAY completi di testina regolabile HE-VAN da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2"F

ATTENZIONE: gli irrigatori UNI-SPRAY sono venduti solo in confezioni complete

901045	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 15-HE-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-415-HE**	50
901042	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 12-HE-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-412-HE**	50
901041	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 10-HE-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-410-HE**	50

Irrigatori UNI-SPRAY completi di testina regolabile VAN da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2" F.

ATTENZIONE: gli irrigatori UNI-SPRAY sono venduti solo in confezioni complete

901046	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 18-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-418-VAN**	50
901045V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 15-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-415-VAN**	50
901042V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 12-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-412-VAN**	50
901041V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 10-VAN - Sollevamento 10 cm	**US-410-VAN**	50

Kit di conversione Sam per UNI-SPRAY

901050	Kit di conversione SAM per UNI-SPRAY - Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua	**US-SAM-KIT**	25

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

VAN - TESTINE AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°

Testine regolabili serie VAN

Testine regolabili Rain Bird consentono una facile regolazione dell'arco da 0° a 360° (mod. da 10 a 18) e da 0° a 330°(mod. da 4 a 8) per risparmiare tempo e velocizzare l'installazione. - Queste testine regolabili con filettatura femmina sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio. -Utilizzabili con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra - Filtro in dotazione - Vite di regolazione della gittata

900519	Lunga gittata (Raggio da 4 a 5,4 m) traiettoria 26° - 0°-360° - Colore beige	**18 VAN**	25
900520	Standard (Raggio da 3 a 4,2 m) traiettoria 23° - 0°-360° - Colore nero	**15 VAN**	25
900521	Sottostandard (Raggio da 2,5 a 3,5 m) traiettoria 15° - 0°-360° - Colore marrone	**12 VAN**	25
900522	Angolo basso (Raggio da 2 a 3 m) traiettoria 10° - 0°-360° - Colore blu	**10 VAN**	25
900523	Angolo basso (Raggio da 1,5 a 2 m) traiettoria 5° - 0°-330° - Colore verde	**8 VAN**	25
900524	Getto piatto (Raggio da 1,2 a 1,8 m) traiettoria 0° - 0°-330° - Colore arancio	**6 VAN**	25
900525	Getto piatto (Raggio da 0,9 a 1,2 m) traiettoria 0° - 0°-330° - Colore giallo	**4 VAN**	25

HE-VAN - TESTINE AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°

Testine Rain Bird che aggiungono alla flessibilità d'uso delle VAN una maggiore uniformità di precipitazione. - Queste testine regolabili con filettatura femmina sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio. - Utilizzabili con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra - Uniformità di distribuzione molto elevata - Grande risparmio d' acqua e riduzione dei tempi di irrigazione - Vite di regolazione della gittata

900528	Testine Standard - gittata massima 4,5 m - colore nero	**HE-VAN-15**	25
900527	Testine Sottostandard - gittata massima 3,6 m - colore marrone	**HE-VAN-12**	25
900538	Testine Angolo basso - gittata massima 3,0 m - colore blu	**HE-VAN-10**	25
900537	Testine Angolo basso - gittata massima 2,4 m - colore verde	**HE-VAN-8**	25





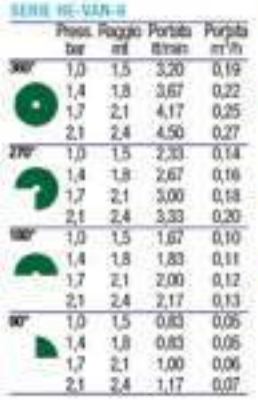

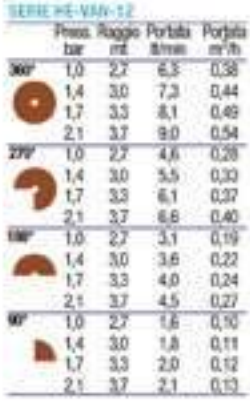

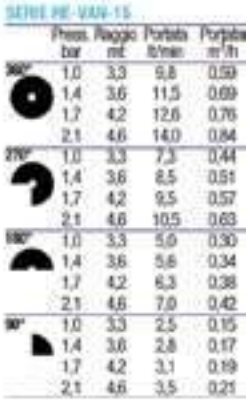

TESTINE AD ANGOLO FISSO PER IRRIGATORI STATICI - RAIN BIRD E ACCESSORI

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

TESTINE AD ANGOLO FISSO

Testine standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m.)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900501	Testina (Cerchio completo) - Colore nero	**15 F**	25
900503	Testina (1/2 cerchio) - Colore nero	**15 H**	25
900505	Testina (1/4 cerchio) - Colore nero	**15 Q**	25
900506	Testina (lato striscia) - Colore nero	**15 S-ST**	25
900507	Testina (centro striscia) - Colore nero	**15 C-ST**	25
900508	Testina (fine striscia) - Colore nero	**15 E-ST**	25
900535	Testina (striscia angolo sinistro) - Colore nero	**15 L-CS**	25
900536	Testina (striscia angolo destro) - Colore nero	**15 R-CS**	25

Testine sottostandard 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900401	Testina (Cerchio completo) - Colore marrone	**12 F**	25
900403	Testina (1/2 cerchio) - Colore marrone	**12 H**	25
900405	Testina (1/4 cerchio) - Colore marrone	**12 Q**	25

Testine angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m.)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900511	Testina (Cerchio completo) - Colore blu	**10 F**	25
900513	Testina (1/2 cerchio) - Colore blu	**10 H**	25
900515	Testina (1/4 cerchio) - Colore blu	**10 Q**	25

Testine angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900411	Testina 1800 8F (Cerchio completo) - Colore verde	**8 F-FLT**	25
900413	Testina 1800 8H (1/2 cerchio) - Colore verde	**8 H-FLT**	25
900415	Testina 1800 8Q (1/4 cerchio) - Colore verde	**8 Q-FLT**	25

Testine getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900451	Testina 1800 5F (Cerchio completo) - Colore rosso	**5 F**	25
900453	Testina 1800 5H (1/2 cerchio) - Colore rosso	**5 H**	25
900455	Testina 1800 5Q (1/4 cerchio) - Colore rosso	**5 Q**	25

ACCESSORI PER IRRIGATORI STATICI

Prolunga 15 cm con attacco per testine maschio testine installabile su irrigatori 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRAY, NP SPRAY

901004	Prolunga 15 cm per irrigatori statici	**1800 EXT**	50

Per installare tutti i microirrigatori con filetto da 4 mm su irrigatori 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRAY, NP SPRAY e PA-8-S

900549	Adattatore in plastica per microirrigatori	**XBA-1800**	25

Consente l'impiego fuori terra di qualsiasi tipo di testina per irrigatori statici, è indicato per l'irrigazione di arbusti, aiuole fiorite ecc. L' attacco inferiore da 1/2" F, consente l' utilizzo con prolunghe fisse filettate.

900599	Adattatore in plastica per testine attacco inferiore ½	**PA-8-S**	50

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

RN - TESTINE ROTANTI CON ARCHI REGOLABILI 90/210° E 210/270° - 360° FISSO - STRISCIA

Facile regolazione dell'arco effettuabile manualmente - Sollevamento della parte superiore della testina durante il funzionamento per ridurre problemi di sporco - Sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio - Utilizzabili anche con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra - Precipitazione proporzionale per ogni arco e raggio - Bassa precipitazione che riduce i ruscellamenti - Sistema esclusivo di riduzione del 25% del raggio senza bisogno di attrezzi - Sistema che mantiene costante la velocità di rotazione al variare della pressione d'esercizio - La tecnologia multi-getto garantisce una migliore resistenza al vento - Flessibilità d'uso: ogni modello può essere inserito nello stesso settore con precipitazione proporzionale - Possono essere utilizzati nello stesso settore con irrigatori dinamici - Filtro di grande dimensioni che aumenta la vita del prodotto.

RN-100 con raggio da 2,4 a 4,6 metri

700561	Testina rotante regolabile da 90-210° - colore VERDE SCURO	**RN-100-90/210**	10
700563	Testina rotante regolabile da 210-270° - colore VERDE	**RN-100-210/270**	10
700565	Testina rotante regolabile da 210-270° - colore VERDE CHIARO	**RN-100-360**	10

RN-200 con raggio da 4,9 a 6,1 metri

700571	Testina rotante regolabile da 90-210° - colore CELESTE SCURO	**RN-200-90/210**	10
700573	Testina rotante regolabile da 210-270° - colore CELESTE	**RN-200-210/270**	10
700575	Testina rotante regolabile da 210-270° - colore CELESTE CHIARO	**RN-200-360**	10

RN-300 con raggio da 6,1 a 8,5 metri

700581	Testina rotante regolabile da 90-210° - colore GRIGIO SCURO	**RN-300-90/210**	10
700583	Testina rotante regolabile da 210-270° - colore GRIGIO	**RN-300-210/270**	10
700585	Testina rotante regolabile da 210-270° - colore GRIGIO CHIARO	**RN-300-360**	10

RNS - TESTINE ROTANTI STRISCIA

700547	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO SINISTRO - gittata da 1,2 x 4,6 a 1,8 x 4,9 m – Colore VERDE OLIVA	**RNS-LES**	10
700546	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO DESTRO - gittata da 1,2 x 4,6 a 1,8 x 4,9 m – colore ARANCIO SCURO	**RNS-RES**	10
700548	Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata da 1,2 x 8,8 a 2,1 x 9,7 m – colore MARRONE	**RNS-SS**	10

RN100-90/210 - VERDE SCURO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
90°	2,1	4,0	0,85
	2,8	4,6	0,98
	3,4	1,1	1,14
180°	2,1	4,0	1,7
	2,8	4,3	1,93
	3,4	4,6	2,23
210°	2,1	4,0	1,97
	2,8	4,3	2,2
	3,4	4,6	2,57

RN200-90/210 - CELESTE SCURO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
90°	2,1	5,8	1,44
	2,8	6,1	1,7
	3,4	6,4	1,93
180°	2,1	5,8	2,84
	2,8	6,1	3,22
	3,4	6,4	3,79
210°	2,1	5,5	3,37
	2,8	6,1	3,79
	3,4	6,4	4,16

RN300-90/210 - GRIGIO SCURO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
90°	2,1	8,2	3,41
	2,8	8,5	3,79
	3,4	8,8	4,16
180°	2,1	7,9	6,25
	2,8	8,2	7,04
	3,4	8,5	7,95
210°	2,1	7,6	6,85
	2,8	8,2	8,14
	3,4	8,5	9,08

RN100-210/270 - VERDE

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
210°	2,1	4,0	1,97
	2,8	4,3	2,2
	3,4	4,6	2,54
270°	2,1	4,0	2,56
	2,8	4,3	2,84
	3,4	4,6	3,26

RN200-210/270 - CELESTE

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
210°	2,1	5,5	3,37
	2,8	6,1	3,79
	3,4	6,4	4,16
270°	2,1	5,2	4,16
	2,8	5,8	4,92
	3,4	5,8	5,49

RN300-210/270 - GRIGIO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
210°	2,1	7,6	6,85
	2,8	8,2	8,14
	3,4	8,5	9,08
270°	2,1	7,6	9,08
	2,8	8,2	10,22
	3,4	8,2	11,36

RN100-360 FISSO - VERDE CHIARO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	Metri	Lt/min
360°	2,1	4,0	3,33
	2,8	4,3	3,79
	3,4	4,6	4,54

RN200-360 FISSO - CELESTE CHIARO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
360°	2,1	4,9	5,07
	2,8	5,5	6,25
	3,4	5,8	7,12

RN300-360 FISSO - GRIGIO CHIARO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
360°	2,1	7,9	11,73
	2,8	8,5	13,25
	3,4	9,1	14,01

FINE STRISCIA DESTRO - ARANCIO

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
360°	2,1	1,2 x 4,6	1,14
	2,8	1,5 x 4,6	1,32
	3,4	1,8 x 4,9	1,51

FINE STRISCIA SINISTRO - OLIVA

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	Metri	Lt/min
360°	2,1	1,2 x 4,6	1,14
	2,8	1,5 x 4,6	1,32
	3,4	1,8 x 4,9	1,51

LATO STRISCIA - MARRONE

ARCO	Press.	Raggio	Portata
	Bar	**Metri**	**Lt/min**
360°	2,1	1,2 x 8,8	1,8
	2,8	1,5 x 9,1	2,3
	3,4	2,1 x 9,7	2,64

TESTINE ROTANTI - RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

R-VAN TESTINE ROTANTI

Testine rotanti R-VAN regolabili da 45 a 270°

Le testine rotanti Rain Bird regolabili R-VAN consentono una rapida regolazione manuale dell'arco e della gitttata senza l' ausilio di attrezzi speciali. -Pressione da 2,1 a 3,8 Bar -Queste testine rotanti con filettatura femmina sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio. - Utilizzabili con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra - Possibilità di realizzare settori con irrigatori dinamici Rain Bird 5004 con boccagli MPR in modo da ridurre i costi - Bassa pluviometria e ottima resistenza al vento - Ideali per terreni argillosi o scoscesi - Sistema autopulente manuale (sollevando la testina)

900558	Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 2,4 - 4,6 metri - colore azzurro	**R-VAN-14**	10
900557	Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 4 - 5,5 metri - colore beige	**R-VAN-18**	10
900704	Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 5,2 - 7,3 metri - colore rosso	**R-VAN-24**	10

Testine rotanti R-VAN 360° (cerchio intero)

Testine rotanti con gittate da 4 a 7,4 m - Queste testine rotanti con filettatura femmina sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio. - Utilizzabili con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra - Possibilità di realizzare settori con irrigatori dinamici Rain Bird 5004 con boccagli MPR in modo da ridurre i costi - Bassa pluviometria (15mm/H) e ottima resistenza al vento - Ideali per terreni argillosi o scoscesi

900551	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,4 - 4,6 metri - colore azzurro	**R-VAN-14-360**	10
900552	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 4,0 - 5,5 metri - colore beige	**R-VAN-18-360**	10
900553	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 5,2 - 7,3 metri - colore rosso	**R-VAN-24-360**	10

Testine rotanti R-VAN STRISCIA

900701	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO SINISTRO - gittata 1,5 - 4,6 metri	**R-VAN-LCS**	10
900703	Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata 1,5 - 9,1 metri	**R-VAN-SST**	10
900702	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO DESTRO - gittata 1,5 - 4,6 metri	**R-VAN-RCS**	10

R-VAN-14

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
270°	2,1	4,0	3,2
	3,1	4,3	3,5
	3,8	4,6	4,5
180°	2,1	4,0	2,2
	3,1	4,3	2,3
	3,8	4,6	3,0
90°	2,1	4,0	1,1
	3,1	4,3	1,2
	3,8	4,5	1,5

R-VAN-18

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
270°	2,1	4,9	4,8
	3,1	5,2	5,8
	3,8	5,5	6,2
180°	2,1	4,9	3,2
	3,1	5,2	3,9
	3,8	5,5	4,2
90°	2,1	4,9	1,6
	3,1	5,2	1,9
	3,8	5,5	2,2

R-VAN-24

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
270°	2,1	6,4	8,6
	3,1	7,0	10,4
	3,8	7,3	10,0
180°	2,1	6,4	5,4
	3,1	7,0	6,9
	3,8	7,3	7,5
90°	2,1	6,4	2,8
	3,1	7,0	3,5
	3,8	7,3	4,0

R-VAN-LCS 1,5X4,6m

	Press. bar	dimens. m	Portata lt/min
Striscia angolo sinistra	2,1	1,2x4,3	0,7
	3,1	1,5x4,6	0,9
	3,8	1,8x4,9	1,1

R-VAN-SST 1,5X9,1m

	Press. bar	dimens. m	Portata lt/min
Centro Striscia	2,1	1,2x8,5	1,4
	3,1	1,5x9,1	1,8
	3,8	1,8x9,8	2,1

R-VAN-14-360

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	2,1	4,0	4,2
	3,1	4,3	4,8
	3,8	4,6	5,5

R-VAN-18-360

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	2,1	4,9	6,3
	3,1	5,2	7,0
	3,8	5,5	8,0

R-VAN-24-360

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
360°	2,1	5,8	8,9
	3,1	7,0	13,2
	3,8	7,3	14,2

R-VAN-RCS 1,5X4,6m

	Press. bar	dimens. m	Portata lt/min
Striscia angolo destro	2,1	1,2x4,3	0,7
	3,1	1,5x4,6	0,9
	3,8	1,8x4,9	1,1

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

MP - TESTINE ROTANTI

Testine rotanti MP arco regolabile

Testine rotanti a bassa pluviometria - Ottima resistenza al vento - Sollevamento della parte superiore della testina durante il funzionamento per ridurre problemi di sporco - Sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio. - Utilizzabili anche con adattatore PA-8-S (900599) per installazione fuori terra - Bassa precipitazione con ottimizzazione della distribuzione dell'acqua - Tasso di precipitazione costante: per i mod.MP-800SR circa 20 mm/h. Per tutti gli altri modelli MP circa 10 mm/h. - Pressione di esercizio: 2 - 3,5 bar

900587	Testina rotante settore regolabile 90-210°-gittata 1,8-3,5 m-Arancio/Grigio	**MP-800SR-90/210**	10
900604	Testina rotante settore regolabile 90-210°-gittata 2,5-4,8 m-Bordeaux/Grigio	**MP-815-90/210**	10
900605	Testina rotante settore regolabile 210-270°-gittata 2,5-4,8 m-Celeste/Grigio	**MP-815-210/270**	10
900572	Testina rotante settore regolabile 90-210°-gittata 2,5-4,5 m – Bordeaux	**MP-1000-90/210**	10
900594	Testina rotante settore regolabile 210-270°-gittata 2,5-4,5 m – Celeste	**MP-1000-210/270**	10
900574	Testina rotante settore regolabile 90-210°-gittata 4,0-6,7 m – Nero	**MP-2000-90/210**	10
900575	Testina rotante settore regolabile 210-270°-gittata 4,0-6,7 m – Verde	**MP-2000-210/270**	10
900577	Testina rotante settore regolabile 90-210°-gittata 6,7-9,1 m – Blu	**MP-3000-90/210**	10
900578	Testina rotante settore regolabile 210-270°-gittata 6,7-9,1 m – Giallo	**MP-3000-210/270**	10
900593	Testina rotante settore regolabile 90-210°-gittata 9,4-10,7 m – Rosa	**MP-3500-90/210**	10
900571	Testina rotante settore regolabile 45-105°-gittata 2,5-4,5 m – Azzurro	**MP-CORNER**	10

Testine rotanti MP-360° (cerchio intero)

900591	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 1,8 - 3,5 m - Lime/Grigio	**MP-800SR-360**	10
900606	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,5 - 4,8 m - Verde/Grigio	**MP-815-360**	10
900573	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,5 - 4,5 m - Verde oliva	**MP-1000-360**	10
900576	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 4,0 - 6,7 m – Bordeaux	**MP-2000-360**	10
900579	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 6,7 - 9,1 m – Grigio	**MP-3000-360**	10

Testine rotanti MP-STRIP

900589	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO SINISTRO - gittata 1,5 - 4,6 x 1,8 - 5,2 m – Bianco	**MP-LEFT-STRIP**	10
900590	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO DESTRO - gittata 1,5 - 4,6 x 1,8 - 5,2 m – Arancio	**MP-RIGHT-STRIP**	10
900588	Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata 1,5 - 9,1 x 1,8 - 10,4 m – Marrone	**MP-SIDE-STRIP**	10

Chiave di regolazione per testine rotanti MP

900585	Chiave di regolazione per testine rotanti regolabili MP	**MP-KEY**	10

deltaglia
divisione di GARVER SRL

Irrigatori dinamici

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

MINI PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2"F

MINI PRO è l'irrigatore perfetto per piccole aree residenziali. Il sistema brevettato Easy Arc Set-Semplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio e ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco impostato. Posizionando l'inditatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero. MINI PRO è dotato di frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e il deposito dello sporco. Coperchio in gomma. Vite rompi getto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il boccaglio. Utilizzabile anche in impianti con bassa portata. Regolazione dell'arco da 40° a 360° (con punto di partenza a sinistra). Gittata da 5 a 9 m. Pressione da 2,1 a 3,4 BAR. Superficie visibile: 2,9 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702405) per terreni in pendenza. Disponibili con sollevamento 10,2 cm, 15,2 cm e 30,5 cm. Inclusi in ogni scatola 4 chiavi (cod. 702480) nei modelli con sollevamento 10,2 e 15,2 e 3 chiavi nel modello con sollevamento 30,5 cm. Serie complete di boccagli (cod. 702490) in numero uguale alla quantità di irrigatori per scatola . Boccaglio 1,5 pre-installato.

702400	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Attacco 1/2" F - Sollevamento canotto interno 10,2 cm	**MINI PRO-4**	25
702401	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Attacco 1/2" F - Sollevamento canotto interno 15,2 cm	**MINI PRO-6**	20
702402	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Attacco 1/2" F - Sollevamento canotto interno 30,5 cm	**MINI PRO-12**	12

Accessori per MINI PRO

702405	Valvola di ritegno SAM per MINI PRO (P513995)	**SAM-MINI-PRO**	1
702490	Serie completa di boccagli (0,75-1-1,5-2-3) MINI PRO (P52775)	**BOC-MINI-PRO**	1
702480	Chiavetta di regolazione per MINI PRO (P59995)	**KEY-MIN-PRO**	1

SUPER-PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 3/4"F

Con INTELLIGENT FLOW TECHNOLOGY - Questo esclusivo dispositivo, brevetto KRAIN, permette di regolare simultaneamente il raggio e la portata idrica. La vite rompigetto, usata in tutti gli altri irrigatori, riduce il raggio ma la portata rimane la stessa con problemi di uniformità idrica.

Il sistema Easy Arc Set-Semplified consente una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Il meccanismo Memory Arc garantisce inoltre il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se la testina viene spostata. Questo dispositivo rende SUPER PRO particolarmente consigliato anche per l'installazione in impianti pubblici dove siano necessari dispositivi anti-vandalo. Intelligent Flow Technology: regolazione del raggio con contemporanea regolazione anche della portata. Easy Arc-Set-Semplified per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Regolazione dell'arco da 40° a 360°(partenza a sinistra). Frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. Coperchio in gomma. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata di sporco. Dimensioni: Altezza: 19 cm; Superficie visibile: 4,2 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli (cod.702485). In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti una serie completa di boccagli (cod.702492) per ogni irrigatore, 5 chiavette di regolazione (cod.702482), 5 valvole di ritegno SAM (cod.702470)

Intelligent Flow Technology®

702411	Irrigatore a turbina con INTELLIGENT FLOW CONTROL - settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Memory Arc - 3/4" F	**SUPER PRO**	20

Accessori per SUPER PRO

702471	Valvola di ritegno SAM per SUPER PRO - (P51210)	**SAM-SUPER PRO**	1
702492	Serie di boccagli per SUPER PRO e RPS 75: 0,5-0,75-1-2-2,5-3-4-6-8; e ad angolo basso 1-3-4-6 LA - (P16001110)	**BOC-75**	1
702482	Chiavetta di regolazione per SUPER PRO, RPS SELECT, PRO SPORT (P1000902)	**KEY-SP-K5**	1
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli negli irrigatori K-RAIN da 3/4'' e 1'' (P54065)	**COL-75-100**	1

MINI PRO

boccaglio	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
0,75	2,1	5,5	2,8
	2,8	5,8	3,0
	3,4	6,1	3,4
1	2,1	7,9	3,4
	2,8	8,2	4,5
	3,4	8,2	4,9
1,5 installato	2,1	8,2	5,7
	2,8	8,2	6,8
	3,4	8,5	7,6
2	2,1	8,8	7,6
	2,8	9,1	8,7
	3,4	9,4	10,2
3	2,1	9,8	11,4
	2,8	10,1	12,9
	3,4	10,1	14,4

SUPER-PRO 26°

boccaglio	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
1	2,1	10,1	4,5
	2,8	10,1	4,9
	3,4	10,1	5,7
	4,1	10,1	6,8
1,5	2,1	11,0	5,7
	2,8	11,3	6,8
	3,4	11,3	7,6
	4,1	11,6	8,3
2	2,1	10,7	6,8
	2,8	10,7	8,3
	3,4	11,0	9,8
	4,1	11,6	11,0
2,5 installato	2,1	11,3	9,5
	2,8	11,6	11,4
	3,4	12,2	12,9
	4,1	12,2	14,4
3	2,1	11,0	11,4
	2,8	11,3	12,9
	3,4	11,6	15,1
	4,1	12,5	16,7
4	2,1	11,3	15,1
	2,8	11,9	17,0
	3,4	11,9	19,7
	4,1	12,2	21,2
5	2,1	11,3	18,2
	2,8	11,6	21,2
	3,4	12,5	24,6
	4,1	13,1	27,3
6	2,1	12,2	22,7
	2,8	12,5	25,7
	3,4	12,8	28,4
	4,1	13,4	31,8
8	2,1	11,6	29,9
	2,8	13,4	34,8
	3,4	13,7	39,4
	4,1	14,0	42,0

SUOER-PRO 12°

boccaglio	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
1	2,1	7,9	4,2
	2,8	9,1	4,9
	3,4	9,1	5,3
	4,1	9,1	6,1
1,5	2,1	8,2	5,3
	2,8	8,5	6,4
	3,4	9,4	7,2
	4,1	9,1	7,9
2	2,1	9,1	7,9
	2,8	9,4	9,1
	3,4	10,1	10,6
	4,1	9,4	11,7
3	2,1	9,8	11,4
	2,8	10,4	13,2
	3,4	10,7	14,8
	4,1	10,7	16,3

IRRIGATORI A TURBINA 3/4" - KRAIN

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

RPS 75 E RPS 75i IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

RPS 75 è un irrigatore a tubina identico come caratteristiche al mod. Hunter PGP può sostituire lo stesso, anche su vecchi impianti, semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente.

Grazie al dispositivo EasyArcSet Semplified" la regolazione dell'arco da 40° a 360° è estremamente facile ed effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo o con un semplice cacciavite sia a secco che durante il funzionamento (punto di partenza a destra). Altezza di sollevamento 10 cm - Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. - Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. - Traiettoria dei boccagli: 25°(boccagli standard) e 11° (boccagli ad angolo basso). - Gittata da 7 a 15 m - Pressione da 2 a 4 BAR - Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli (cod.702485). Inclusi in ogni scatola 4 chiavi (cod. 702481), 20 serie completa boccagli (cod. 702492) e 5 valvole di ritegno SAM (cod. 702470).

702417	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F	**RPS-75**	20

RPS-75i con INTELLIGENT FLOW TECHNOLOGY - Questo esclusivo dispositivo, brevetto KRAIN, permette di regolare simultaneamente il raggio e la portata idrica. La vite rompigetto, usata in tutti gli altri irrigatori, riduce il raggio ma la portata rimane la stessa con problemi di uniformità idrica.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle del modello RPS-75.

702418	Irrigatore a turbina con INTELLIGENT FLOW CONTROL - settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F	**RPS-75i**	20

Accessori per RPS 75

702470	Valvola di ritegno SAM per RPS 75, RPS SELECT (P16009110)	**SAM-75**	1
702492	Serie di boccagli per SUPER PRO e RPS75: 0,5-0,75-1-2-2,5-3-4-6-8; e ad angolo basso 1-3-4-6 LA (P16001110)	**BOC-75**	1
702481	Chiavetta di regolazione per RPS 75 (P1000901)	**KEY-RPS-75**	1
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli negli irrigatori K-RAIN da 3/4'' e 1'' (P54065)	**COL-75-100**	1

RPS SELECT (EX K5 SELECT) - IRRIGATORE A TURBINA CON 4 BOCCAGLI INTEGRATI - ATTACCO 3/4"F

Aiuta anche gli installatori meno esperti ad effettuare facilmente impianti di irrigazione con una distribuzione perfetta. Quando viene utilizzato lo stesso ugello per tutti gli archi, il prato risulta inevitabilmente sopra-irrigato o sotto-irrigato.

RPS SELECT ha 4 boccagli selezionabili integrati nella torretta. Il cambio dell'ugello è più veloce di qualsiasi altro irrigatore. Non è mai necessario rimuovere il boccaglio. E' sufficiente selezionare, con un cacciavite sul coperchio dell'irrigatore, il numero del boccaglio desiderato. I 4 boccagli hanno portate proporzionali per una perfetta uniformità di distribuzione idrica. Selezionare il boccaglio 1 per coprire un arco a 90°, il boccaglio 2 per un arco a 180°, il boccaglio 3 per un arco a 270° ed il boccaglio 4 per archi a 360°. RPS SELECT ha un sistema di rotazione di estrema affidabilità utilizzato con successo da tanti anni. Perfettamente identico al mod. Hunter PGP e PGP Ultra li può sostituire anche su vecchi impianti semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente. Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. Regolazione dell'arco da 40° a 360°(con punto di partenza a destra), effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo. Altezza di sollevamento 10 cm. Vite rompigetto per ridurre la gittata del 25%. Gittata da 7 a 14 mt. Pressione di esercizio da 2 a 4 BAR. Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. Optional: valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti 5 valvole di ritegno SAM (cod.702470) e 5 chiavette (cod. 702482).

702422	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F	**RPS SELECT**	20

Accessori per RPS SELECT (EX K5 SELECT)

702470	Valvola di ritegno SAM per RPS75 e RPS SELECT (P16009110)	**SAM-75**	1
702482	Chiavetta di regolazione per SUPER PRO, RPS SELECT, PRO SPORT (P1000902)	**KEY-SP-K5**	1

RPS 75 26°			
Boccaglio	**Press. Bar**	**Raggio mt**	**Portata lt/min**
0.75	2,1	8,8	2,6
	3,4	9,1	3,4
	4,1	9,4	3,8
1	2,1	9,1	3,4
	3,4	9,4	4,5
	4,1	9,8	4,9
1,5	2,1	9,8	4,5
	3,4	10,4	6,1
	4,1	10,4	6,8
2	2,1	10,4	6,1
	3,4	11,6	7,6
	4,1	11,6	8,3
3	2,1	11,0	7,6
installato	3,4	12,2	10,2
	4,1	12,2	11,0
4	2,1	11,0	9,8
	3,4	12,8	12,9
	4,1	12,8	14,0
6	2,1	11,6	15,9
	3,4	14,0	20,8
	4,1	14,3	22,7
8	*2,1*	*13,7*	*22,7*
	3,4	*14,9*	*28,8*
	4,1	*15,5*	*31,0*

RPS 75i 26°			
Boccaglio	**Press. Bar**	**Raggio mt**	**Portata lt/min**
1	2,1	9,4	4,2
	3,4	10,1	6,1
	4,1	10,4	6,8
1,5	2,1	10,1	5,7
	3,4	10,7	7,6
	4,1	11,0	8,3
2	2,1	10,1	6,8
	3,4	11,0	9,1
	4,1	11,6	10,2
2,5	2,1	10,7	8,3
installato	3,4	11,9	11,3
	4,1	12,2	11,4
3	2,1	11,6	10,2
	3,4	12,2	13,3
	4,1	12,5	14,8
4	2,1	11,6	13,3
	3,4	13,1	16,7
	4,1	13,1	18,6
5	2,1	13,1	16,7
	3,4	13,4	20,8
	4,1	12,8	22,3
6	2,1	12,2	18,9
	3,4	13,1	25,0
	4,1	13,4	27,6
8	2,1	13,1	25,7
	3,4	14,6	33,3
	4,1	14,3	36,7

RPS SEECT 24°			
Boccaglio	**Press. Bar**	**Raggio mt**	**Portata lt/min**
1	2,1	10,1	4,9
	2,8	10,4	5,7
	3,1	11,3	6,1
	3,4	11,3	6,8
2	2,1	11,3	9,8
	2,8	11,9	11,4
	3,1	12,2	12,1
	3,4	12,2	13,6
3	2,1	11,3	14,4
	2,8	12,2	17,0
	3,1	12,5	17,8
	3,4	13,1	18,5
4	2,1	11,6	19,6
	2,8	13,4	22,7
	3,1	13,7	24,2
	3,4	14,0	25,7

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

3504 - IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2"F

- Coperchio in gomma - Chiavetta portaboccagli con 6 boccagli uniformità + (3 angolo basso e 3 standard) - Mod. PC Sam con valvola di ritegno fino a 2,1 mt di elevazione - Altezza di sollevamento 10,2 cm - Molla di richiamo in acciaio inox - Statore autoregolante - Superficie visibile 2,9 cm

902400	3504 settore variabile e cerchio intero (40 a 360°)	**3504-PC**	20
902405	3504-SAM con valvola SEAL A MATIC settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Mantiene in carico fino a 2,1 m di colonna d'acqua.	**3504-PC-SAM**	20

SERIE 5000 - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 3/4"F

Regolazione del settore dall' alto con un cacciavite piatto - Dispositivo blocco del flusso (escluso mod. PC) - Ridotta superficie esposta - Sollevamento 10 cm (5004), 15 cm (5006), 30 cm (5012) - A richiesta boccagli standard o MPR a bassa pluviometria

902418	Irrigatore settore variabile e cerchio intero (40 - 360°) sollev. 10 cm.	**5004 PC**	20
902410	Irrigatore settore variabile e cerchio intero (40 - 360°) con Aquastop STC sollev. 10 cm.	**5004 PLUS-PC**	20
902412	Irrigatore solo cerchio intero con Aquastop STC - sollev. 10 cm.	**5004 PLUS-FC**	20
902415	Irrigatore settore variabile (40 a 360°) con Aquastop STC - sollev. 30 cm. con valvola SAM e PRS (riduttore di pressione)	**5012 PLUS-PC-SAMR**	20

Accessori

902470	Kit di conversione SAM per 5000. Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua	**5000 SAM KIT**	50
902428	Set di boccagli per serie 5000 - GRATUITI A RICHIESTA	**5000-TREE**	10
902429	Chiave per irrigatori 5000	**ROTOR TOOL**	10

3504

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min
0,75	1,7	4,6	2,0
	2,5	5,2	2,7
	3,0	5,2	2,9
	3,8	5,5	3,2
1,0	1,7	6,1	2,9
	2,5	6,4	3,5
	3,0	6,4	4,0
	3,8	6,7	4,5
1,5	1,7	7,0	4,0
	2,5	7,0	5,0
	3,0	7,3	5,5
	3,8	7,3	6,2
2,0	1,7	8,2	5,4
	2,5	8,2	6,5
	3,0	8,2	7,2
	3,8	8,5	8,2
3,0	1,7	8,8	8,2
	2,5	9,4	10,0
	3,0	9,4	11,2
	3,8	9,8	12,4
4,0	1,7	9,4	11,2
	2,5	10,1	13,9
	3,0	10,6	15,4
	3,8	10,7	17,4

IRRIGATORI A TURBINA 3/4" E 1" - RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SERIE 5000 SAM-PRS IRRIGATORI A TURBINA CON VALVOLA DI RITEGNO E REGOLATORE PRS - ATTACCO 3/4" F

Irrigatori a turbina serie 5000 con regolatore di pressione PRS e valvola SAM. Pressione di esercizio 3,1 Bar - Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°)

902476	Irrigatore 5004 PC con valvola PRS- senza Aquastop (sollev. 10 cm.)	**5004 PC-PRS**	20
902477	Irrigatore 5004 PLUS con valvola SAM, PRS, canotto in acciaio inox e dispositivo Aquastop (sollev. 10 cm.)	**5004 PLUS-PC-S**	20

KIT BOCCAGLI MPR PER SERIE 5000

Migliore uniformità di distribuzione: tutti i boccagli hanno la stessa pluviometria di 15 mm/h - Kit rosso raggio di lavoro: 7,6 m - Kit verde raggio di lavoro: 9,2 m - Kit beige raggio lavoro: 10,7 m - Installabili nello stesso settore con testine Rotanti RN

902586	Kit boccagli MPR 25-30-35 (3x10)	**MPR-25-30-35**	1

MAXI PAW - IRRIGATORE AD IMPATTO - ATTACCO 1/2"F E 3/4"F

MAXI PAW 2045 Carter ed irrigatore in ABS, boccagli intercambiabili a baionetta. Attacco 1/2" e 3/4"F. Boccagli per 2045 GRATUITI A RICHIESTA Angolo standard 23°: misure 06 (rosso) - 07 (nero) - 08 (blu) - 10 (giallo) - 12 (beige) Angolo basso 11°: misure 07 LA (nero) - 10 LA (giallo) 206592

902522	Irrigatore cerchio intero e settore variabile - Guarnizione autopulente	**MAXI PAW 2045**	20

Chiave di smontaggio irrigatore e canotto interno

909914	Chiave smontaggio 2045	**42064**	1

6504 FALCON - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 1"F

Irrigatori a turbina serie falcon 6504

Irrigatori indicati per l'irrigazione di grandi spazi residenziali o pubblici e impianti sportivi. Con coperchio in gomma antiurto hanno di corredo una serie completa di boccagli. La regolazione dell'arco di funzionamento e la riduzione della gittata vengono effettuate solo con un cacciavite. Dotato di guarnizione autopulente che pulisce il canotto al rientro e impedisce perdite al sollevamento. - Sollevamento: 10 cm - Valvola SAM per terreni in pendenza fino a 3,1 m - Versioni PC con regolazione Arco da 40° a 360° - Versioni FC solo 360° - Copertura in gomma e vite rompigetto regolabile dall' alto - Gittata da 11,9 a 19,8 mt - Pressione da 2,1 a 6,2 BAR

902550	6504 settore variabile 40-360° (sollevamento 10 cm.)	**6504-PC**	12
902552	6504 cerchio intero 360° (sollevamento 10 cm.)	**6504-FC**	12
902560	6504 torretta inox - settore variabile 40-360° (sollevamento 10 cm.)	**6504-SS-PC**	12
902562	6504 torretta inox - cerchio intero 360° (sollevamento 10 cm.)	**6504-SS-FC**	12

SERIE 5000 PLUS
Angolo basso

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
1,0	2,0	8,0	3,00
	3,0	8,8	3,66
	4,0	8,8	4,33
1,5	2,0	8,6	4,66
	3,0	9,4	5,83
	4,0	9,4	6,83
2,0	2,0	9,1	6,00
	3,0	9,7	7,50
	4,0	10,1	8,66
3,0	2,0	9,3	9,16
	3,0	10,6	11,30
	4,0	11,0	13,33

5000 PLUS
Angolo standard

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
1,5	2,0	10,6	4,66
	3,0	10,6	5,66
	4,0	10,6	6,66
2,0	2,0	10,8	6,00
	3,0	11,2	7,50
	4,0	11,1	8,66
2,5	2,0	10,9	7,33
	3,0	11,3	9,33
	4,0	11,3	10,66
3,0	2,0	11,2	9,16
	3,0	12,1	11,50
	4,0	12,2	13,33
4,0	2,0	11,6	11,83
	3,0	12,7	14,83
	4,0	12,8	17,33
5,0	2,0	12,1	15,16
	3,0	13,5	18,83
	4,0	13,7	21,00
6,0	2,0	12,4	17,50
	3,0	13,9	22,33
	4,0	14,9	25,83
8,0	2,0	11,8	24,16
	3,0	14,1	29,83
	4,0	15,2	34,33

5000 MPR-35 (BEIGE)

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
Q	1,7	9,8	5,4
	3,1	10,7	7,2
	3,8	10,7	7,8
T	1,7	9,8	6,6
	3,1	10,7	9,6
	3,8	10,7	10,2
H	1,7	9,8	10,2
	3,1	10,7	14,4
	3,8	10,7	16,2
F	1,7	9,8	20,4
	3,1	10,7	28,8
	3,8	10,7	31,8

5000 MPR-25 (RED)

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
Q	1,7	7,0	3,0
	3,1	7,6	3,6
	3,8	7,6	4,2
T	1,7	7,0	3,6
	3,1	7,6	5,4
	3,8	7,6	6,0
H	1,7	7,0	5,4
	3,1	7,6	7,2
	3,8	7,6	8,4
F	1,7	7,0	10,8
	3,1	7,6	14,4
	3,8	7,6	16,2

5000 MPR-30 (GREEN)

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min
Q	1,7	8,8	3,6
	3,1	9,1	5,4
	3,8	9,1	6,0
T	1,7	8,8	4,8
	3,1	9,1	7,2
	3,8	9,1	7,8
H	1,7	8,8	8,4
	3,1	9,1	11,4
	3,8	9,1	12,6
F	1,7	8,8	16,2
	3,1	9,1	21,6
	3,8	9,1	24,0

SERIE 6504
Avanzamento △ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata lt/min	Portata m³/h
4	2,5	12,3	12,0	0,72
	3,5	12,5	14,2	0,85
	4,5	12,5	16,0	0,96
	5,5	13,1	17,3	1,04
6	2,5	13,5	17,5	1,05
	3,5	14,9	21,0	1,26
	4,5	14,6	23,3	1,40
	5,5	14,9	26,0	1,56
8	2,5	14,9	25,0	1,50
	3,5	15,5	28,2	1,69
	4,5	15,5	32,5	1,95
	5,5	16,1	35,5	2,13
10	2,5	15,5	30,7	1,84
	3,5	16,2	34,7	2,08
	4,5	17,1	39,5	2,37
	5,5	16,8	43,8	2,63
12	2,5	16,2	36,7	2,20
	3,5	16,8	42,0	2,52
	4,5	17,7	48,2	2,89
	5,5	18,6	53,0	3,18
14	2,5	16,8	42,8	2,57
	3,5	18,0	48,5	2,91
	4,5	18,6	55,3	3,32
	5,5	18,6	61,2	3,67
16	2,5	16,8	47,7	2,86
	3,5	18,6	54,5	3,27
	4,5	19,2	61,8	3,71
	5,5	19,2	68,3	4,10
18	2,5	18,0	51,8	3,11
	3,5	18,1	58,8	3,53
	4,5	19,5	67,2	4,03
	5,5	19,8	74,0	4,44

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

PRO SPORT - IRRIGATORI A TURBINA LUNGA GITTATA - ATTACCO 1"F

Irrigatori professionali, ideali per grossi impianti pubblici e sportivi a settore variabile e cerchio intero continuativo. Sono dotati di sistema Memory Arc (antivandalo) che garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata. La versione ad alta velocità (702605) viene utilizzata per irrigazioni rapide e controllo delle polveri (ad esempio campi da tennis e baseball). Il sistema brevettato Easy Arc Set-Semplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio e ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco selezionato. Posizionando l'inditatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero (continuativo). Valvola di ritegno SAM per evitare il ruscellamento dell'acqua al termine dell'irrigazione. Guarnizione autopulente. Coperchio in gomma. Gittata da 13,1 a 22,8 mt. Pressione da 2,8 a 6,2 BAR. Boccaglio verde (10) installato in ogni irrigatore. Chi ordina la scatola di irrigatori PRO SPORT completa riceve all'interno: 3 chiavette di regolazione (cod. 702482), 2 collari ferma canotto (cod. 702485) e 12 boccagli per ognuno degli altri disponibili (colore bianco, grigio, marrone, celeste, nero).

702600	Irrigatore a turbina - sollevamento 10 cm (4") - canotto in plastica - Attacco 1"F	**PRO SPORT-4**	12
702608	Irrigatore a turbina - sollevamento 15 cm (6") - canotto in plastica - Attacco 1"F	**PRO SPORT-6**	12
702601	Irrigatore a turbina - sollevamento 10 cm - canotto inox - Attacco 1"F	**PRO SPORT-4-SS**	12
702605	Irrigatore a turbina - sollevamento 10 cm - canotto inox - Ad alta velocità - Attacco 1"F	**PRO SPORT-4-HS-SS**	12

Accessori per PRO SPORT

702495	Serie di boccagli (uno per ogni colore 5-10-15-20-25-30) per PRO SPORT	**BOC-PRO SPORT**	1
702482	Chiavetta di regolazione per SUPER PRO, RPS SELECT, PRO SPORT (P1000902)	**KEY-SP-K5**	1
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli negli irrigatori K-RAIN da 3/4" e 1" - P54065	**COL-75-100**	1

PRO SPORT 100 25°
Boccagli a 3 uscite
Avanzamento △ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min	Portata m³/h
5	2,8	13,1	22,30	1,34
	3,5	13,4	23,47	1,41
	4,2	13,7	24,22	1,45
	4,9	13,7	28,77	1,73
10	3,5	14,9	40,12	2,41
	4,2	15,8	44,28	2,66
	4,9	16,1	50,34	3,02
	5,6	16,4	52,99	3,18

Avanzamento △ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min	Portata m³/h
15	3,5	15,8	46,93	2,82
	4,2	16,4	58,67	3,52
	4,9	17,0	59,26	3,56
	5,6	17,6	60,18	3,61
20	4,2	17,0	66,24	3,97
	4,9	17,6	71,54	4,29
	5,6	17,9	78,73	4,72
	6,2	18,2	82,14	4,93

Avanzamento △ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min	Portata m³/h
25	4,2	17,9	84,76	5,09
	4,9	20,1	97,28	5,84
	5,6	20,4	105,2	6,31
	6,2	20,7	113,7	6,79
30	4,2	18,2	95,38	5,72
	4,9	21,9	107,9	6,47
	5,6	22,2	116,6	7,00
	6,2	22,8	123,1	7,38

IRRIGATORI A TURBINA 1" E 1 1/2" - RAIN BIRD E GIUNTI SNODATI

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

8005 IRRIGATORI A TURBINA LUNGA GITTATA - ATTACCO 1"F

Gli Irrigatori 8005 di Rain Bird sono riconosciuti per l'utilizzo dalla FIGC (Fedarazione Italiana Giuoco Calcio) e LND (Lega Nazionale Dilettanti). (Vedi attestato di prodotto sotto).

Settore regolabile da 50° a 360° o cerchio intero - Boccagli intercambiabili di corredo - Valvola di ritegno SAM incorporata - Coperchio in gomma antiurto di colore verde - Perno metallico interno che protegge il canotto dagli urti - Guarnizione autopulente - Sollevamento 12,7 cm - Ideale per l'impiego interno dei campi calcio con tappeto artificiale - Boccagli per 8005 GRATUITI A RICHIESTA 04 (nero) -06 (azzurro) -08 (verde) - 10 (grigio) - 12 (beige) -14 (verde chiaro) 16 (marrone) - 18 (blu) 20 (rosso) - 22 (giallo) - 24 (arancione) - 26 (bianco)

902600	8005 settore variabile (50-360°) e cerchio intero. Sollevamento 12,7 cm.	**8005**	12
902610	8005-SS Torretta inox - settore variabile e cerchio intero (sollev. 12,7 cm.)	**8005-SS**	20

Contenitore porta zolla per 8005

982806	Contenitore porta zolla per 8005	**SOD CUP 8005**	1

11000 IRRIGATORE A TURBINA LUNGA GITTATA - SETTORE VARIABILI E CERCHIO INTERO - ATTACCO 1 1/2"F ACME

L'irrigatore Rain Bird serie 11000 è progettato specificatamente per utilizzo su campi sportivi e grandi applicazioni commerciali in erba per garantire un'eccellente uniformità di distribuzione dell'acqua. Il raggio fino a 32,0 m riduce notevolmente il numero di irrigatori all'interno del terreno di gioco. Piccola esposizione della testa dell'irrigatore (6,9 cm). Diametro complessivo 13,3 cm. Altezza di sollevamneto 9,1 cm a metà boccaglio

CARATTERISTICHE: Garanzia commerciale di cinque anni. Irrigatore a turbina lubrificato ad acqua e azionato da ingranaggi. Facile manutrenzione dall'alto. Dispositivo di controllo Seal-A-Matic (SAM) per aiutare a prevenire rappozzamenti a bassa pressione (sotto 1,5 metri di colonna acqua). Robusta molla interna per garantire il rientro del canotto a fine irrigazione anche in terreni particolarmente difficili. Coperchio standard in gomma nera. Funzionamento a cerchio completo e settore variabile da 30-345°. Ugello secondario opposto opzionale disponibile a richiesta per irrigatori a cerchio intero. Attacco 1 1/2"F ACME. Raggio da 21.3 a 32,0 m. Pressione di esercizio da 4.1 A 6.9 bar. Portata da 76,5 a 211,6 litri/minuto. Boccaglio 52 (arancio) preinstallato di serie. 6 boccagli principali disponibili da oridnare a parte. Possibilità di boccaglio secondario per funzionamento a 360 - Traiettoria boccagli 25°.

902898	Irrigatore lunga gittata settore variabile (50°-345°e cerchio intero. Sollevamento 12,7 cm. Boccaglio installato 52 (ARANCIO)	**11002/52**	12

OPTIONAL per irrigatore 11000

Contenitore porta zolla per irrigatore 11000

902930	Contenitore porta zolla per irrigatore 11000	**SOD CUP XL**	1

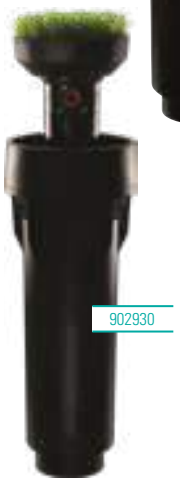

Coperchio in gomma VERDE

902931	Coperchio in gomma VERDE per irrigatore 11000	**COVER XLS**	1
902932	Tappo chiudi foro boccaglio secondario per irrigatore 11000	**11000-PLUG**	1

GIUNTI SNODATI PER IRRIGATORI CON ATTACCO 1 1/2"ACME

Per gli irrigatori Rain Bird 11000 con attacco femmina 1 1/2" ACME

Permettono di regolare in maniera perfetta il livello degli irrigatori sul terreno. A differenza delle prolunghe fisse che non hanno elasticità riescono a supportare anche il peso dei mezzi pesanti per il taglio del prato.

907076	Giunto snodato in Pvc 1 ½"M BSP x 1 ½"M ACME	**SJ-150-23**	15

8005

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min
14	3,5	18,0	48,2
	4,5	18,9	56,2
	5,5	19,2	62,0
	6,0	19,6	66,0
16	3,5	18,7	51,7
	4,5	20,1	62,9
	5,5	20,4	73,4
	6,0	20,9	74,2

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min
18	3,5	19,2	61,5
	4,5	20,1	70,4
	5,5	21,0	79,0
	6,0	21,5	82,5
20	3,5	19,9	70,9
	4,5	21,1	79,8
	5,5	21,6	90,4
	6,9	22,9	101,5

	Press. bar	Raggio mt	Portata l/min
22	3,5	20,0	84,8
	4,5	22,0	91,9
	5,5	22,8	103,2
	6,9	23,5	116,2
24	3,5	19,3	85,2
	4,5	22,0	93,0
	5,5	23,5	110,4
	6,9	24,1	124,2
26	3,5	20,0	92,9
	4,5	22,6	107,0
	5,5	24,1	119,0
	6,9	24,7	137,4

BLU-LOCK GIUNTI RAPIDI - ATTACCHI A DOPPIA ELICA PER TUBO FLESSIBILE

901809

901810

901804

901813

901814

901818

908008

908009

908004

908005

908012

908014

908013

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

BLU-LOCK - GIUNTI RAPIDI CON SPECIALE TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI

Sistema Brevettato USA - Facile e rapida installazione degli irrigatori da 1/2"e 3/4" alla tubazione di alimentazione - Installazione manuale senza attrezzi - È sufficiente spingere il tubo nel raccordo con una leggera pressione - Il giunto ruota liberamente sul tubo-corona metallica interna che assicura il bloccaggio del tubo e la tenuta idraulica - Tubo speciale con grandissima resistenza a schiacciamento e torsione - Facile regolazione degli irrigatori al livello del terreno in fase di installazione e successivamente per assestamento dello stesso.

901808	Gomito Blu-Lock ½"M per tubo flessibile speciale	**BL-GO-050-M**	25
901809	Gomito Blu-Lock ¾"M per tubo flessibile speciale	**BL-GO-075-M**	25
901810	Gomito Blu-Lock ½"F per tubo flessibile speciale	**BL-GO-050-F**	25
901811	Gomito Blu-Lock ¾"F per tubo flessibile speciale	**BL-GO-075-F**	25
901804	Attacco diritto Blu-Lock ½"M per tubo flessibile speciale	**BL-DIR-050M**	25
901805	Attacco diritto Blu-Lock ¾"M per tubo flessibile speciale	**BL-DIR-075M**	25
901813	Manicotto tubo/tubo Blu-Lock per tubo flessibile speciale	**BL-MAN**	25
901814	Tee tubo/tubo/tubo Blu-Lock per tubo flessibile speciale	**BL-TEE**	25
901818	Tubo Blu-Lock per raccordi Blu-Lock. Colore Blu - Bobine 30m	**BL-TUB**	1
901818N	TUBO speciale compatibile con raccordi Blu-Lock - Colore Blu - Bobine 30m	**TUB-LOCK**	1

ATTACCHI A DOPPIA ELICA PER TUBO FLESSIBILE SPX-FLEX/30 - COLORE AZZURRO

Attacchi con connessione a doppia elica che consente una maggiore resistenza e velocità di installazione. Utilizzati con l'apposito tubo flessibile SPX-FLEX/30 consentono un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. Successivamente, anche in caso di assestamento del terreno, è possibile riposizionare gli irrigatori al giusto livello spingendoli verso il basso senza dover scavare.

908008	Gomito ½"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	**SBE-050-PL**	25
908009	Gomito ¾"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	**SBE-075-PL**	25
908004	Attacco diritto ½"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	**SBA-050-PL**	25
908005	Attacco diritto ¾"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	**SBA-075-PL**	25
908012	Tee tubo/tubo/tubo con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	**SB-TEE-PL**	25
908014	Tee 16 x ½"M x 16 con portagomma a doppia elica	**SB-TEE-050-PL**	25
908013	Manicotto tubo/tubo con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	**SB-CPLG-PL**	25

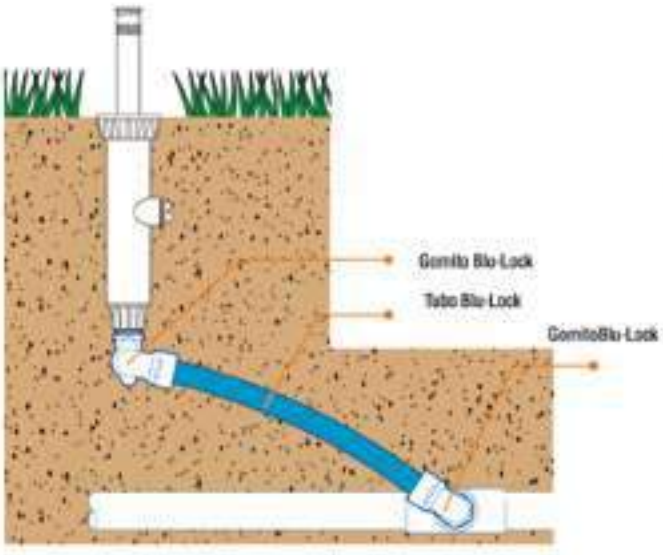

BLU-LOCK

ATTACCHI PER TUBO FLESSIBILE - PROLUNGA ESTENSIBILE E A SEGMENTI - GIUNTI SNODATI

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

ATTACCHI PER TUBO FLESSIBILE SPX-FLEX/30 - COLORE NERO

Utilizzati con l'apposito tubo flessibile SPX-FLEX/30 consentono un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. Successivamente, anche in caso di assestamento del terreno, è possibile riposizionare gli irrigatori al giusto livello spingendoli verso il basso senza dover scavare.

908208	Gomito ½"M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero	**SBE-050-L**	50
908219	Gomito ¾"M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero	**SBE-075-L**	50
908232	Tee tubo/tubo/tubo con portagomma per tubo flessibile - Colore nero	**SB-TEE-L**	50
908233	Manicotto tubo/tubo con portagomma per tubo flessibile - Colore nero	**SB-CPLG-L**	50

TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI CON ATTACCHI SB-PL E SB-L

Utilizzato insieme agli appositi attacchi a doppia elica SB-PL (colore azzurro) oppure con gli attacchi SB (colore nero) consente un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. La sua eccezionale flessibilità e la sua caratteristica antistrozzamento consente di riposizionare gli irr. al corretto livello anche dopo l'installazione in caso di assestamento del terreno spingendoli semplicemente verso il basso senza dover scavare.Tubo flessibile per installazione irrigatori con attacchi SBPL e SB. Tubi ad alta flessibilità e resistenza, diametro 16 mm

908207	Tubo speciale alta flessibilità per attacchi SB, PL e SB - 30 m	**SPX-FLEX/30**	1

PROLUNGA ESTENSIBILE PER IRRIGATORI RESIDENZIALI

Permette di regolare il livello degli irrigatori anche dopo l'installazione in caso di assestamento e abbassamento del terreno. Per riportare l'irrigatore al corretto livello è sufficiente girarlo dall'alto senza dover scavare.

908002	Prolunga estensibile - Sollevamento 6 cm - Attacco inferiore 3/4"M e superiore 1/2" e 3/4"M	**TH-75**	10

PROLUNGHE ADATTABILI A SEGMENTI PER IRRIGATORI RESIDENZIALI

Possono essere tagliate facilmente alla giusta altezza per installare gli irrigatori rapidamente al corretto livello sul terreno.

908003	Prol. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore e superiore 1/2"M	**CR 50**	100
908015	Prol. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore 3/4"M e superiore 1/2"M	**CR 75-50**	100
908016	Prol. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore e superiore 3/4"M	**CR 75**	100

GIUNTI SNODATI PER IRRIGATORI CON ATTACCO FEMMINA 1" BSP E 1 1/2"BSP

Permettono di regolare in maniera perfetta il livello degli irrigatori sul terreno. A differenza delle prolunghe fisse che non hanno elasticità riescono a supportare anche il peso dei mezzi pesanti per il taglio del prato.

907094	Giunto snodato in Pvc 1"M x 1"M BSP	**BSP SJ-100-22**	15
907096	Giunto snodato in Pvc 1 ½"M x 1 ½"M BSP	**BSP DT-SJ-150**	20

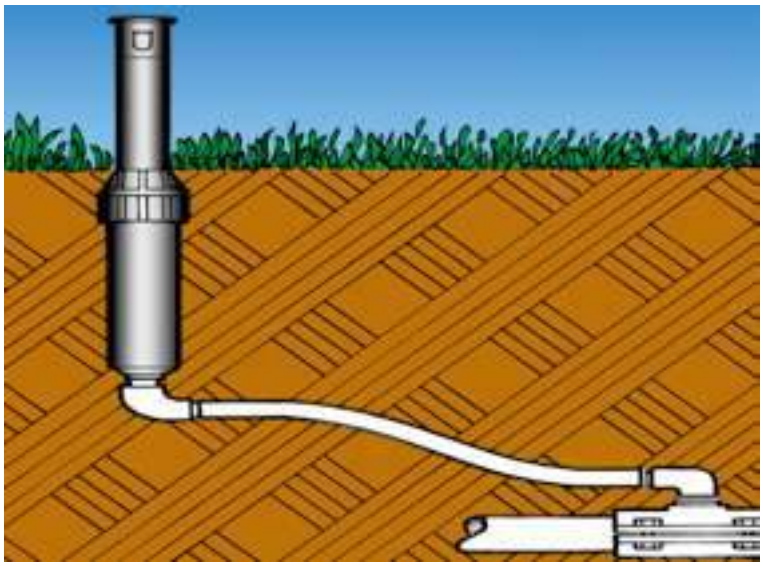

PRESE A STAFFA RAPIDE E RACCORDI CON DENTE DI SICUREZZA

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

KWIK TAP - PRESE A STAFFA RAPIDE -INSTALLAZIONE SENZA CHIAVI E TRAPANO

Si installano facilmente e velocemente a mano senza l'uso di chiavi e trapano e senza O-Ring. La foratura automatica del tubo non crea residui plastici utilizzabili con tubi PE a bassa e alta densità (max PN10) con diametro 25 e 32 mm e filettature da 1/2" e 3/4" F. Colore Arancio. Spessore massimo tubo polietilene 3 mm.

908152	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - 25 x 1/2"F	**KT-25-050**	10
908153	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - 25 x 3/4"F	**KT-25-075**	10
908154	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - 32 x 1/2"F	**KT-32-050**	10
908155	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - 32 x 3/4"F	**KT-32-075**	10

KWIK ADAPT – RACCORDI PROFESSIONALI CON TENUTA A DENTE

Per un rapido e sicuro collegamento degli irrigatori utilizzando un normale tubo in polietilene PN4 o PN6 - Colore arancio per un facile riconoscimento

908160	Gomito ½"M con denti di tenuta per tubo 16 mm - colore arancio	**SBE-050-SIC**	50
908161	Gomito 3/4"M per tubo 16 mm - con denti di tenuta - colore arancio	**SBE-075-SIC**	50
908162	Innesto diritto ½"M per tubo 16 mm - con denti di tenuta - colore arancio	**SBA-050-SIC**	50
908163	Innesto diritto 3/4"M per tubo 16 mm - con denti di tenuta - colore arancio	**SBA-075-SIC**	50
908164	Raccordo di giunzione per tubo 16 mm - con denti di tenuta - colore arancio	**SB-SCPLG-SIC**	50
908165	Raccordo a T per tubo 16 mm con denti di tenuta - colore arancio	**SB-TEE-SIC**	50
908166	Raccordo a T per tubo 16 mm con derivazione 1/2"M - con denti di tenuta - colore arancio	**SB-TM-SIC**	50

PRESE A STAFFA RIFORZATE E CON CHIUSURA RAPIDA A GHIERA

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.
PRESE A STAFFA PROFESSIONALI RINFORZATE E CON DATI INCORPORATI - CHIAVI MAGNETICHE CHE NON FANNO CADERE I BULLONI- PN16			
	Diametro 25-32-40 in sacchetti da 25 pezzi Diametro 50-63 in sacchetti da 10 pezzi Diametro 75-90-110 in sacchetti da 5 pezzi A richiesta sono disponibili prese a staffa con uscita singola e doppia fino al diametro di 225 mm x 4		
930402	Presa a staffa prof. 25 x 1/2"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-25/050**	25
930403	Presa a staffa 25 x 3/4"F - PN16 - (2 bulloni) - Unica misura senza rinforzo inox e con dadi staccati	**PS-25/075**	25
930412	Presa a staffa prof. 32 x 1/2"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-32/050**	25
930413	Presa a staffa prof. 32 x 3/4"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-32/075**	25
930422	Presa a staffa prof. 40 x 1/2"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-40/050**	25
930423	Presa a staffa prof. 40 x 3/4"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-40/075**	25
930447	Presa a staffa prof. 50 x 1/2"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-50/050**	10
930433	Presa a staffa prof. 50 x 3/4"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-50/075**	10
930434	Presa a staffa prof. 50 x 1"F - PN16 - (2 bulloni)	**PS-50/100**	10
930448	Presa a staffa prof. 63 x 1/2"F - PN16 - (4 bulloni)	**PS-63/050**	10
930443	Presa a staffa prof. 63 x 3/4"F- PN16 - (4 bulloni)	**PS-63/075**	10
930444	Presa a staffa prof. 63 x 1"F - PN16 - (4 bulloni)	**PS-63/100**	10
930446	Presa a staffa prof. 63 x 1 1/2"F - PN10 - (4 bulloni)	**PS-63/150**	10

933050

PSO - PRESE A STAFFA CON ATTACCO RAPIDO CON GHIERA

Prese a staffa ad attacco rapido con ghiere zigrinate di serraggio a mano. Essendo senza bulloni non richiedono l'uso di chiavi.

933050	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 20 x 1/2"F	**PSO-RAP-20/050**	25
933052	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 25 x 1/2"F	**PSO-RAP-25/050**	20
933054	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 25 x 3/4"F	**PSO-RAP-25/075**	20
933056	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 32 x 1/2"F	**PSO-RAP-32/050**	15
933058	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 32 x 3/4"F	**PSO-RAP-32/075**	15
933062	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 40 x 1/2"F	**PSO-RAP-40/050**	10
933064	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 40 x 3/4"F	**PSO-RAP-40/075**	10
933066	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 40 x 1"F	**PSO-RAP-40/100**	10
933068	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 50 x 1/2"F	**PSO-RAP-50/050**	5
933070	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 50 x 3/4"F	**PSO-RAP-50/075**	5
933072	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 50 x 1"F	**PSO-RAP-50/100**	5
933076	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 63 x 3/4"F	**PSO-RAP-63/075**	5
933078	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 63 x 1"F	**PSO-RAP-63/100**	5
933080	Presa a staffa con attacco rapido con ghiera 63 x 1 1/2"F	**PSO-RAP-63/150**	5

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

IDRANTI IN PLASTICA CON CHIAVE E CURVA SNODATA

908704	Idrante in plastica 3/4 M (coperchio con chiusura a scatto)	**P-33**	2
908834	Chiave per idrante in plastica ¾"M	**P-33 DK**	5

Idrante, chiave e curva RAIN BIRD

908704RB	Idrante in plastica RAIN BIRD ¾"M (coperchio con chiusura a scatto)	**P-33-RB**	20
908834RB	Chiave per idrante in plastica RAIN BIRD ¾"M	**P-33 DK-RB**	10
908790	Curva snodata in plastica RAIN BIRD ¾"F inferiore x 3/4"M superiore	**P-SHO**	10

IDRANTI CHIAVI E CURVE IN BRONZO - SERIE DT

918703	Idrante automatico in bronzo ¾"F	**DT3**	15
918832	Chiave in bronzo ¾"M e ½" F	**DT-33DK**	10
918706	Idrante automatico in bronzo 1"F	**DT5LRC**	15
918855	Chiave idrante in bronzo 1"M	**DT-55DK**	10
918802	Curva snodata in bronzo 1"	**DT-SH-2-100**	15

COLONNETTE IDRAULICHE IN ALLUMINIO PER ESTERNO

Colonnette tonde in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso 1/2". Filettatura rubinetto 3/4". In dotazione attacco rapido cromato.

908757	Colonnetta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore verde pastello	**CL-T-050-V**	1

Colonnette tonde in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso 1/2". Filettatura rubinetto 3/4". In dotazione attacco rapido cromato.

908758	Colonnetta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore marrone pastello	**CL-T-050-M**	1

Colonnetta tonda in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso 1/2"Filettatura rubinetto 3/4". In dotazione attacco rapido cromato.

908759	Colonnetta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore bianco lucido	**CL-T-050-B**	1

Colonnetta a base triangolare con doppio rubinetto, in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso 1/2" Filettatura rubinetti 3/4" - In dotazione 2 attacchi rapidi cromati.

908752	Colonnetta con doppio rubinetto con sella porta tubo in acciaio Inox. Colore verde mimetico.	**CL-ID-050-DT**	1

del taglia
divisione di GARVER SRL

Goccia filtri riduttori

deltaglia

930129

930130

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

GOCCIATUB - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - 16 MM - COLORE MARRONE

Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm con erogatori autopulenti

In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 2 e 4 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 33 cm - Portata costante dei gocciolatori al variare della pressione da 0,5 a 3 Bar su tutta la linea - Filtrazione richiesta 150 MESH - Spessore della parete del tubo 1,1 m - Bobina da 250 m con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall'interno e facilita il lavoro dell'utilizzatore - Metraggio stampato sul tubo - Colore marrone.

930124	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 50m con fascette	**GT-33-2-50-M**	1
930129	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 100m con fascette	**GT-33-2-100-M**	1
930125	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bobina 50m con fascette	**GT-33-4-50-M**	1
930128	GOCCIATUB - Ø16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bobina 100m con fascette	**GT-33-4-100-M**	1
930130	GOCCIATUB - Ø16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bob. 250m avvolta in nylon	**GT-33-4-250-M**	1

Lunghezza massima delle ali in mt. per mantenere l'uniformità della portata

bar	1,0			2,0			3,0			4,0		
pendenza	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	2
mt.	45	42	40	65	63	61	77	76	74	87	85	84

La lunghezza consigliata delle ali gocciolanti è quella che determina una pressione all'ultimo gocciolatore di almeno 0,7 Bar. Sotto questo valore non è più garantita la funzionalità autocompensante dei gocciolatori.

Portata in relazione alla pressione

pressione	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
portata	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	3,9	3,8

deltaglia

930154

930150

GOCCIALIN - ALA GOCCIOLANTE - 16 MM - COLORE MARRONE

Ala gocciolante diametro 16 mm

In polietilene con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente antisporco incorporato nel tubo in fase di estrusione - Spaziatura gocciolatori 33 cm - Due fori di uscita per gocciolatore Portata 2,2 lt/h per gocciolatore - Spessore della parete del tubo 1,1 mm - Filtrazione richiesta 150 MESH - Bobina da 200 m con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall'interno e facilita il lavoro dell'utilizzatore - Metraggio stampato sul tubo - Colore marrone.

930154	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 25m con fascette	**GL-33-2-25-M**	1
930152	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 50m con fascette	**GL-33-2-50-M**	1
930151	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 100m con fascette	**GL-33-2-100-M**	1
930150	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bob. 200m avvolta in nylon	**GL-33-2-200-M**	1

Variazioni della portata per gocciolare

pressione bar	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
portata l/l/h	2,0	2,5	3,0	3,3	3,6

Lunghezza massima dell Ala Gocciolante

pendenza%	-2		0		2	
tolleranza%	5	10	5	10	5	10
all lunghezza mt	63	104	50	91	32	75

ALA GOCCIOLANTE PER INTERRO GOCCIASUB - ALA GOCCIOLANTE PCD e XFD RAIN BIRD

NETAFIM

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

GOCCIASUB - ALA AUTOCOMPENSANTE E ANTISIFONE PER INTERRO - DIAMETRO 16 MM

Ala gocciolante autocompensante, antisifone e con inibitore radicale per subirrigazione. GOCCIASUB è immune all'intrusione radicale ed è il prodotto più indicato per coltivazioni biologiche in subirrigazione. Quest'ala gocciolante interrabile rispetta ampiamente i limiti europei e nazionali in materia di utilizzo di sostanze contenenti rame in agricoltura biologica. La sua protezione unica e brevettata rende quest'ala gocciolante resistente alla penetrazione radicale fino a 2 volte in più rispetto ai prodotti concorrenti presenti nel mercato. I coperchi dei gocciolatori vengono prodotti con l'inserimento di un inibitore (ossido di rame) che, respinge per contatto i capillari radicali. Il labirino TurboNetTM assicura ampi passaggi di acqua e una perfetta turbolenza - Elevata resistenza all'occlusione grazie all'ampia area di filtrazione dei gocciolatori che riduce problemi di occlusione - Sistema di auto-pulizia continuo dei gocciolatori - uniformità garantita nell'erogazioe di acqua e nutrienti ale colture - Perfetto meccanismo di autocompensazione su tutta la linea - Il meccanismo antisifone permette di interrare GOCCIASUB senza rischio di occlusioni in quanto garantisce la chiusura dei gocciolatori allo spegnimento dell'impianto per evitare che particelle di terreno penetrino al loro interno - Portata 2,0 lt/h - Range di lavoro 0,4 - 3,5 bar - Filtrazione raccomandata 200 Micron / 80 Mesh.

932520NE	Ala gocciolante autocompensante ed antisifone da interro - Diametro tubo 16 mm - Spaziatura gocciolatori 30 cm - portata gocciolatori 2 lt/h - Bobina 100 m - Colore Nero con rigatura arancio per un facile riconoscimento	**GOCCIASUB-30-2-100**	1

RAIN BIRD

PCD-ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

Ala gocciolante auto compensante RAIN BIRD diam.16 mm. Gocciolatore autopulente con portata 2,3 l/h. Spessore della parete 1,1 mm. Spaziatura 33 cm. Colore esterno marrone con rigature bianche e nero interno - Filtraggio richiesto: minimo 125 MESH.

932516	Ala gocciolante con gocciolatori autocompensanti - Diametro esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,3 l/h - bobina 100 m	**PCD-33-2-100**	1

XFD - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

Ala gocciolante auto compensante diam.16 mm di altissima flessibilità e resistenza allo schiacciamento. Nuovo gocciolatore autopulente brevettato, di maggiore affidabilità con portata 2,3 l/h e range di autocompensazione da 0,59 a 4,14 bar. Spessore della parete 1,2 mm. Tubazione facilmente srotolabile, senza torsioni e memoria di forma. Spaziatura 33 e 50 mm. Colore esterno marrone e nero interno - Filtraggio richiesto: minimo 125 MESH. Da installare con raccordi da 17 mm.

932503	XFD - gocciolatori autocompensanti - Diametro esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,3 l/h - bobina 100 m	**XFD-33-2-100**	1
932515	XFD - gocciolatori autocompensanti - Diametro esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 50 cm - portata gocciolatore 2,3 l/h - bobina 100 m	**XFD-50-2-100**	1

RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

XFS - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE PER INTERRO

Ala gocciolante autocompensante diam. 17 mm garantita per l'interramento diretto grazie al brevetto Rain Bird Copper Shield in grado di proteggere l'irrigatore dall'intrusione delle radici - Polietilene di alta flessibilità e resistenza allo schiacciamento - per irrigazione di tappeti erbosi, bordure e siepi. Portata 2,3 l/h a gocciolatore - spaziatura 33 o 50 cm. - colore marrone.

932520	XFS gocciolatori autocompensanti con tecnologia Copper Shield™ - Diametro esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,3 l/h - bobina 100 m	**XFS-33-2-100**	1
932518	XFS gocciolatori autocompensanti con tecnologia Copper Shield™ - Diametro esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 1,6 l/h - bobina 100 m	**XFS-33-16-100**	1



XFS-CV - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE E CON VALVOLA DI RITEGNO - PER USO SIA IN ESTERNO CHE PER INTERRO

Con gocciolatori dotati di tecnologia Copper Shield™ e valvola di ritegno rinforzata - Può essere utilizzata in installazioni in esterno e interrate anche in terreni con forti dislivelli.

La valvola di ritegno mantiene costante l'alimentazione d'acqua nell'ala gocciolante ed è in grado trattenere fino a 3 m di colonna d'acqua. Offre una migliore uniformità e aiuta a prevenire l'irrigazione eccessiva e rappozzamenti nelle zone più bassi del settore. Il sistema esclusivo Rain Bird "Copper Shield" garantisce la migliore protezione contro l'intrusione delle radici rendendo questa ala gocciolante utilizzabile anche per installazione interrata. Pressione di esercizio da 1,38 a 4,14 bar - Filtrazione richiesta: 120 mesh

932524	XFS-CV con gocciolatori autocomepnsanti con valvola di ritegno e tecnologia Copper Shield™ - Diametro esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,3 l/h - bobina 100 m	**XFS-CV-33-2-100**	1

RAIN BIRD

QF - TUBO COLLETTORE CON RACCORDI DI CONNESSIONE PER ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO XFS

Tubo preassemblato di diametro 25 mm con raccordi di connessione per ala gocciolante con spaziature di 33 e 45 cm. È l'ideale per installare rapidamente linee a pettine di ala gocciolante risparmiando tempo e facilitando il montaggio. Basta srotolare il tubo con raccordi e inserire le linee d'ala gocciolante. È possibile orientare i raccordi a gomito a 360°. Utilizzabile con tutte le ali gocciolanti da 16 e 17 mm. Pressione fino a 4,14 Bar. Con il tubo vengono anche forniti raccordi speciali a compressione e adattatori per testata QF 7 Raccordi speciali a compressione e adattatori per tubo QF: Raccordo M 25 x 3/4"; Raccordo M 25 x 1"; Raccordo F 25 x 1"; Raccordo T Rapido 25 mm; Raccordo Rapido 25 mm; Connettore 25mm (2X)

932550	QF-33-30 Tubo con raccordi preinstallati - spaziatura 30 cm - lungh. Bobina 30m	**QF-30-30**	25
932551	QF-45-30 Tubo con raccordi preinstallati-spaziatura 45 cm - lung. bobina 30 m	**QF-45-30**	25
932552	Kit Raccordi speciali per tubo QF - 1 Tee, 1 manicotto, 2 fine linea, 1 raccordo femmina, 1 racc. maschio 25x3/4", 1 racc. maschio 25x1". Utilizzabili anche su tubo PE BD PN4	**QF-XQF-46000**	25

Lunghezza massima ali (m)

Pressione	Spaziatura
bar	33 cm
1,0	79
1,7	104
2,4	121
3,1	126
3,8	147

TUBI DI POLIETILENE 16 MM - RACCORDI PORTAGOMMA - PICCHETTI, GANCI E FERMATUBO

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

TUBI DI POLITILENE 16 MM - MARRONE E NERO

Tubi flessibili in polietilene da 16mm per impianti di microirrigazione. Possono essere installati con raccordi rapidi QUICK, a compressione NUTLOCK, LOCK TYPE o con raccordi portagomma da 16mm. Se installati con raccordi portagomma e pressioni superiori a 1,5 BAR si consiglia l'uso della fascetta stringitubo CLIP16 (cod.930113)

930117N	Tubo 16 mm - Colore MARRONE - Bobina 100 m	**TUB-16-100-MAR**	1
0816P04	Tubo 16 mm - Bassa densità - Spessore 1,6 mm - Colore Nero - PN4 - Bobina 100 m	**TUB-16-100-PN4**	1
0816650	Tubo 16 mm - Bassa densità - Spessore 1,6 mm - Colore Nero - PN6 - Bobina 50 m	**TUB-16-50-PN6**	1
08166100	Tubo 16 mm - Bassa densità - Spessore 1,6 mm - Colore Nero - PN6 - Bobina 100 m	**TUB-16-100-PN6**	1

XF - RACCORDI PORTAGOMMA PER ALA GOCCIOLANTE RAIN BIRD - COLORE MARRONE

932563	Raccordo maschio portagomma + filetto 17 mm x 1/2" M	**XFF-MA-050**	25
932564	Raccordo maschio portagomma + filetto 17 mm x 3/4" M	**XFF-MA-075**	25
932565	Bigiunto portagomma 17 x 17 mm.	**XFF-COUP**	25
932566	Tee portagomma 17 x 17 x 17 mm.	**XFF-TEE**	25
932567	Gomito portagomma 90° - 17 mm.	**XFF-ELBOW**	25
902742	Attrezzo per innesto rapido raccordi RAIN BIRD per Ala Gocciolante XF	**FITINSTOOL**	1

PICCHETTI PER ALA GOCCIOLANTE E TUBO 16 E 20 MM

930019	Picchetto per ala gocciolante e tubo 16 e 20mm - colore nero con rinforzo superiore per utilizzo del martello.	**PIC-16/20**	10
930011	Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm - colore marrone	**PIC-CLIP-PLUS**	50
930011N	Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm - colore nero	**PIC-CLIP-PLUS-N**	50
930015	Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm - colore marrone	**PIC-CLIP-SUPER**	25
930010	Picchetto a clip per ala gocciolante, tubo 16mm e Gocciolatori XB	**PIC-CLIP**	50

GANCI DI SOSTEGNO PER ALA GOCCIOLANTE E TUBO 16 E 20 MM



947301	Gancio corto rompi goccia per ala gocciolante 16 mm	**GAN-ROM-16**	1000
947302	Gancio corto rompi goccia per ala gocciolante 20 mm	**GAN-ROM-20**	1000
947306	Gancio lungo rompi goccia per ala gocciolante 16 mm	**GAN-L-ROM-16**	500
947307	Gancio lungo rompi goccia per ala gocciolante 20 mm	**GAN-L-ROM-20**	500
930111	Gancio di sostegno per Tubo 16 mm e Ala Gocciolante	**GA-16**	100

FERMATUBO A PARETE PER TUBO 16 MM

GRAFFETTA A PARETE PER TUBO 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.

Per un fissagio sicuro a parete si consiglia di usarli con tassetti e viti idonei (non forniti).

938582	GRAFFETTA PER FISSAGIO TUBO 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.	**GRAF-TUB-16**	50

FERMATUBO A PARETE CON CHIODO

920049	FERMATUBO A PARTE CON CHIODO - 16 mm	**FER-TUB-16**	1

RACCORDI PORTAGOMMA PER TUBO E ALA 16 e 20 MM - ACCESSORI PER MICROTUBO 6 MM

930113

930112

930044

930045

930250

930245


930255

930240

930258

942059

930022

930024

938580

920048

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

RACCORDI PER ALA GOCCIOLANTE E TUBO POLIETILENE - DIAM. 16 E 20 MM

ANELLI STRINGI TUBO A CLIP. Utili per garantire la tenuta dei raccordi portagomma con pressioni superiori a 1 bar

ATTENZIONE - Se utilizzati con tubo poroso PORITEX usare CLIP-12.

930113	Anello stringi tubo per tubo o ala 16 mm - Da usare sui raccordi portagomma con pressioni di esercizio superiori a 1 Bar	**CLIP-16**	100
930101	Anello stringi tubo per tubo o ala 20 mm - Da usare sui raccordi portagomma con pressioni di esercizio superiori a 1 Bar	**CLIP-20**	100
930112	Anello stringi tubo per tubo poroso PORITEX - Da utilizzare con raccordi portagomma 16 mm.	**CLIP-12**	25

Raccordi portagomma per tubi e ali gocciolanti in polietilene

930044	Raccordo 3/4"F in entrata con ghiera libera. In uscita attacco portagomma per microtubo 6 mm	**RFG-075/6**	25
930045	Raccordo 3/4"F in entrata con ghiera libera. In uscita attacco portagomma per tubo 16 mm	**RFG-075/16**	25
930249	Raccordo maschio portagomma + filetto 16 mm x 1/2" M	**RM16-050-PTG**	100
930250	Raccordo maschio portagomma + filetto 16 mm x 3/4" M	**RM16-075-PTG**	100
930254	Raccordo maschio portagomma + filetto 20 mm x 1/2" M	**RM20-050-PTG**	100
930253	Raccordo maschio portagomma + filetto 20 mm x 3/4" M	**RM20-075-PTG**	100
930245	Bigiunto portagomma 16 x 16 mm.	**B16-PTG**	100
930246	Bigiunto portagomma 20 x 20 mm.	**B20-PTG**	100
930255	Tee Portagomma 16 x 16 x 16 mm.	**T16-PTG**	100
930256	Tee Portagomma 20 x 20 x 20 mm.	**T20-PTG**	100
930240	Gomito portagomma 90° - 16 mm.	**GO16-PTG**	100
930241	Gomito portagomma 90° - 20 mm.	**GO20-PTG**	100
930258	Tappo fine linea portagomma 16 mm.	**TP16-PTG**	100
930243	Tappo fine linea portagomma 20 mm.	**TP20-PTG**	100

ACCESSORI PER MICROTUBO 6 MM (1/4")

RACCORDO ANGOLARE. Consente di piegare a 90° il microtubo 6 mm (1/4") senza schiacciarlo. Risulta per questo molto utile quando ad esempio si vuole installare gli ugelli su un muro ma orientati verso il giardino per non bagnare il muro stesso. Nella parte centrale ha un foro per fermare la curva con una mini fascetta stringitubo.

942059	RACCORDO ANGOLARE per protezione e orientamento microtubo 6 mm (1/4")	**ANG-MIC**	50

ASTINA E PICCHETTO per microtubo 6 mm.

930022	ASTINA PER MICROTUBO 6 mm	**RB-AST**	100
930024	PICCHETTO RAIN BIRD PER MICROTUBO 6 mm	**TS-025**	100

GRAFFETTA PER MICROTUBO 6 mm e 1/4" (6,35 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero. Per un fissagio a parete si consiglia di usarli con tassetti e viti idonei (non forniti).

938580	GRAFFETTA PER FISSAGIO MICROTUBO 6 mm e 1/4" - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.	**GRAF-TUB-6**	50

FERMA MICROTUBO 6 mm e 1/4" (6,35 mm) CON CHIODO

920048	FERMA MICROTUBO 6 mm CON CHIODO	**FER-TUB-6**	100

MICROTUBO - RACCORDI CON ATTACCO PORTAGOMMA PER MICRO TUBO

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

MICROTUBO IN PVC - DIAMETRO ESTERNO 6 MM - FINO A 4 BAR DI PRESSIONE

MICROTUBO IN PVC MORBIDO 6 MM - Per una facile installazione in impianti di microirrigazione. ATTENZIONE: se si utilizza con raccordi rapidi QUICK scegliere quelli per tubo 6 mm. Se si utilizza con i raccordi rapidi 1/4 (6,35 mm) non è garantita la tenuta

Diametro 6 mm esterno x 4 mm interno. Realizzato in materiale estremamente flessibile e resistente ai raggi UV non si irrigidisce nella stagione fredda e allo stesso tempo evita strozzamenti del tubo anche per curve strette. Spessore della parete 1 mm. Bobina autosvolgente dall'interno (non togliere la pellicola plastica esterna)

947310	MICROTUBO in PVC morbido 6 mm - Utilizzabile anche con raccordi rapidi QUICK ma con pressioni minori di 4 bar - Bobina 30 m - Prezzo al metro	**MTUB-PVC-6/30**	1
947312N	MICROTUBO in PVC morbido 6 mm (1/4") - Utilizzabile anche con raccordi rapidi QUICK ma con pressioni minori di 4 bar - Bobina 200 m - Prezzo al metro	**MTUB-PVC-6/200**	1

RAIN BIRD

MICROTUBO IN MISCELA VINILE / POLIETILENE - DIAMETRO ESTERNO 1/4" (6,35 MM) - FINO A BAR DI PRESSIONE

MICROTUBO IN MISCELA VINILE / PE 1/4" (6,35 mm) - Per impianti di microirrigazione - Consente una grande tenuta dei micro-raccordi anche con temperature esterne elevate - ATTENZIONE: se si utilizza con raccordi rapidi QUICK utilizzare quelli per tubo 1/4" (6,35 mm) . Se si utilizza con i raccordi rapidi per tubo 6 mm non è garantita la tenuta

Alta flessibilità e resistenza ai raggi UV - Spessore della parete 1 mm - Realizzato con miscela di polimeri che unisce la flessibilità del vinile alla presa del polietilene - Finitura esterna ruvida per migliore manipolazione - Bobina autosvolgente dall'interno (non togliere la pellicola plastica esterna)

936000	MICROTUBO Rain Bird 1/4"(6,35 mm) - Prezzo per bobina 30 m	**RB-10-30**	10
943092	MICROTUBO Rain Bird 1/4"(6,35 mm) - Prezzo per bobina 300 m	**RB-300-R**	1
943095	MICROTUBO Rain Bird 1/4"(6,35 mm) con dispenser - Prezzo dispenser con bobina interna 300 m	**RB-300-D**	1

RACCORDI CON ATTACCO PORTAGOMMA PER MICROTUBO 6 MM (1/4")

930292C	INNESTO DIRITTO AUTOFORANTE CON ANELLO DI FERMO per tubo 16mm - uscita portagomma per microtubo 6 - (il prezzo si intende cadauno)	**DIR-6-CLIP**	100
930292.	INNESTO DIRITTO CON ATTACCHI PORTAGOMMA per - Prezzo per confezione 100 pz	**DIR-6/100**	1 conf.
930287	INNESTO DIRITTO FILETTATO 4 mm (il prezzo si intende cadauno)	**FIL-6**	100
930284	INNESTO DIRITTO MISTO FILETTO / PORTAGOMMA - 4 mm/innesto x portagomma per microtubo (il prezzo si intende cadauno)	**MIST-6**	100
930286	INNESTO A TEE per microtubo (il prezzo si intende cadauno)	**T-6**	100
930289	INNESTO A GOMITO per microtubo (il prezzo si intende cadauno)	**GO-6**	100
930290	INNESTO A CROCE per microtubo (il prezzo si intende cadauno)	**CR-6**	100



TAPPI CHIUDIFORO

930288.	TAPPI CHIUDIFORO per foratura fino a 3 mm - Prezzo per 1 rack di plastica con 10 tappi	**TP-6-10**	1 rack

MICRO RUBINETTO CON INNESTI PORTAGOMMA per micro tubo 6 mm

930030	MICRO RUBINETTO con innesti portagomma per microtubo (il prezzo si intende cadauno)	**MICRO-RUB-6**	50

DT-QUICK-6 RACCORDI RAPIDI PER MICROTUBO E MICRO ALA 6 MM

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

DT-QUICK-6 RACCORDI RAPIDI PER MICRO TUBO E MICRO ALA GOCCIOLANTE 6 MM - UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA

PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E SENZA SFORZO - Per l'installazione spingere il micro tubo nel raccordo premendolo a fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il micro tubo. Una volta installato il micro tubo, il raccordo ruota liberamente rendendo più semplice l'orientamento. CARATTERISTICHE: Materiale: PVC - Corona interna in acciaio inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Alcune figure hanno dei fori per permetterne l'ancoraggio con micro fascette (cod. 938585) - ATTENZIONE: devono essere utilizzati con tubi di diametro esterno 6 mm (cod. 947310 e 947312N). Se utilizzati con tubi 1/4" (6,35 mm) non è garantita la tenuta.

931740

MINI VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm

931740	Mini valvola con attacchi rapidi "Quick" - 6 x 6 mm	**VAL-6/6-QUICK**	25

931701

MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm

931701	MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo - 6 x 6 mm	**M-6-QUICK**	25

931703

TEE con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm - Fori per ancoraggio con micro fascetta

931703	TEE con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo - 6 x 6 x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta.	**T-6-QUICK**	25

931702

GOMITO A 90° con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm

931702	GOMITO 90° con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 mm - Foro per ancoraggio con micro-fascetta	**GO-6-QUICK**	100

931705

931706

RACCORDI DIRITTI MASCHIO con attacco rapido "QUICK" per microtubo 6 mm

931705	RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/4"M x 6 mm	**RM-1/4-6-QUICK**	100
931706	RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/2"M x 6 mm	**RM-1/2-6-QUICK**	100

931704

CROCE con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm

931704	CROCE con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 x 6 x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta	**CR-6-QUICK**	100

931712B

CON GUARNIZIONE IN INGRESSO SUL FILETTO FEMMINA - MASSIMA PRESSIONE 4 BAR

931712B	RACCORDO FEMMINA in plastica attacco d'ingresso 1/2"F con guarnizione di tenuta e attacco rapido per tubo 1/4" (6,35 mm) - Massima pressione 6 bar - Colore bianco - 1/2"Fx 1/4	**RF-1/2F-1/4-QUICK**	100
931711	RACCORDO FEMMINA in plastica attacco d'ingresso 3/4"F con guarnizione di tenuta e attacco rapido per tubo 1/4" (6,35 mm) - Massima pressione 6 bar - Colore nero - 3/4"Fx 1/4	**RF-3/4F-1/4-QUICK**	100

931711

TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" 6 mm e 1/4" (6,35 mm) - Esempio: Utilizzando questo tappo con un manicotto rapido "QUICK" è possibile ottenere un raccordo fine linea.

931709	TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 6 mm e 1/4" (6,35 mm)	**TP-6-QUICK**	50

931709

DT-QUICK-16 RACCORDI RAPIDI PER TUBO PE E ALA 16 MM

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

DT-QUICK-16" RACCORDI RAPIDI PER TUBO E ALA 16 MM CON SPESSORE MINIMO DELLE PARETI 1,1 MM - UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA

PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E SENZA SFORZO. Per l'installazione spingere il tubo nel raccordo premendolo a fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il tubo. Una volta installato il tubo, il raccordo ruota liberamente rendendo più semplice l'orientamento. CARATTERISTICHE: Materiale: PVC - Corona interna in acciaio inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Alcune figure hanno dei fori per permetterne l'ancoraggio con micro fascette (cod. 938585) - Le figure con attacco maschio hanno la filettatura in ottone nichelato. Pressione massima consigliata 6 BAR. ATTENZIONE si raccomanda un'installazione senza curve troppo strette del tubo in prossimità del raccordo.

931745

VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm

931745	Valvola con attacchi rapidi "Quick" - 16 x 16 mm	**VAL-16/16-QUICK**	25

931721

MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm

931721	MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 mm	**M-16-QUICK**	50

931723

TEE con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm

931723	TEE con attacchi rapidi per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 16 x 16 mm	**T-16-QUICK**	25

931722

TEE RIDOTTO 16 x 1/4 (6,35mm) x 16 con attacchi rapidi "QUICK". Permette di effettuare una facile e sicura derivazione dal tubo 16 mm al micro tubo 6 mm. Fori per ancoraggio con micro-fascetta.

931722	TEE RIDOTTO con attacchi rapidi - 16 x 1/4 (6,35mm) x 16 mm	**TR-16/6/16-QUICK**	25

931724

GOMITO A 90° con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm

931724	GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 16 mm	**GO-16-QUICK**	25

931725

GOMITO CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO con attacco rapido "QUICK"per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm - Filetto maschio ottone nichelato da 1/2" e 3/4

931725	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	**GM-16/050-QUICK**	50
931726	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	**GM-16/075-QUICK**	50

RACCORDO MASCHIO con attacco rapido "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm - Filetto maschio in ottone nichelato 1/2" e 3/4

931727	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	**RM-16/050-QUICK**	25
931728	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	**RM-16/075-QUICK**	25

RACCORDO FEMMINA con attacco rapido "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm - Filetto femmina in ottone nichelato 1/2" e 3/4

931713

931713	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"F - Filetto femmina in ottone nichelato	**RF-16/050-QUICK**	25
931714	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"F - Filetto femmina in ottone nichelato	**RF-16/075-QUICK**	25

TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" 16 mm- Esempio. Utilizzando questi tappi con un manicotto rapido "QUICK" è possibile ottenere un raccordo fine linea.

931730

931730	TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 16 mm	**TP-16-QUICK**	25

TAVLIT

930205

930868

930209
930210

930873

930220

930230

930874

930229

930225

930870

930231

NUT LOCK RACCORDI E MINI VALVOLE IN POLIPROPILENE - PN6

Mini valvole NUT LOCK

Su tutti i filetti 3/4" M della linea NL (NUT LOCK) è possibile installare le ghiere ed i portagomma per tubo PE da 16 mm (accessorio NL-16) o per tubo PE 20 mm (accessorio NL-20) I modelli della linea NL-16 hanno di corredo ghiere e portagomma per tubo PE da 16 mm di diametro. Sostituendo la ghiera ed il portagomma di corredo con quelli dell'accessorio mod. NL-20 è possibile utilizzarli con tubo PE da 20 mm. Attenzione - spessore massimo del tubo di polietilene utilizzabile 1,2 mm

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.
930205	Mini valvola con raccordi NUT LOCK - 16 X 16 - Togliendo ghiera e portagomma si ottiene un uscita filettata 3/4"M. Utilizzando l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**MV-NL-16/16**	25
930868	Mini valvola con raccordi NUT LOCK - 16 X 1/2"M - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**MV-NL-16/050**	25
930869	Mini valvola con raccordi NUT LOCK - 16 X 3/4"M - Sul raccordo da 3/4"M è possibile installare ghiera e portagomma per tubo da 16 o 20 mm. Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**MV-NL-16/075**	25

Raccordi NUT LOCK

930209	Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK - 16 x 1/2"M	**RM-NL-16-50**	25
930210	Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK -16 x 3/4"M - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**RM-NL-16-75**	25
930872	Raccordo femmina GIREVOLE con raccordi NUT LOCK - 16 x 3/4"F - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**RFG-NL-16-75**	25
930873	Raccordo femmina con raccordi NUT LOCK 16 x 3/4"F - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**RF-NL-16-75**	25
930220	Manicotto con raccordi NUT LOCK - 16 x 16. Togliendo una ghiera ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x 3/4" M - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**M-NL-16**	25
930230	Tee con derivazione femmina GIREVOLE con raccordi NUT LOCK - 16 x 3/4"F x 16 - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**TF-NL-16-75**	25
930874	Tee con derivazione maschio con raccordi NUT LOCK - 16 x 1/2"M x 16 - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**TM-NL-16-050**	25
930875	Tee con derivazione maschio con raccordi NUT LOCK - 16 x 3/4"M x 16 - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**TM-NL-16-075**	25
930229	Tee con raccordi NUT LOCK - 16 x 16 x 16 - Togliendo una ghiera ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4"M x 16 - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**T-NL-16**	25
930225	Gomito con raccordi NUT LOCK - 16 x 16 - Togliendo una ghiera ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4"M) - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**G-NL-16**	25
930870	Gomito maschio con raccordi NUT LOCK - 16 x 1/2"M - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**GM-NL-16/050**	25
930871	Gomito maschio con raccordi NUT LOCK - 16 x 3/4"M - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**GM-NL-16/075**	25
930224	Gomito femmina GIREVOLE con raccordi NUT LOCK - 16 x 3/4"F - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**GFG-NL-16/075**	25
930231	Tappo fine linea con raccordi NUT LOCK - per tubo di 16 mm - Sostituendo ghiera e portagomma da 16 mm con l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	**FL-NL-16**	25

Accessori di ricambio

Possono essere installati su tutti i filetti 3/4" M dei raccordi della linea NL per utilizzarli con tubo da 16 mm o d 20 mm

930201	Ghiera e portagomma NUT LOCK per tubo diametro 16 mm	**NL-16**	10
930232	Ghiera e portagomma NUT LOCK per tubo diametro 20 mm	**NL-20**	10

LOCK TYPE - RACCORDI E MINI VALVOLE PER TUBI PE 16 e 20 MM

930210LT

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

SISTEMA LOCK TYPE - RACCORDI E MINI VALVOLE PER TUBI 16 E 20 MM

Raccordi con sistema LOCK TYPE con ghiera e portagomma - PN6

Togliendo a questi raccordi ghiera e portagomma per tubo 16 mm si ottiene un raccordo filettato 3/4" M. Per ottenere un raccordo per tubo da 20 mm è sufficiente installare sul filetto da 3/4"M la ghiera ed il portagomma da 20 mm (mod. GH-20-LT e PTG-20-LT).

930220LT

930209LT	Raccordo maschio LOCK TYPE 16 x 1/2"M	**RM-LT-16-050**	50
930210LT	Raccordo maschio LOCK TYPE 16 x 3/4"M	**RM-LT-16-075**	50
930213LT	Raccordo femmina LOCK TYPE 16 x 3/4"F	**RF-LT-16-075**	50
930220LT	Manicotto LOCK TYPE 16 x 16 (togliendo una ghiera ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x 3/4"M)	**M-LT-16**	50
930229LT	Tee LOCK TYPE 16 x 16 x 16 (togliendo una ghiera ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4"M x 16)	**T-LT-16**	25
930230LT	Tee con derivazione femmina LOCK TYPE 16 x 3/4"F x 16	**TF-LT-16-075**	25
930225LT	Gomito LOCK TYPE 16 x 16 (togliendo una ghiera ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4"M)	**G-LT-16**	50
930226LT	Gomito con derivazione maschio LOCK TYPE 16 x 1/2"M	**GM-LT-16-050**	50
930231LT	Tappo fine linea LOCK TYPE per tubo di 16 mm	**FL-LT-16**	50
930202LT	Ghiera LOCK TYPE per tubo e ala 16mm	**GH-16-LT**	100
930203LT	Portagomma interno LOCK TYPE per tubo e ala 16mm	**PTG-16-LT**	200
930233LT	Ghiera LOCK TYPE per tubo e ala 20mm	**GH-20-LT**	100
930234LT	Portagomma interno LOCK TYPE per tubo e ala 20mm	**PTG-20-LT**	200

930229LT

930230LT

930225LT

930226LT

930231LT

930276

Mini valvole LOCK TYPE e con ghiera ad uscire - Passaggio acqua diametro 8 mm - PN4

930276	Mini valvola-con sistema a compressione-ghiera/portagomma 16 x 16	**MV-LT-16/16**	50
930297	Mini valvola-con sistema a compressione-ghiera/portagomma 20 x 20	**MV-LT-20/20**	50
930206LT	Mini valvola-con sistema a compressione ghiera/portagomma 16 x ½"M	**MV-LT-16/050**	50
930298	Mini valvola-con sistema a compressione ghiera/portagomma 20 x ½"M	**MV-LT-20/050**	50
930471LT	Mini valvola - PN4 - 3/4"M x 3/4"M	**MVAL-075-LT**	50
930470LT	Mini valvola - PN4 - 3/4"M x 1/2"M	**MVAL-075/050-LT**	50
930277LT	Mini valvola - PN4 - 16 mm porta gomma x 3/4"M	**MVAL-16PTG/075-LT**	50
930278LT	Mini valvola - PN4 - 20 mm porta gomma x 3/4"M	**MVAL-20PTG/075-LT**	50
930279	Mini valvola - PN4 - con attacchi 16 portagomma x 16 portagomma	**MVAL-16x16-PTG**	50
931049	Mini valvola - PN4 - con attacchi 20 portagomma x 20 portagomma	**MVAL-20x20-PTG**	50

930206LT

930471LT

930278LT

930279

MICRO ALA GOCCIOLANTE - PORITEX TUBO POROSO - MICRO GETTI CON PICCHETTO

RAIN BIRD

930112

ANTELCO

942058

942059

930012

930012IL

930014

930016

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

MICRO ALA GOCCIOLANTE

Microala gocciolante in polietilene di 6 mm di diametro, spaziatura 15, adatta all'impiego per l'irrigazione di fioriere o piccole aiuole. Portata nominale 3 l/h per gocciolatore - colore marrone

935035	Micro ala gocciolante 1/4" - spaziatura 15 cm - 3 l/h - Matassa 30 m	**X35201**	5

PORITEX - TUBO POROSO

Nastro in tessuto geotessile poroso per installazione interrata, può essere utilizzato in linea o ad anello intorno al fusto della pianta. Filtraggio consigliato 150 Mesh - Installazione con raccordi portagomma 16 mm PTG + Fascetta di sicurezza CLIP-12

930105	PORITEX Tubo geotessile poroso (1 Bar x 4 lt/h metro) (Matassa 50 m)	**PT-50-4**	1
930110	PORITEX Tubo geotessile poroso (1 Bar x 4 lt/h metro) (Matassa 200 m)	**PT-200-4**	1
930112	Anello stringi tubo per PORITEX da utilizzare con raccordi portagomma 16 mm.	**CLIP-12**	25

MICROGETTI REGOLABILI CON PICCHETTO

POT STREAM - KIT Regolabile 120° (innesto per microtubo+erogatore +picchetto). Particolarmente indicato per vasi da15 a 60 cm. La particolare angolazione del picchetto evita la fuoriuscita dell'acqua dal vaso. Irrigatore dotato di regolazione del flusso fino a totalmente chiuso. Adatto a vasi con spessore bordo massimo 4cm.

942058	POT STREAM-KIT REGOLABILE 120° (innesto per microtubo+erogatore+picchetto). Particolarmente indicato per vasi da 15 a 60 cm. Ingresso laterale per microtubo. Irrigatore dotato di comoda manopola di regolazione a scatti del flusso. Adatto a vasi con spessore bordo massimo 4 cm, consigliato l'uso di curve ANG-MIC	**POT-STREAM**	25
942059	RACCORDO ANGOLARE per protezione e orientamento microtubo 6 mm	**ANG-MIC**	50

Microgetti regolabili a scatti con picchetto dotati di attacco portagomma per collegamento a microtubo 6 mm e innesto diritto da staccare per il collegamento del microtubo alla linea di alimentazione.

930012	STREAM-KIT REGOLABILE 360° GETTI SEPARATI (innesto per microtubo + erogatore + picchetto)	**SK-360**	25
930012IL	STREAM-KIT REGOLABILE 360° GETTI SEPARATI il doppio innesto per microtubo in entrata ed uscita consente di installare più microirrigatori sulla stessa linea (DOPPIO innesto per microtubo + erogatore + picchetto)	**SK-360-INLINE**	25
930014	STREAM-KIT REGOLABILE 180° GETTI SEP. (innesto per microtubo + erogatore + picchetto)	**SK-180**	25
930016	SPRAY-KIT REGOLABILE GETTO POLVERIZ.(innesto per microtubo + erogatore + picchetto)	**SP-360**	25

Mod.	N. Scatti	Portata lt/h	Raggio cm
SK-360	10	25	8
ST-360-FIL	15	32	15
	18	34	18
	20	35	20
SK-180	5	20	10
ST-180-FIL	10	29	20
	15	32	35
	18	35	40
SP-360	10	35	40
	12	58	50
	16	62	80
	18	68	100

Prestazioni approssimative calcolate a 1 bar

MICRO GETTI CON INNESTO FILETTATO 4 MM

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

MICROGETTI CON INNESTO FILETTATO 4 MM

Microgetti dotati di rubinetto di regolazione per modificare portate e gittata.

Installabili su picchetto (cod. 930025), su astine (cod. 943088 e 930029) e su picchetto con astina (cod.930023). Per collegamento diretto al microtubo 6 mm utilizzare l'adattatore AD-4/6PTG (cod. 930032)

930017	STREAM REGOLABILE 360° GETTI SEPRATI - innesto filettato 4 mm	**ST-360-FIL**	100
930018	STREAM REGOLABILE 180° GETTI SEPARATI - Innesto filettato 4 mm	**ST-180-FIL**	100
930171	MICRO GETTO REGOLABILE 360° 18 GETTI SEPARATI - Innesto filettato 4 mm	**MG-REG-360**	50
930173	MICRO SPRAY REGOLABILE 180° GETTO POLVERIZZATO - Innesto filettato 4 mm	**MS-REG-180**	50
930175	MICRO SPRAY REGOLABILE 90° GETTO POLVERIZZATO - Innesto filettato 4 mm	**MS-REG-90**	50
930178	MICRO SPRAY REGOLABILE 360° EFFETTO NEBBIA - Innesto filettato 4 mm	**MS-REG-FOG**	50
930180	MICRO SPINNER REGOLABILE GETTO GIREVOLE - Innesto filettato 4 mm	**SP-REG-340**	25

Microspray in acetale con attacco filettato 4 mm, resistente ai raggi UV. Pressione esercizio 1 Bar. Gittata m 1,5 (rosso), m 1,2 (verde), m 1,4 (blu).

Installabili su picchetto (cod. 930025), su astine (cod. 943088 e 930029) e su picchetto con astina (cod.930023). Per collegamento diretto al microtubo 6 mm utilizzare l'adattatore AD-4/6PTG (cod. 930032)

931565	MICRO SPRAY 110 l/h. 360° (Rosso) - Innesto filettato 4 mm	**MS-15-360**	100
931563	MICRO SPRAY 70 l/h. 180° (Verde) - Innesto filettato 4 mm	**MS-15-180**	100
931561	MICRO SPRAY 35 l/h. 90° (Blu) - Innesto filettato 4 mm	**MS-15-90**	100

Microgetti con attacco filettato 4mm installabili senza attrezzi, nessuna parte in movimento.

Installabili su picchetto (cod. 930025), su astine (cod. 943088 e 930029) e su picchetto con astina (cod.930023). Per collegamento diretto al microtubo 6 mm utilizzare l'adattatore AD-4/6PTG (cod. 930032)

931581	MICRO GETTO MISTO 100 l/h. 360° (Rosso) - Innesto filettato 4 mm	**MG-12-360**	50
931583	MICRO GETTO MISTO 46 l/h. 210° (Blu) - Innesto filettato 4 mm	**MG-12-210**	50
931587	MICRO GETTO MISTO 75 l/h. STRISCIA (Verde) - Innesto filettato 4 mm	**MG-12-ST**	50

Microgetto nebulizzatore con attacco filettato 4 mm

931590	MICRO GETTO MISTO - Ugello nebulizzatore con portata 0,25/0,30 l/min - Innesto filettato 4mm	**MICRO-MIST**	100

Adattatore per il collegamento dei microgetti con attacco filettato 4 mm al microtubo 4x6 mm

930032	Adattatore per il collegamento dei microgetti con attacco 4 mm al microtubo 4x6 mm	**AD-4/6PTG**	100

Modello	Boccag. mm	Filtro mesh	Press. bar	Portata reg. l/h	Raggio reg. mt
MG-REG-360 Getti separati	0,5	150	0,5-2,0	0-130	0-1,0
MG-REG-180 Getti polverizzato	1,5	150	0,5-2,0	0-130	0-3,0
MG-REG-90 Getti polverizzato	1,5	150	0,5-2,0	0-130	0-3,0
MS-REG-FOG Effetto nebbia	0,4	150	0,5-2,0	0-30	0-0,4
SP-REG Getto girevole	1,5	150	1,0-2,0	0-125	0-3,0

TESTINE SQ - 0,8 m

Avanzamento △ 50 - □ 50% del diametro

	Press. bar	Gittata mt	Portata l/h
F	1,4	0,8	75
	2,1	0,8	92
	2,8	0,9	103
	3,4	0,9	103
R	1,4	0,8	39
	2,1	0,8	46
	2,8	0,9	52
	3,4	0,9	52
Q	1,4	0,8	24
	2,1	0,8	28
	2,8	0,9	28
	3,4	0,9	28

JET SPIKE

	Press. bar	Gittata m	Portata l/h
360°	0,5	0-2,5	0-58
	1,0	0-3,4	0-82
	1,5	0-3,9	0-101
	2,0	0-4,1	0-117
	2,5	0-4,2	0-130
180°	0,5	0-1,9	0-58
	1,0	0-2,3	0-82
	1,5	0-2,7	0-101
	2,0	0-3,0	0-117
	2,5	0-3,3	0-130
90°	0,5	0-1,7	0-58
	1,0	0-2,5	0-82
	1,5	0-2,9	0-101
	2,0	0-3,2	0-117
	2,5	0-3,5	0-130

ANTELCO

942056

930006

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

GOCCIOLATORI CON PICCHETTO

ASTA-PC gocciolatore autocompensante con picchetto

Gocciolatore su picchetto con emissore autocompensante a flusso turbolento a garanzia di efficienza e affidabilità. Portagomma in ingresso per microtubo 6 mm. Picchetto con sezione triangolare di maggiore stabilità. Resistente ai raggi UV.

942056	Gocciolatore autocompensante con picchetto - 4l/h - colore nero	**ASTA-PC4**	25

DRIP KIT - Gocciolatore ispezionabile con picchetto

Grazie all'innesto a chiavetta può essere rimosso facilmente per provvedere all'eventuale pulizia interna. E' dotato di picchetto con innesto portagomma per il collegamento al microtubo 6 mm di alimentazione.

930006	DRIP-KIT - gocciolatore 4 lt/h con picchetto e selettore goccia / zampillo	**DRIP-KIT**	25

KIT 4 PUNTI GOCCIA con microtubi, picchetti e micro rubinetto.

Kit 4 punti goccia con gocciolatore a flusso turbolento, micro rubinetto di regolazione, mini collettore a 4 uscite, 4 spezzoni di microtubo (80 cm ciascuno) e 4 picchetti erogatori. Molto indicato anche per piante in serra.

942052	KIT 4 PUNTI GOCCIA completo di gocciolatore, micro rubinetto, mini collettore a 4 uscite, 4 spezzoni di microtubo e 4 picchetti erogatori.	**GOCC-KIT-4**	1

RAIN BIRD

942010

942011

942012

942010XB

942011XB

942012XB

GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI

XERI BUG - Gocciolatori autocompensanti con portagomma in entrata e uscita

Mantengono costante la portata di uscita per variazioni della pressione di esercizio fra 1 e 3,5 ATM. Possono essere installati: direttamente sul tubo di alimentazione o in derivazione da questo collegati a microtubo RB-150 o R-10 e posizionati su picchetto PIC-CLIP in prossimità dell'apparato radicale della pianta

942010	Gocciolatore autocompensante 2 l/h.	**XB-05-PC**	100
942011	Gocciolatore autocompensante 4 l/h.	**XB-10-PC**	100
942012	Gocciolatore autocompensante 8 l/h.	**XB-20-PC**	100

XERI BUG CV- Gocciolatori autocompensanti e antidrenaggio con portagomma in entrata e uscita

Oltre ad essere autocompensanti sono anche dotati di sistema antidrenaggio fino a 3 metri di colonna d'acqua e quindi risultano particolarmente indicati per l'utilizzo in terreni in pendenza.

942010XB	Gocciolatore autocompensante e antidrenaggio - 2 l/h.	**XBCV-05-PC**	100
942011XB	Gocciolatore autocompensante e antidrenaggio - 4 l/h.	**XBCV-10-PC**	100
942012XB	Gocciolatore autocompensante e antidrenaggio - 8 l/h.	**XBCV-20-PC**	100

Gocciolatori autocompensanti multi-uscite

942025

942018

942025	Gocciolatore autocompensante con ingresso portagomma ad innesto e 6 uscite con attacco portagomma per microtubo 6 mm - portata 4 l/h per ogni uscita - E' possibile aprire solo le uscite necessarie.	**XB-10-6**	10
942018	Collettore con attacco d'ingresso 1/2"F e 6 uscite portagomma per microtubo - E' possibile aprire solo le uscite necessarie.	**EMT-6X**	10

Gocciolatori autocompensanti di media portata

Gocciolatori con portate da 45 a 90 l/h, range di compensazione 0,7-3,5 Bar. Ingresso e uscita per microtubo 6 mm

941550

942020

941550	Gocciolatore autocompensante di media portata - 45 l/h - colore marrone	**PC-12**	10
942020	Diffusore RAIN BIRD - per tubo da 6 mm. Viene utilizzato quando i gocciolatori RAIN BIRD vengono inseriti direttamente sul tubo di alimentazione con in uscita il microtubo da 6 mm.	**DBC-025**	50

GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI - ISPEZIONABILI - AUTOPULENTI

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

PIN PC - GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI

Gocciolatori autocompensanti con portata 2, 4 e 8 l/h.

Gocciolatori autocompensanti con portata 2, 4 e 8 l/h. Forma ergonomica per inserimento senza utilizzo di attrezzi. Sono dotati di deflettore anti-insetti e sistema autopulente per minimizzare le occlusioni. MinifIltro interno - Materiale resistente ai raggi ultravioletti

941506	Gocciolatore autocompensante portata 2 l/h – rosso	**PIN-02-PC**	100
941507	Gocciolatore autocompensante portata 4 l/h – nero	**PIN-04-PC**	100
941508	Gocciolatore autocompensante portata 8 l/h – verde	**PIN-08-PC**	100

DT-ISP - GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI ISPEZIONABILI

Gocciolatori smontabili per una semplice pulizia in fase di manutenzione.

Autocompensanti con portata 2 e 4 l/h - Materiale resistente ai raggi ultravioletti - Possono essere collegati al tubo di alimentazione o in derivazione da questo tramite microtubo 6 mm e posizionati su picchetto RB-AST (Cod. 930022) o PIC CLIP (Cod. 930010).

941502	Gocciolatore autocompensante ispezionabile - portata 2 l/h – rosso	**DT-ISP-2**	100
941504	Gocciolatore autocompensante ispezionabile - portata 4 l/h - nero	**DT-ISP-4**	100

GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI E AUTOPULENTI

NET - Gocciolatori autopulenti e autocompensanti

Portata 2 e 4 l/h. Alta precisione. Possono essere collegati direttamente sul tubo di alimentazione o in derivazione da questo tramite microtubo 6 mm e posizionati su picchetto RB-AST (Cod. 930022) o PIC CLIP (Cod. 930010).

30GA2	Gocciolatore autocompensante e autopulente - portata 2 l/h - rosso	**NET-AUTOPUL-2**	100
30GA	Gocciolatore autocompensante e autopulente - portata 4 l/h - nero	**NET-AUTOPUL-4**	100

JUNIOR - Gocciolatori autopulenti autocompensanti

Portata 2, 4 e 8 l/h. Autocompensazione da 0,5 a 4 BAR. Resistente raggi UV e agenti chimici. Ingresso e uscita per microtubo 6 mm - Collegabili al tubo di alimentazione o in derivazione e posizionati su picchetto RB-AST (Cod. 930022) o PIC CLIP (Cod. 930010).

30G2	Gocciolatore autocompensante e autopulente - portata 2 l/h - rosso	**GOC-JUNIOR2**	100
30G4	Gocciolatore autocompensante autopulente - portata 4 l/h - grigio	**GOC-JUNIOR4**	100
30G8	Gocciolatore autocompensante autopulente - portata 8 l/h - verde	**GOC-JUNIOR8**	100

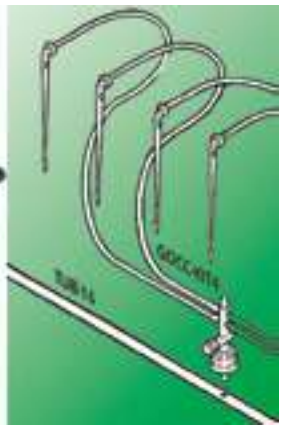

Mod.	Portata l/h	Filtraggio mesh	Press. bar
XB-05-PC	2	150	da 0,7 a 3,5
XB-10-PC	4	150	da 1,0 a 3,5
XB-20-PC	8	150	da 1,0 a 3,5
XB-10-6	2-4(X4)	150	da 1,0 a 3,5



Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

PICCHETTI, ASTINE E ADATTATORE

MICRO-PIC Picchetto per montaggio di microirrigatori ,innesto filettato 4 mm, portagomma per collegamento microtubo
Nell'attacco superiore può essere installata anche l'astina di 30 cm di altezza e l'attacco di ingresso di 4 mm (cod. 943088)

930025	Picchetto per montaggio diretto di microirrigatori con innesto filettato 4 mm.	**MICRO-PIC**	250

PFR-RS Picchetto con astina e attacco portagomma per micro tubo 6 mm
Sull'astina possono essere installati tutti i microirrigatori con attacco filettato da 4 mm.

930023	Picchetto con astina per microirrigatori con attacco filettato 4 mm.	**PFR-RS**	250

PIC-AST Picchetto porta astina - L'astina si incastra in apposite scanalature del picchetto per regolare l'altezza.
Può essere utilizzato con l'astina con altezza 45 cm con attacco di ingresso per microtubo (cod. 930029). Altezza massima di circa 90 cm.

930028	Picchetto porta astina - Altezza 53 cm	**PIC-AST**	250

AST-45-PTG Astina con ingresso portagomma per microtubo. Sull'astina istallabili microirrigatori con attacco 4 mm.
Utilizzabili con picchetto portastina PIC AST (cod. 930028) che ha un apposita scanalatuta per la regolazione in altezza dell'astina. In questo modo si raggiunge un altezza globale massima di circa 90 cm.

930029	Astina rigida per microirrigatori con filettatura 4 mm - Ingresso con portagomma per microtubo 6 mm - Altezza 45 cm	**AST-45-PTG**	100

Adattatore con attacco 1/2"F x 4mm F

930027	Adattatore per montaggio di microirrigatori con attacco 4 mm su colonnetta - Attacco ingresso 1/2"F attacco uscita 4 mm F	**MIC-ADAT**	25

FUSTELLE FORATUBO, TAGLIATUBO E PER ALTRE FUNZIONI

PUNCH CUT - Consente di tagliare tubi di polietilene fino a 22 mm di diametro e praticare fori precisi per inserimento di gocciolatori, microirrigatori o innesti di derivazione per microtubo.

942036	Fustella taglia tubo con punzone metallico e espulsore per tubo da 13 a 22 mm e lama angolata per tubi diametro fino a 22 mm	**PUNCH-CUT**	1

EMA-RP Consente di effettuare, in maniera rapida e senza sforzo, fori di 2,5 mm nel tubo di alimentazione in polietilene per inserimento di gocciolatori, microirrigatori o innesti di derivazione per microtubo.

942040	Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore (foro 2.5 mm)	**EMA-RP**	1
942037	Punzone ricambio per fustella EMA-RP	**RIC-EMA-RP**	1

KIT 3 IN UNO - RIDUTTORI DI PRESSIONE

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

KIT 3 IN UNO - ELETTROVALVOLA LFV + FILTRO PRF CON RIDUTTORE DI PRESSIONE (2,0 BAR)

KIT 3 in 1 - Elettrovalvola a bassa portata LFV da 3/4"F con regolatore di pressione 2,0 Bar e filtro PRF da 3/4"M - Pressione di uscita 2 Bar. Cartuccia filtrante 200 Mesh (75 Micron). Kit estremamente compatto che permette una facile installazione anche all'interno di pozzetti. Consentono di raggruppare in maniera compatta e rapida da installare tutti i componenti necessari per l'automazione di un settore di micro irrigazione. Disponibili sia con elettrovalvola a 24 e 9V. Pressione da

948110	Kit 3 in 1 - Elettrovalvola 3/4"F con solenoide 24V + Filtro con Regolatore pressione 3/4"M	**KIT-075-PRF-24V**	12
948132	Kit 3 in 1 - Elettrovalvola 3/4"F con solenoide 9V + Filtro con Regolatore pressione 3/4"M	**KIT-075-PRF-9V**	12

RAIN BIRD

RIDUTTORI DI PRESSIONE REGOLABILI BERMAD

Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: una vite agisce su un diaframma sensibile alla pressione registrabile tramite una vite posta sul corpo del regolatore. Doppio modello da ¾"F e 1"F

947910	Riduttore di pressione ¾"F - Regolazione da 0,8 a 2,5 bar	**PRS-75**	1
947912	Riduttore di pressione 1"F - Regolazione da 1,5 a 3,5 bar	**PRS-100**	1

BERMAD water technologies

947910

947912

ANTELCO

RIDUTTORI DI PRESSIONE ANTELCO

Riduttori di pressione per impianti a goccia con attacco 3/4" F in ingresso e 3/4" M in uscita. Campo di portata compreso tra 0,4-30 l/min. Pressione in entrata fino a 7 Bar.

947920	Riduttore di pressione - 1 Bar (3/4" F x 3/4" M)	**PRSA-75-100**	10
947921	Riduttore di pressione - 1,75 Bar (3/4" F x 3/4" M)	**PRSA-75-175**	10

RIDUTTORI DI PRESSIONE RAIN BIRD

Pressione in uscita costante per variazioni di pressione in entrata fino a 7 Bar. Campo di portata compreso tra 8 e 80 l/min.

948011	Riduttore di pressione - 1 Bar (3/4" F x 3/4" F)	**MA-15**	20
948013	Riduttore di pressione - 1,4 Bar (3/4" F x 3/4" F)	**MA-20**	20
948009	Riduttore di pressione RAIN BIRD- 1,8 Bar (3/4" F x 3/4" F)	**MA-25**	20
948012	Riduttore di pressione - 2.1 Bar (3/4" F x 3/4" F)	**MA-30**	20
948008	Riduttore di pressione - 2.8 Bar (3/4" F x 3/4" F)	**MA-40**	20
948015	Riduttore di pressione - 3.5 Bar (3/4" F x 3/4" F)	**MA-50**	20

FILTRI A Y CON REGOLATORE DI PRESSIONE

Filtro a Y con rete filtrante in acciaio inox 150 Mesh - Riduttore pressione interno a 1,8 bar - Attacco ingresso 3/4"F girevole con o-ring e uscita 3/4"M

948042T	Filtro ¾"M x ¾"F con cartuccia filtrante 200 mesh e riduttore di pressione 1,8 bar	**FIL-RID-075/1,8**	1

948042

Filtri RBY con regolatore di pressione - Disponibile con attacco 3/4"M e 1"M con riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar - Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 150 Mesh

948042	Filtro con attacchi di ingresso e uscita ¾"M e riduttore di pressione interno a 2 Bar	**PRF-075-RBY**	5
948045	Filtro con attacchi di ingresso e uscita 1"M e riduttore di pressione interno a 2,8 Bar	**PRF-100-RBY**	5

948045

FILTRO A CILINDRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE

Filtro a cilindro completo di regolatore di pressione 2,8 bar - Calza filtrante da 75 Micron, 200 Mesh - Attacchi di ingresso e uscita 1"M

948140	Filtro a cilindro con regolatore di pressione 2,8 bar. Attacchi ingresso e uscita 1"M	**IPRB100**	1

RAIN BIRD

948140

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

FILTRI A Y 3/4" - CON CARTUCCIA A RETE INOX 150 MESH

Filtro a Y con rete filtrante in acciaio inox 150 Mesh (112 Micron)- Attacco ingresso 3/4"F girevole con o-ring e uscita 3/4"M - Pressione massima 6 bar

938457T	Filtro a Y ¾"F con O-ring x ¾"M con cartuccia filtrante 150 mesh	**FIL-075/150M**	1

ILC RBY - FILTRI A Y CON CARTUCCIA A RETE INOX

Filtri a Y Rain Bird in polipropilene di grande portata con cartuccia filtrante a rete Inox - Facile smontaggio della cartuccia interna per una rapida pulizia - Nelle misure da 1", 1 1/2" e 2" con attacco maschio - Cartuccia filtrante facilmente smontabile in acciaio inossidabile 120 Mesh (130 Micron) - Uscita con attacco maschio per spurgo - Pressione max esercizio 8 bar

948162	Filtro a Y con attacchi maschio 1" M x 1" M - Superficie filtrante 160 cmq - Max 8 bar Con cartuccia a rete in acciaio Inox 120 Mesh (130 micron) - Portata massima 100 l/min	**ILC-RBY-100-S**	10
948164	Filtro a Y con attacchi maschio 1 1/2" M x 1 1/2" M - Superficie filtrante 490 cmq - Max 8 bar Con cartuccia a rete in acciaio Inox 120 Mesh (130 micron) - Portata massima 300 l/min	**ILC-RBY-150-S**	2
948166	Filtro a Y con attacchi maschio 2" M x 2" M - Superficie filtrante 485 cmq - Max 8 bar Con cartuccia a rete in acciaio Inox 120 Mesh (130 micron) - Portata massima 400 l/min	**ILC-RBY-200-S**	2

DTY - FILTRI A Y CON CARTUCCIA FILTRANTE E ATTACCHI CON RACCORDI RADIALI

Filtri a Y in polipropilene con cartuccia filtrante a rete Inox e attacchi radiali che consentono una facile installazione e manutenzione senza attrezzi e nastro sigillante - disponibili nelle misure da 3/4" a 2" - Sono dotati di attacchi radiali con O-ring per consentire il montaggio senza attrezzi - Cartuccia filtrante smontabile - Attacco maschio per spurgo - Pressione max esercizio per filtri da 3/4" e 1" 8 bar - per filtri da 1 1/2" e 2 massimo 10 bar - Cartucce opzionali da 40 mesh fino a 1"e da 155 mesh fino a 2"

948040	Filtro in polipropilene 3/4" F x 3/4" F - Cartuccia interna in poliestere 155 Mesh - Portata consigliata fino a 50 l/min	**DTY-075-P**	30
948041	Filtro in polipropilene con attacchi radiali con o-ring 1" F x 1" F - Cartuccia interna in poliestere 155 Mesh - Portata consigliata fino a 70 l/min	**DTY-100-P**	30
948044	Filtro in polipropilene con attacchi radiali con O-ring 1 1/2" F x 1 1/2" F - Cartuccia interna Inox 80 Mesh - Portata consigliata fino a 230 lt/min	**DTY-150-P**	8
948048	Filtro in polipropilene con attacchi radiali con O-ring 2" F x 2" F - Cartuccia interna Inox 80 Mesh - Portata consigliata fino a 380 lt/min	**DTY-200-P**	6

DT IN LINE - FILTRO IN LINEA

948033	Filtro in linea con cartuccia in plastica 80 Mesh - Attacchi con raccordi portagomma per tubo da 16 mm in entrata e in uscita	**DT-IN-LINE**	25

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

DT FLO - SISTEMI DI FERTIRRIGAZIONE PROFESSIONALI

La FERTIRRIGAZIONE combina l'applicazione di fertilizzanti con l'irrigazione per fornire nutrienti alle piante attraverso l'acqua dell'irrigazione. I trattamenti di fertirrigazione possono aiutare a ridurre la quantità di acqua necessaria per mantenere un prato erboso sano.

Il sistema di iniezione DT FLO è una soluzione innovativa progettata per rendere il processo di fertilizzazione dei giardini più rapido, semplice ed efficiente. Con DT FLO, è possibile trattare un grande parco o un piccolo giardino privato con estrema semplicità. DT FLO permette di erogare il fertilizzante direttamente attraverso il sistema di irrigazione eliminando la necessità di spandimento manuale e riducendo la quantità di acqua e manodopera necessarie. Funziona con tutti i tipi di irrigazione: con irrigatori dinamici, irrigatori statici, irrigazione a goccia, ecc.

KIT-DT FLO-400: KIT COMPLETO PER INSTALLAZIONE DOPO UN RUBINETTO o DOPO UNA SINGOLA VALVOLA - Pressione massima di esercicio 3,4 bar

E' utilizzato normalmente in piccoli giardini. Il connettore idraulico va posizionato dopo il rubinetto dell'acqua o l'elettrovalvola. Viene fornito completo di tutte le parti necessarie per l'installazione: serbatoio da 2,4 litri con tappo dosatore regolabile, connettore in ottone da 3/4"FM (mod. 3060-CG-BRASS) con attacchi di ingresso ed uscita per microtubo, raccordi di conversione delle filettature NPT (Usa) con quelle BSP (Europee), micro rubinetti, microtubo 1/4" (di colore nero e trasparente) e 3 guarnizioni (rossa, nera e bianca) da utilizzare all'interno del connettore in ottone in caso di impianti con bassa portata idrica (sotto i 7,5 lt/min).

940401	Kit completo per sistema di iniezione con serbatoio da 2,4 litri con tappo dosatore regolabile, connettore in ottone da 3/4"FM. Consigliato per giardini fino a 400 mq - ATTENZIONE: Solo per instalazione dopo un rubinetto o una elettrovalvola	**KIT-DT FLO-400**	1

DT FLO-700 - PER INSTALLAZIONE ANCHE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE - CON SERBATOIO DI GRANDE RESISTENZA - Pressione massima di esercizio 5,5 bar

Può essere utilizzato anche sulla linea principale di alimentazione idrica prima di un collettore di valvole. Può essere posizionato sia esternamente che in un pozzetto in prossimità della linea di alimentazione dell'impianto idrico. La fornitura comprende: serbatoio professionale da 2,9 lt ad alta resistenza con tappo dosatore regolabile, microtubi 1/4" (nero e bianco), micro valvole di regolazione con attacchi rapidi per microtubi 1/4" e rondelle metalliche per una facile installazione. ATTENZIONE: Per essere installato necessita di un connettore CON-IN da 3/4" a 1 1/2" con valvola a sfera e attacchi per microtubi da ordinare a parte.

940403	Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 2,9 litri - Consigliato per giardini fino a circa 700 mq . ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-IN da inserire sulla tubazione principale.	**DT FLO-700**	1

DOSATORE REGOLABILE BREVETTATO



KIT-DT-FLO-400

Con il KIT-DT-FLO-400 il raccordo di connessione con i microtubi va installato sempre dopo il rubinetto o l'elettrovalvola,

940410

940412

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.

DT FLO-CX- SISTEMI DI FERRTIRRIGAZIONE PROFESSIONALI PER MEDI E GRANDI IMPIANTI - CON SERBATOIO PROFESSIONALE DI GRANDE RESISTENZA - PER INSTALLAZIONE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE - Pressione massima di esercizio 5,5 bar.

Vengono utilizzati sulla linea principale di alimentazione idrica prima di un collettore di valvole. La fornitura comprende: serbatoio professionale ad alta resistenza con tappo dosatore regolabile di varie dimesnioni secondo il modello scelto , microtubi 1/4" (nero e bianco), micro valvole di regolazione con attacchi rapidi per micro tubi 1/4" e rondelle metalliche per una facile installazione. ATTENZIONE: Per essere installato necessitano di un connettore CON-IN da 3/4" a 1 1/2" con valvola a sfera e attacchi per micro tubi da ordinare a parte.

940410	Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 5,6 litri - Consigliato per giardini fino a circa 1000 mq - ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-IN da inserire sulla tubazione principale.	**DT FLO-1000-CX**	1
940412	Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 9,4 litri - Consigliato per giardini fino a 1500 mq. ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-IN da inserire sulla tubazione principale.	**DT FLO-1500-CX**	1

CON-IN CONNETTORI CON VALVOLA DI REGOLAZIONE ED ATTACCHI PER MICROTUBI (1/4") - DA INSTALLARE SULLA TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE - La connessione deve essere dimensionata per adattarsi al diametro della linea principale ed in alcuni casi particolari è anche possibile installarli in derivazione by pass della linea principale. A richiesti sono disponibili connettori di diametro fino a 4". I connettori hanno filettaura NPT (USA) ed è qundi necessario per installarli in Europa ordinare sempre anche due raccordi di passaggio da filettatura NPT a BSP che arriveranno già installati.

CONNETTORE PER DT-FLO 3/4"F x 3/4"F

940436	Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per microtubi e valvola a sfera - 3/4"F (NPT)	**CON-IN-075**	1
940437	Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 3/4"F per CON-IN-075 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-075).	**C-BSPTF-075**	1

940430

CONNETTORE PER DT-FLO 1"F x 1"F.

940430	CON-IN-100 Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per microtubi e valvola a sfera 1" (NPT)	**CON-IN-100**	1
940431	Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1"F per CON-IN-100 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-100).	**C-BSPTF-100**	1

CONNETTORE PER DT-FLO 1 1/2"M x 1 1/2"M.

940432	Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per microtubi e valvola a sfera - 1 1/2"(NPT)	**CON-IN-150**	1
940433	Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1 1/2"M per CON-IN-150 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-150).	**C-BSPT-150**	1

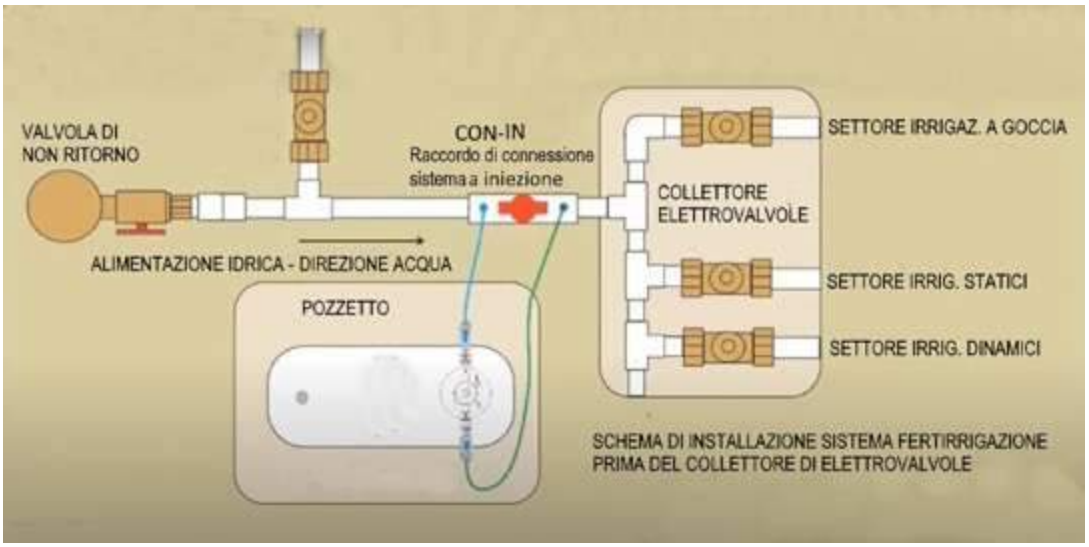

PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLO PER MODELLI DT-FLO-700/1000/1500 E SUPERIORI

ZANZ LESS

SISTEMI AUTOMATICI CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI FASTIDIOSI

I sistemi ZANZ-LESS permettono di ridurre al minimo il problema delle zanzare ed altri insetti indesiderati.

AUTOMATICI: pochi minuti di funzionamento al giorno permettono di ridurre al minimo il problema delle zanzare ed altri insetti indesiderati.

SICURI PER L'UOMO E L'AMBIENTE: il rilascio di principio attivo nell'ambiente è molto inferiore rispetto ad altri sistemi anti zanzare.

SEMPLICI DA INSTALLARE: i nostri sistemi si attaccano direttamente ad un qualsiasi rubinetto del giardino e sono semplici da installare. Gli ugelli utilizzati per spruzzare la miscela di acqua e principio attivo, vengono posizionati nelle zone ombrose o umide da proteggere (siepi, zone alberate, cespugli, aiuole, fioriere, ecc.) dove normalmente si nascondono le zanzare.

BASSA E FACILE MANUTENZIONE: Non necessitano di manutenzione se non quella della sostituzione del principio attivo quando è esaurito ed una periodica pulizia degli ugelli.

CAMPI DI UTILIZZO: Aree residenziali, abitazioni private o destinate ad affitto (per giardini, terrazze, gazebo, ecc.). Aree condominiali e pubbliche. Strutture sanitarie, turistiche, alberghiere, balneari, scolastiche e sportive. Aree industriali, allevamenti animali e strutture zootecniche.

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO

del taglia
divisione di GARVER

Ufficio Commerciale e Tecnico
via Giorgio La Pira, 19 | 50058 - Signa (FI)
T +39 055 8736611 | info@dti.it

Magazzino, Amministrazione e Sede
GARVER srl
via del Ferro, 27 | 06134 - Ponte Felcino (PG)

www.dti.it **Del Taglia Irrigazione** **Del Taglia Tube**

Distributore autorizzato per l'Italia

SOLEM K-RAIN RAIN BIRD TAVLIT BERMAD ANTELCO galcon

01/2024