


DEC..AS

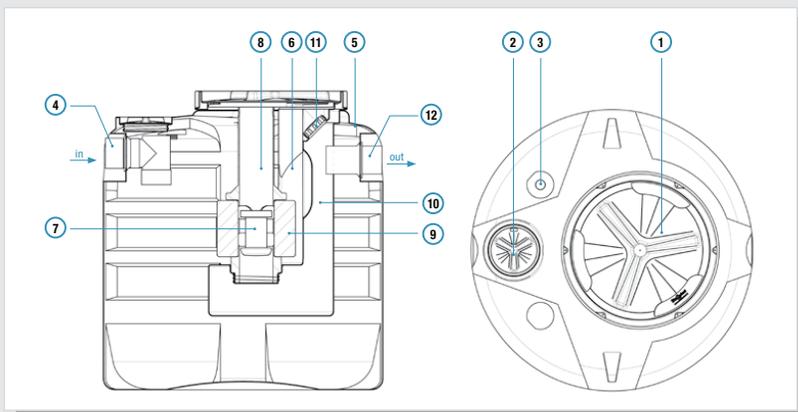

LEGENDA

- ① Tappo ispezione Ø 600
- ② Tappo ispezione Ø 200
- ③ Sfiato
- ④ Tubazione di ingresso
- ⑤ Guarnizione a labbro
- ⑥ Porta cartuccia filtrante
- ⑦ Otturatore a galleggiante
- ⑧ Cartuccia porta filtro
- ⑨ Filtro a coalescenza
- ⑩ Sifone uscita acqua depurata
- ⑪ Ispezione condotta di uscita
- ⑫ Tubazione di uscita

SCARICO

 AS acque superficiali

NORMATIVE

Dimensionamento secondo:
UNI EN 858/1-2

DOVESI USA



listino



scheda tecnica

TABELLA TECNICA - LISTINO

| icona | modello | NS l/s | piazzale scoperto m² | piazzale coperto m² | posti auto n. | volume totale lit | volume oli lit | volume inerti lit | Lu x La x h cm | he / hu cm | Ø tubo in/out mm | tappi Ø cm | | | € |
|---|----------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|----|----|----------|
| | | | | | | | | | | | | 20 | 40 | 60 | |
|  | DEC O 200 AS | 1,0 | 190 | 370 | 5 | 200 | 10 | 100 | 60 x 60 x 80 | 64 / 62 | 110 | - | 1 | - | 1.500,00 |
|  | DEC CC 800 AS | 2,0 | 370 | 730 | 15 | 840 | 20 | 200 | 130 x 130 x 110 | 78 / 76 | 125 | 1 | - | 1 | 1.815,00 |
|  | DEC CC 1200 AS | 3,0 | 550 | 1.100 | 25 | 1.180 | 30 | 300 | 130 x 130 x 140 | 108 / 106 | 125 | 1 | - | 1 | 1.975,00 |
|  | DEC CC 1600 AS | 4,0 | 730 | 1.460 | 35 | 1.680 | 40 | 400 | 130 x 130 x 185 | 153 / 151 | 125 | 1 | - | 1 | 2.160,00 |
|  | DEC CC 2000 AS | 6,0 | 1.100 | 2.190 | 50 | 1.920 | 60 | 600 | 130 x 130 x 207 | 175 / 173 | 125 | 1 | - | 1 | 2.520,00 |
|  | DEC CC 2100 AS | 8,0 | 1.460 | 2.910 | 70 | 2.100 | 80 | 800 | 150 x 150 x 177 | 137 / 135 | 160 | 1 | - | 1 | 2.980,00 |
|  | DEC CC 2600 AS | 10,0 | 1.820 | 3.640 | 90 | 2.600 | 100 | 1.000 | 150 x 150 x 194 | 157 / 155 | 160 | 1 | - | 1 | 3.465,00 |
|  | DEC CC 3000 AS | 15,0 | 2.730 | 5.460 | 135 | 3.000 | 150 | 1.500 | 165 x 165 x 186 | 161 / 159 | 200 | 1 | - | 1 | 3.750,00 |
|  | DEC CC 3500 AS | 18,0 | 3.280 | 6.550 | 160 | 3.500 | 180 | 1.800 | 165 x 165 x 208 | 179 / 176 | 200 | 1 | - | 1 | 4.410,00 |
|  | DEC CS 4000 AS | 20,0 | 3.640 | 7.280 | 180 | 4.000 | 200 | 2.000 | 195 x 195 x 166 | 130 / 127 | 200 | - | 1 | 1 | 4.650,00 |
|  | DEC CS 4500 AS | 24,0 | 4.370 | 8.730 | 215 | 4.500 | 240 | 2.400 | 195 x 195 x 187 | 153 / 150 | 250 | - | 1 | 1 | 5.125,00 |
|  | DEC CS 5000 AS | 30,0 | 5.460 | 10.910 | 270 | 5.100 | 300 | 3.000 | 195 x 195 x 208 | 172 / 169 | 250 | - | 1 | 1 | 6.070,00 |
|  | DEC CR 5600 AS | 32,0 | 5.820 | 11.640 | 290 | 5.600 | 320 | 3.200 | 230 x 230 x 197 | 156 / 154 | 250 | - | 1 | 1 | 6.750,00 |
|  | DEC MM 7500 AS | 38,0 | 6.910 | 13.820 | 345 | 6.740 | 380 | 3.800 | 355 x 176 x 186 | 157 / 154 | 315 | - | - | 2 | 8.905,00 |
|  | DEC CR 7000 AS | 40,0 | 7.280 | 14.550 | 360 | 7.000 | 400 | 4.000 | 230 x 230 x 227 | 186 / 184 | 250 | - | 1 | 1 | 7.500,00 |
|  | DEC N 9000 AS | 50,0 | 9.100 | 18.190 | 450 | 7.520 | 500 | 5.000 | 285 x 210 x 234 | 195 / 192 | 315 | - | - | 1 | 9.585,00 |

NORME
 CLICCA NELLE TACCHE PER ACCEDERE ALLE SEZIONI
 BIOLOGICO
 PRIMARIO
 SECONDARIO
 COMPLETE CIVILE ATTIVITÀ
 SPECIALLY DILAVAMENTO SERBATOI
 ATTIVITÀ LAMINAZIONE BIOLOGICO
 avvio e manutenzione
 BYEPLAST BIOGRIGIO
 AUTOCALVI
 avvio e manutenzione
 ANTINCENDIO
 avvio e manutenzione
 SORBATTANTE STRADALE
 DRAGAGGIO
 ACCESSORI / COMPONENTI
 SPECIFICI
 IDRAULICA
 RECUPERO ACQUE
 METEORICO